

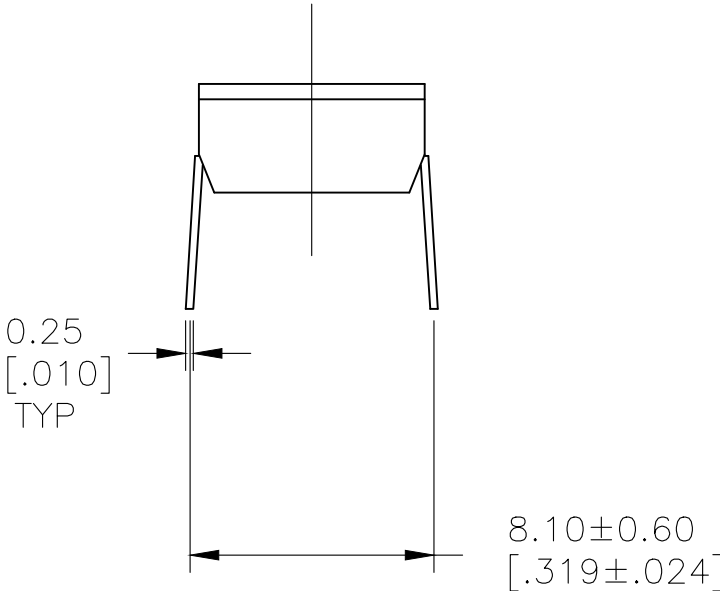
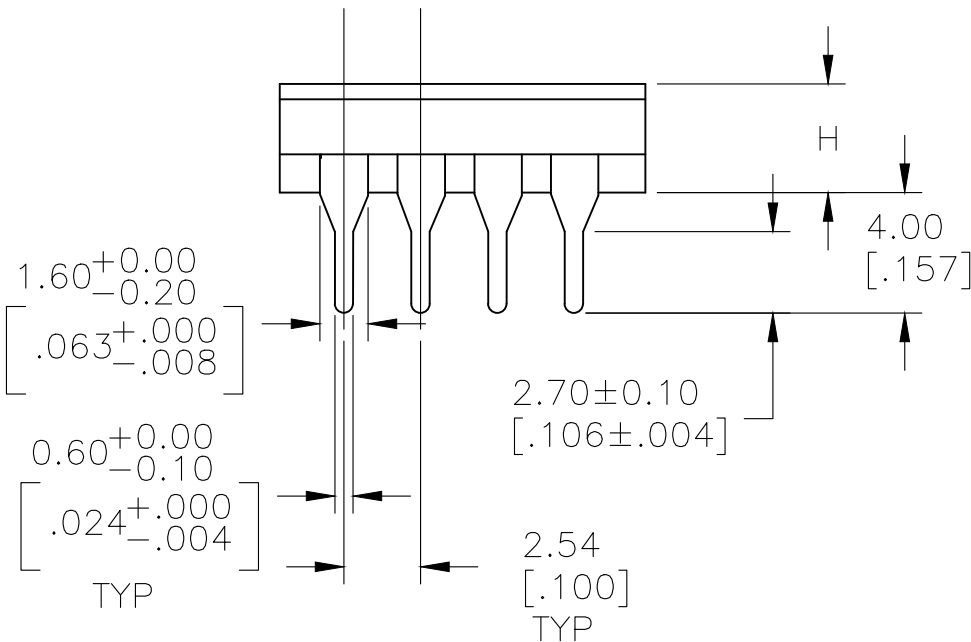


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	P1	REVISED PER ECO-11-020691	14OCT11	KH	PO
	P2	REVISED PER ECO-16-018654	15MAY2017	RK	PO

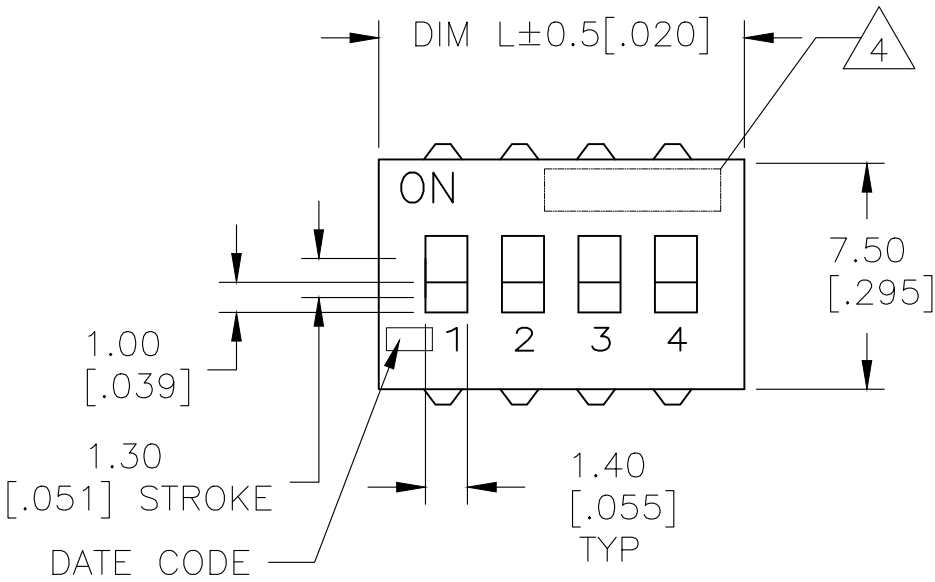

ADF

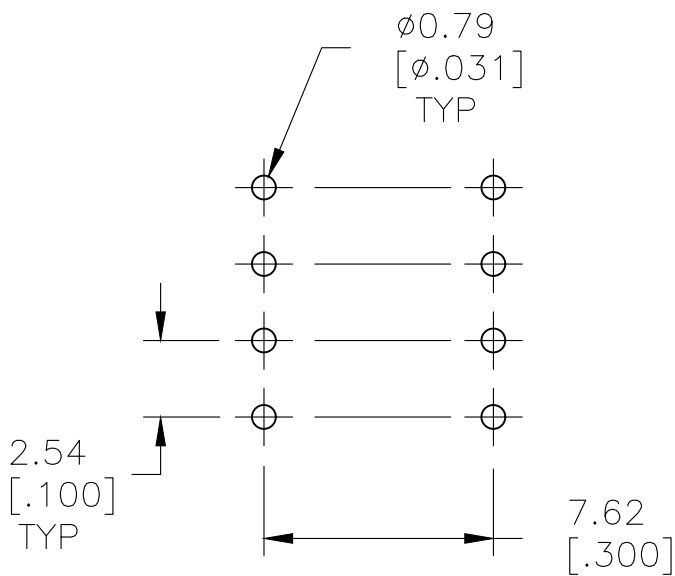

P.C. LAYOUT
INSERT MOUNT

SPECIFICATION:

MATERIAL
BASE, PPS, UL94V-0, BLACK
COVER, PPS, UL94V-0, BLACK
ACTUATOR, PA6T, UL94V-0, WHITE
FIXED CONTACT/TERMINAL, CU ALLOY-GOLD FLASH OVER NICKEL
MOVING CONTACT, CU ALLOY, PLATE-GOLD FLASH/NICKEL
TAPE SEAL, POLYIMIDE FILM, AMBER, SEE P/N TABLE FOR OPTIONS.

ELECTRICAL
MAX CONTACT RATING SWITCHING, 100MILLIAMPS @ 24 VDC
MIN CONTACT RATING SWITCHING, .1MICROAMP @ 1 MILLIVOLT
MAX CONTACT NON-SWITCHING, 1AMP @ 5 VDC
INITIAL CONTACT RESISTANCE, 50 MILLIOHMS MAX.
CONTACT RESISTANCE (AFTER ENVIRONMENTAL TEST), 100 MILLIOHMS
CONTACT RESISTANCE (AFTER GAS TEST), 300 MILLIOHMS
INSULATION RESISTANCE, 1,000 MEGOHMS MIN. @ 100 VDC
DIELECTRIC STRENGTH, 500 VAC RMS @ SEA LEVEL
LIFE EXPECTANCY, 1,000 CYCLES

MECHANICAL
OPERATING FORCE, LESS THAN 800 GRAMS
CONTACT PRESSURE, 280,000 PSI

ENVIRONMENTAL
OPERATING TEMPERATURE, -30 TO +85 DEGREES C
STORAGE TEMPERATURE, -45 TO +105 DEGREES C
CLEANING, AQUEOUS OR SOLVENT
SOLDER HEAT RESISTANCE, PER 109-201, COND B, SWITCH "OFF".
SOLDERABILITY PER JIS C 0050 & JIS C 0053

- SWITCHES TO BE RECEIVED IN THE "OFF" POSITION AND PACKAGED IN CLEAR TUBES TO ACCOMMODATE AUTO-INSERTION.
 - TOP SURFACE TO BE CLEARLY MARKED AS SHOWN
 - SWITCHES TO BE BLACK WITH WHITE ACTUATORS AND MARKINGS.
 - ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002 /95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)
 - TOP TAPE SEAL AVAILABLE, SEE P/N TABLE FOR OPTIONS
- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

SEE SHEET 2 FOR PART NUMBER TABLE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B.S.VISWESWARA CHK M.SARVER APVD M.SARVER	19AUG03 -	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME			
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .012 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC			
MATERIAL		FINISH		APPLICATION SPEC			
-		-		-			
				WEIGHT			
				CUSTOMER DRAWING			
				SCALE 1:1 SHEET 1 OF 2 REV P2			
				SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO 1825002 RESTRICTED TO -			

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , -
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

6	OBSOLETE	ADF12T04	3.61[.142]	32.51[1.280]	YES	12	2-1825002-0	
	OBSOLETE	ADF1204	3.61[.142]	32.51[1.280]	NO	12	1-1825002-9	
6		ADF10T04	3.51[.138]	27.40[1.078]	YES	10	1-1825002-8	
		ADF1004	3.51[.138]	27.40[1.078]	NO	10	1-1825002-7	
	OBSOLETE	ADF09T04	3.51[.138]	24.84[.978]	YES	9	1-1825002-6	
	OBSOLETE	ADF0904	3.51[.138]	24.84[.978]	NO	9	1-1825002-5	
6		ADF08T04	3.51[.138]	22.30[.878]	YES	8	1-1825002-4	
		ADF0804	3.51[.138]	22.30[.878]	NO	8	1-1825002-3	
	OBSOLETE	ADF07T04	3.51[.138]	19.80[.778]	YES	7	1-1825002-2	
	OBSOLETE	ADF0704	3.51[.138]	19.80[.778]	NO	7	1-1825002-1	
6		ADF06T04	3.51[.138]	17.22[.678]	YES	6	1-1825002-0	
		ADF0604	3.51[.138]	17.22[.678]	NO	6	1825002-9	
		OBSOLETE	ADF05T04	3.51[.138]	14.70[.578]	YES	5	1825002-8
		ADF0504	3.51[.138]	14.70[.578]	NO	5	1825002-7	
		ADF04T04	3.51[.138]	12.14[.478]	YES	4	1825002-6	
		ADF0404	3.51[.138]	12.14[.478]	NO	4	1825002-5	
		OBSOLETE	ADF03T04	3.51[.138]	9.60[.378]	YES	3	1825002-4
		OBSOLETE	ADF0304	3.51[.138]	9.60[.378]	NO	3	1825002-3
6		ADF02T04	3.51[.138]	7.06[.278]	YES	2	1825002-2	
		ADF0204	3.51[.138]	7.06[.278]	NO	2	1825002-1	
		T&B P/N	DIM H	DIM L	SEAL	POS	PART NO.	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B.S.VISWESWARA		19AUG03		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK M.SARVER			
		APVD M.SARVER		NAME		DIP SWITCH, ADF THRU HOLE	
		PRODUCT SPEC		—			
		APPLICATION SPEC		—			
		—		—			
MATERIAL —		FINISH —		WEIGHT		RESTRICTED TO	
				A2 00779		DRAWING NO C-1825002	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 1:1		SHEET 2 of 2	
						REV P2	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru