


ASMB-920

Dual LGA 2011 Intel® Xeon® E5 EATX Server Board with DDR3, 2 PCIe x16 (Gen 3.0), PME Expansion Module, SAS RAID

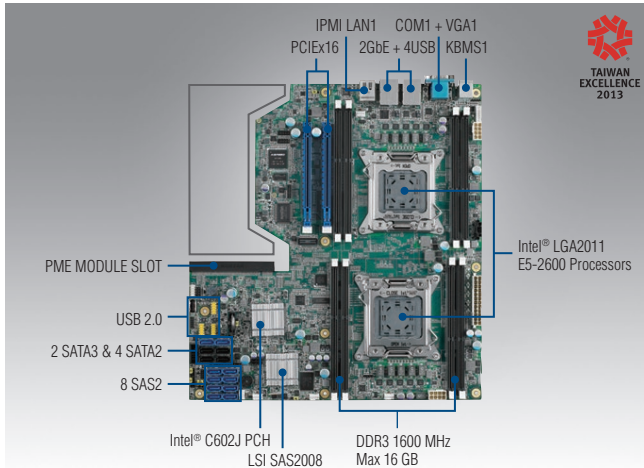

Features

- EATX Server Board with dual Xeon® E5 processor, PME flexible expansion and 128GB memory capacity
 - Dual LGA 2011 Intel® Xeon® E5 2600 processors
 - DDR3 1333MHz RDIMM up to 128GB
 - Two Gen 3.0 PCIe x16 slots and PME expansion by PCIe x16 connector
 - 8 SAS ports, 6 SATA ports, totally 14 storage ports
 - 0-40° C ambient operation temperature range
- Note: ASMB-920 must be with 2 CPUs to enable PME function, ASMB-920 with 1 CPU can not enable PME.

Software APIs:

- SMBus
- H/W Monitor
- Watchdog


Utilities:

- Monitoring

Specifications

Form Factor	Extended ATX form factor		
Processor System	Socket	Intel LGA 2011	
	CPU type	Intel Xeon E5-2600 dual processor (CPU cooler should be purchased separately and TDP up to 95W)	
Core Logic	Chipset	Intel C602J chipset	
	Total slots	8 (Quad Channel)	
Memory	Capacity	Maximum 128 GB ECC RDIMM	
	Memory type	DDR3 ECC-REG/ECC/Non-ECC 1600/1333/1066 MHz DIMM	
	Memory size	1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB	
Expansion Slots	Total PCI/PCI-X/PCIe slots	5	
	Slot location 1	Fit to PME daughter board	
	Slot location 2	Fit to PME daughter board	
	Slot location 3	Fit to PME daughter board	
	Slot location 4	-	
	Slot location 5	-	
	Slot location 6	1 x PCIe x16	
Graphics	VGA	Aspeed AST2300 64 MB	
	SATA controller	Intel C602J: 4 SATA2 3 Gb/s ports, 2 SATA3 6Gb/s Intel Matrix Storage (for Windows only) (Supports software RAID 0, 1, 10 & 5)	
Storage	SAS controller	LSI SAS2008 Controller (Supports RAID 0, 1, 1E)	
	GbE LAN	1 x Intel 82579LM + 1 x Intel 82574L	
Networking	PSU connector	24-pin SSI power connector + 8-pin SSI 12 V power connector + 8-pin SSI 12 V power connector	
	USB connector	3 (supports 6 USB port), 1* Type-A	
	Fan header	5 x 4pin	
	Onboard I/O Connectors	SMBus	1
		Chassis intruder	1
		Front LAN LED	2
		Audio Header	1
Rear I/O Connectors	Serial port header	1	
	External serial port	1	
	External USB port	4	
	VGA port	1	
	RJ-45	3 (1 port dedicated for IPMI function)	
Management Solution	PS/2 KB/mouse	1	
	Software	-	
Monitoring	Out of band remote management	Yes	
	CPU temperature	Yes	
Watchdog Timer	System Monitoring	Yes	
	Output	System reset	
Power Requirement	Interval	Programmable 1 ~ 255 sec/min	
	Power On	3.3V 5V 12V 5Vsb -12V	
Environment	Operating	Non-operating	
	Temperature	0 ~ 40° C, depends on CPU speed and cooler solution	
Physical Characteristics	Humidity	5% ~ 95% (Non condensing)	
	Dimensions	304.8 x 330.2 mm (12" x 13")	

Block Diagram

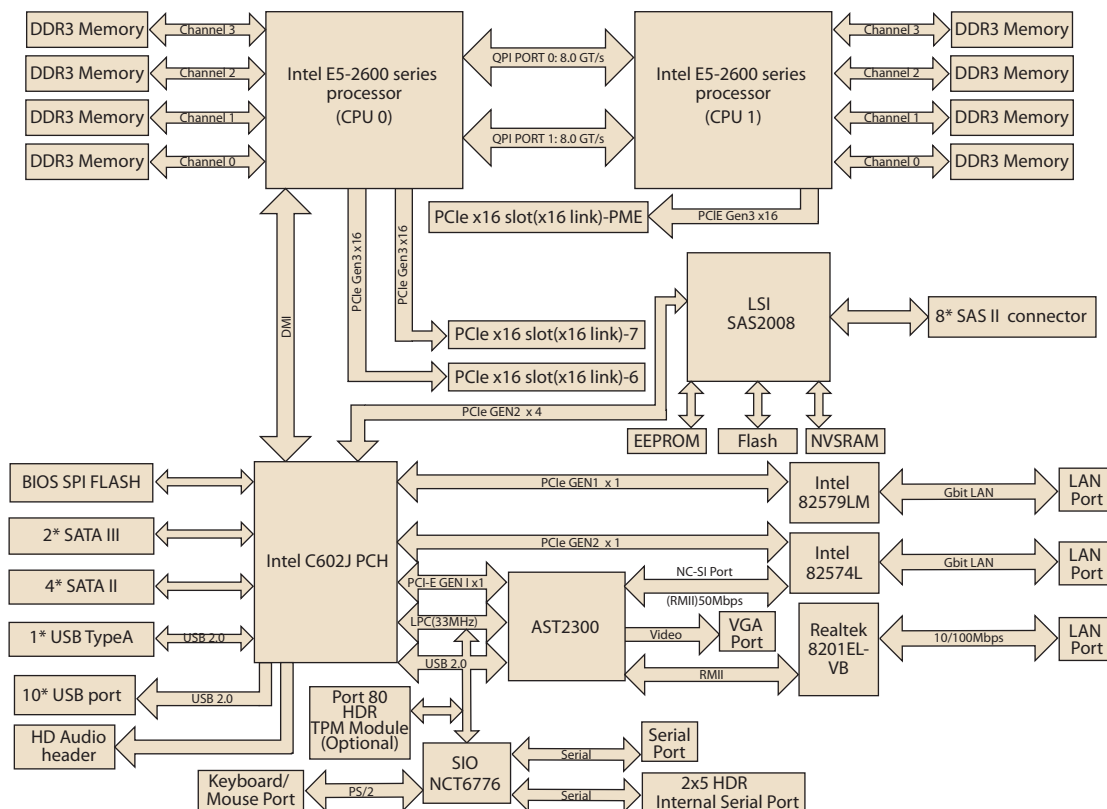

Ordering Information

Part Number	Chipset	Memory	GbE LAN	IPMI	SAS
ASMB-920-00A1E	C602J	DDR3 ECC/Un-ECC	2	-	-
ASMB-920IR-00A1E	C602J	DDR3 ECC/Un-ECC	2	Yes	Yes

Packing List

Part Number	Description	Quantity
2062920I00	Driver CD	x 1
2002920I10	Startup manual	x 1
1700003194	SATA data cables	x 2
1703150102	SATA power cables	x 2
1960052312T000	I/O shield	x 1

Bracket View



ASMB-920IR-00A1E



ASMB-920-00A1E

Optional Accessories

Part Number	Description
ASMB-FF3P8-12A1E	PME card with 1 PCIe x8 slot and 1 PCIe x4 slot and 1 PCI slot
ASMB-FF3PX-12A1E	PME card with 2 PCI-X and 1 PCI slots
ASMB-FF20F-02A1E	PME card with 2 PCIe x16 slots
ASMB-FF208-02A1E	PME card with 2 PCIe x 8 slots
PCA-AUDIO-HDA1E	HD Audio-card
PCA-TPM-00A1E	TPM Module
196005362N001	LGA2011 CPU cooler for 2U/4U chassis
1960057226N001	LGA2011 CPU heatsink for 1U chassis
1700002204	Dual port USB cable (27 cm) with bracket
1700008461	Four port USB cable (30.5 cm) with bracket
1701090401	COM port cable with bracket

Note: ASMB-920 must be with 2 CPUs to enable PME function, ASMB-920 with 1 CPU can not enable PME.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru