

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0260010404

Status:

Active

Overview:

ribbon_cable_jumpers

Description:

2.54mm (.100") Pitch Board-to-Board Ribbon Cable Jumper - 24 AWG, Solid Tinned, 4 Circuits, Kinked Tails, 0.102m (4.00") Length

Documents:

Drawing (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

General

Product Family

Cable

Series

26001

Crimp Quality Equipment

Yes

Geographic Area

Asia

Overview

ribbon_cable_jumpers

Product Name

Ribbon

Physical

Cable Length

0.102m (4.00")

Circuits (Loaded)

4

Circuits (maximum)

4

Insulation

PVC

Packaging Type

Bag

Pitch - Term. Interface (in)

0.100 In

Pitch - Term. Interface (mm)

2.54 mm

Temperature Range - Operating

-20°C to +105°C

Wire Size AWG

24

Wire/Cable Type

(1x24) Solid, Tinned

Electrical

Current - Maximum per Contact

N/A

Voltage - Maximum

300V

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Sales Drawing

SD-26001-001

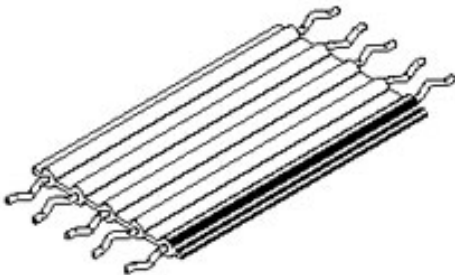


image - Reference only

Series

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

26001Series

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

CABLE SPECIFICATIONS:

1.- STANDARD KINKED JUMPER SERIES #26001 (24545 CABLE, .128" S/R BOTH ENDS)

2.- PHYSICAL

CONDUCTOR SPACING ----- .100" (2.54mm) C TO C
WIRE GAUGE ----- 24 AWG (1/24), SOLID TINNED
INSULATION ----- PVC (MOLEX GRAY)
EDGE MARK COLOR ----- RED

3.- AGENCY

U.L. STYLE ----- 2651
TEMPERATURE RATING ----- -20 °C TO 105 °C
VOLTAGE RATING ----- 300V. MAX.
FLAMMABILITY RATING ----- VW-1

4.- SPECIAL REQUIREMENT

RoHS AND LEAD FREE COMPLIANT
NO TEXT MARKING ON PCB


5.- GENERAL

NON-OPERATING TEMPERATURE-----20°C TO 105°C

6.- SOLDERING CONDITION

SOLDER TEMPERATURE-----260°C. MAX.
SOLDERING TIME-----3 SECOND, MAX.
INSULATION SHRINK-----2MM. NOM

PCB HOLE LAYOUT RECOMENDED HOLE DIA. .042 In.



NOTES:

- 1.- ADD 0.020" TO QTY. OF CABLE.
- 2.- STRIP OF CABLE MUST BE 0.138" TO REMAIN 0.128" AFTER KINK ON EACH END.

STRIP & KINK



OVERALL LENGTH ("A")
TOLERANCE FOR OAL +/- .100"
INSULATION LENGTH ("B" REF.)
DIMS "A" & "B" REFERS TO
SHOWN IN MATRIX.

MATRIX FOR STANDARD KINKED JUMPER SERIES # 26001 (24545 CABLE)

LENGTH "A" (±.100")	1.256"	2.256"	3.256"	4.256"	5.256"	6.256"	7.256"	8.256"
LENGTH "B" (REF.)	1.000"	2.000"	3.000"	4.000"	5.000"	6.000"	7.000"	8.000"
CIRCUITS								
3	26001-0301	26001-0302	26001-0303	26001-0304	26001-0305	26001-0306	26001-0307	26001-0308
4	26001-0401	26001-0402	26001-0403	26001-0404	26001-0405	26001-0406	26001-0407	26001-0408
5	26001-0501	26001-0502	26001-0503	26001-0504	26001-0505	26001-0506	26001-0507	26001-0508
6	26001-0601	26001-0602	26001-0603	26001-0604	26001-0605	26001-0606	26001-0607	26001-0608
7	26001-0701	26001-0702	26001-0703	26001-0704	26001-0705	26001-0706	26001-0707	26001-0708
8	26001-0801	26001-0802	26001-0803	26001-0804	26001-0805	26001-0806	26001-0807	26001-0808
9	26001-0901	26001-0902	26001-0903	26001-0904	26001-0905	26001-0906	26001-0907	26001-0908
10	26001-1001	26001-1002	26001-1003	26001-1004	26001-1005	26001-1006	26001-1007	26001-1008

26001-***
A B C

A = STD. KINKED JUMPER I.D. No

B = CIRCUIT SIZE
3 THRU 10

C = DENOTES LENGTH
1.000" TO 8.000"

SEE CHANGE DETAIL

EC NO: THL2008-0019

DRWN:CPANSAXHOM 2007/12/07

CHKD:NCHALERM 2007/12/11

APPR:SVIRATJAPOL 2007/12/20

DESCRIPTION

QUALITY SYMBOLS

▽=3

▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	± ---	± ---
3 PLACES	± ---	± ---
2 PLACES	± ---	± ---
1 PLACE	± ---	± ---
ANGULAR	± ---°	

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE IN/MM

DRAWN BY	DATE
CPANSAXHOM	2006/06/01
CHECKED BY	DATE
PMEECHAI	2006/06/01
APPROVED BY	DATE
SVIRATJAPOL	2006/06/01
MATERIAL NO.	

SEE CHART

SCALE NTS

DESIGN UNITS INCH

THIRD ANGLE PROJECTION

TITLE
STANDARD KINKED TAIL JMP
.100" CTR PVC INSULATED
24 AWG SOLID TINNED

MOLEX MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO. SD-26001-001 SHEET NO. 1 OF 1

B	E-07-0793	B ₁ : ADD GENERAL & SOLDERING CONDITION DATA	07/12/07
A	THL2006-0004	NEW RELEASE	06/06/01
REV.	EC NO.	DETAIL	DATE

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru