


Spectra-Zip® PVC .025" center cable

191-3X0X series

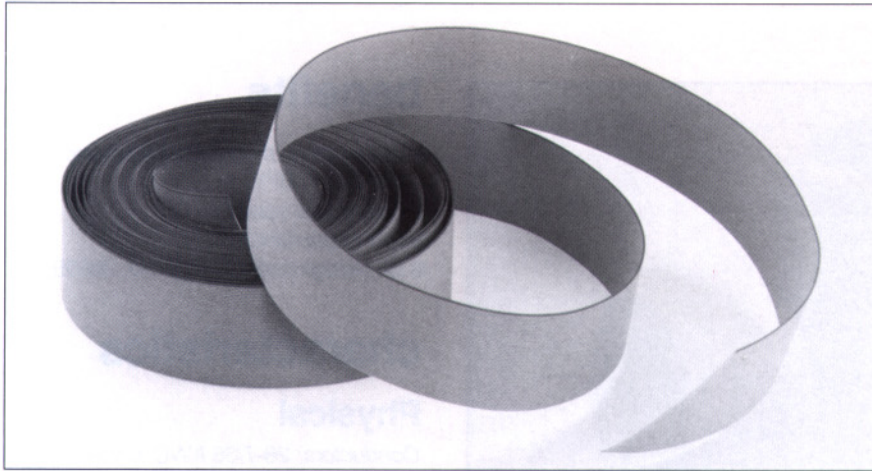

characteristics

physical

Conductors: copper, see chart below
 Insulation: .0075" (0,19mm) wall PVC
 Pitch: 0.025 ± 0.002 " ($0,64 \pm 0,05$ mm)
 centers
 Color: gray (one edge black)
 Temperature rating: -20°C to +105°C
 (-4°F to +221°F)

electrical


Voltage: 150 V
 Current rating: 0.8 amps nominal @ 10°C
 rise above ambient
 Propagation delay: 1.60 ns/ft
 (5,25 ns/m) nominal
 Insulation resistance: 10^{10} ohms - 10^7
 (3 m) min.
 Crosstalk: 10' (3 m) sample,
 5 ns rise time with 2 lines driven,
 unbalanced mode (see below)
UL style: #2678, rated 105°C (+221°F)

description

Spectra-Strip® PVC .025" center zip cable is designed to meet industry requirements for interconnect miniaturization. Applications include any system requiring a higher signal density or an inexpensive alternative to transmission cable. Standard put-up is 100' coils. Longer lengths are available upon request.

benefits

- High density center-to-center spacing allows increased miniaturization
- Precise spacing for controlled electrical characteristics
- Easy, fast mass-termination
- Easy identification of # 1 conductor with edge mark
- Double contour allows termination from either side of cable
- UL recognized

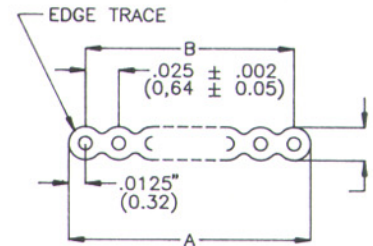

Part Number	191-3003	191-3005	191-3203	191-3205
Conductors	30-1 solid bare	30-7/38 tinned	32-1 solid bare	32-7/40 tinned
Thickness	.025"±.002"	.027"±.002"	.023"±.002"	.024"±.002"
Impedance	80 ohms	70 ohms	95 ohms	90 ohms
Capacitance (nominal)	19.0 pf/ft (62,3 pf/m) @ 1 MHz	25.0 pf/ft (82,0 pf/m) @ 1 MHz	18.0 pf/ft (59,06 pf/m) @ 1 MHz	18.0 pf/ft (59,06 pf/m) @ 1 MHz
Inductance (nominal)	.15 µh/ft (.49 µh/m) @ 1.0 MHz	.14 µh/ft (.46 µh/m) @ 1.0 MHz	.17 µh/ft (.56 µh/m) @ 1.0 MHz	.16 µh/ft (.52 µh/m) @ 1.0 MHz
Crosstalk	near end: * 2.6% far end: * 3.7%	near end: * 2.6% far end: * 3.7%	near end: * 2.6% far end: * 3.7%	near end: * 2.6% far end: * 3.7%
**ground-signal-ground	near end: ** 1.0% far end: ** 2.0%	near end: ** 1.0% far end: ** 2.0%	near end: ** 1.0% far end: ** 2.0%	near end: ** 1.0% far end: ** 2.0%

order information

30-1 BARE SOLID	30-7/38 TINNED	32-1 BARE SOLID	32-7/40 TINNED	# COND	WIDTH A		SPAN B	
PART #	PART #	PART #	PART #		INCHES	(mm)	INCHES	(mm)
191-3003-010	191-3005-010	191-3203-010	191-3205-010	10	.250	(6,35)	.225±.005	(5,72±0,13)
191-3003-016	191-3005-016	191-3203-016	191-3205-016	16	.400	(10,16)	.375±.005	(9,53±0,13)
191-3003-020	191-3005-020	191-3203-020	191-3205-020	20	.500	(12,70)	.475±.005	(12,07±0,13)
191-3003-026	191-3005-026	191-3203-026	191-3205-026	26	.650	(16,51)	.625±.005	(15,88±0,13)
191-3003-034	191-3005-034	191-3203-034	191-3205-034	34	.850	(21,59)	.825±.006	(20,96±0,15)
191-3003-040	191-3005-040	191-3203-040	191-3205-040	40	1.000	(25,40)	.975±.006	(24,77±0,15)
191-3003-050	191-3005-050	191-3203-050	191-3205-050	50	1.250	(31,75)	1.225±.006	(31,12±0,15)
191-3003-060	191-3005-060	191-3203-060	191-3205-060	60	1.500	(38,10)	1.475±.006	(37,47±0,15)
191-3003-064	191-3005-064	191-3203-064	191-3205-064	64	1.600	(40,64)	1.575±.006	(40,01±0,15)
191-3003-068	191-3005-068	191-3203-068	191-3205-068	68	1.700	(43,18)	1.675±.007	(42,55±0,18)
191-3003-080	191-3005-080	191-3203-080	191-3205-080	80	2.000	(50,80)	1.975±.007	(50,17±0,18)
191-3003-100	191-3005-100	191-3203-100	191-3205-100	100	2.500	(63,50)	2.475±.007	(62,87±0,18)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru