


TAC

AC FILTER

Features

- Ultra high attenuation type of common mode noise from 150kHz to 1MHz.
- Three Phase 500Vac.
- Quick and easy push down terminal.
- Din rail installation type (Option).

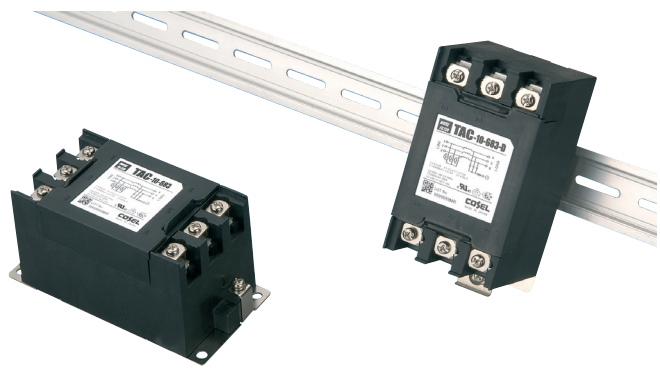

Specification

INPUT

| | |
|---|--|
| Voltage | 500Vac, 3 phase |
| Test voltage (Terminal-mounting plate) | 2kVac (cutoff current = 100mA), 1 minute at room temperature and humidity. |
| Isolation resistance (Terminal-mounting plate) | 500Vdc, 100MW minute at room temperature and humidity. |

OUTPUT

| | |
|-----------------|---|
| Current | See table. |
| Leakage current | 2.5mA/5.0mA max (125/250Vac, 60Hz) |
| Voltage drop | 1.5V max (TAC-04, TAC-06) 1.0V max (TAC-10, TAC-20, TAC-30) |

ENVIRONMENTAL

| | |
|------------------------|---|
| Safety agency approval | -25°C to 85°C (Refer to derating curve). |
| Temperature | |
| Operating temperature | -40°C to 85°C (Refer to derating curve). |
| Storage temperature | -40°C to 85°C |
| Humidity | 20% to 95% RH (Non-condensing) |
| Vibration | 10 to 55Hz, 19.6m/s ² (2G), 3min. Period, 1 hour each X, Y and Z axis. |
| Impact | 196.1m/s ² (20G), 11ms once each X, Y and Z axis. |

STANDARDS

| | |
|--------|--|
| Safety | UL1283, CSA C 22.2 No. 8 (C-UL), DIN EN133200 VDE0565 Teil3-1, ENEC. |
|--------|--|

Ordering Information

| | | | | |
|-----|-----|------|---|--------------------------|
| TAC | -10 | -683 | - | <input type="checkbox"/> |
| (1) | (2) | (3) | | (4) |

1. Model name
 2. Rated current
 3. Line to ground capacitor code
 4. Options
- D: Din rail installation type.

| CODE | CURRENT |
|------|---------|
| 06 | 6A |
| 10 | 10A |
| 16 | 16A |
| 20 | 20A |
| 30 | 30A |

| CODE | LEAKAGE CURRENT (INPUT 125/250V 60HZ) | LINE TO GROUND CAPACITOR (NOMINAL VALUE) |
|------|---------------------------------------|--|
| 683 | 2.5mA / 5.0mA max | 68000pF |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru