

# EMG 10-OV- 24DC/24DC/1

Order No.: 2944229

The illustration shows version EMG 10-OV, with DC voltage output, max. 1 A



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2944229>

Power optocoupler, with light indicator and protection circuits in the input and output circuits, input: 24 V DC, output: 5-36 V DC/ max. 1 A

Commercial data	
EAN	4017918081522
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364190
Weight/Piece	0.03935 KG
Catalog page information	Page 128 (IF-2009)

#### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
04/01/2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technical data

Input data	
Nominal input voltage $U_N$	24 V DC
Input voltage range in reference to $U_N$	0.9 ... 1.1
Switching threshold "0" signal, voltage	$\leq 8$ V
Switching threshold "0" signal in reference to $U_N$	$\leq 0.21$
Switching threshold "1" signal voltage	$\geq 12$ V

Switching threshold "1" signal in reference to $U_N$	$\geq 0.9$
Typical input current at $U_N$	4.4 mA
Typical response time	0.1 ms
Typical turn-off time	0.2 ms
Status display	Yellow LED
Name of protection	Polarity protection
Protective circuit/component	Polarity protection diode
Transmission frequency	500 Hz

#### Output data

Output nominal voltage	24 V DC
Output nominal voltage range	5 V DC ... 36 V DC
Limiting continuous current	1 A
Surge current	2 A (t = 1 s)
Peak offstate voltage	45 V DC (Collector-emitter reverse voltage)
Voltage drop at max. limiting continuous current	$\leq 1$ V
Output circuit	2-conductor floating
Name of protection	Polarity protection
Protective circuit/component	Polarity protection diode

#### Connection data

Type of connection	Screw connection
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12

#### General data

Width	10 mm
Height	102 mm
Depth	75 mm
Test voltage input/output	3.5 kV AC
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C

Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Operating mode	100% operating factor
Degree of protection	IP20
Inflammability class in acc. with UL 94 (housing)	V0
Standards/regulations	DIN VDE 0110
Rated surge voltage / insulation	Basic insulation

**Certificates / Approvals**



Certification GOST

**Accessories**


Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

**Marking**

2947585	EMG-SGKS 10	Equipment marker, narrow
---------	-------------	--------------------------

**Diagrams/Drawings**

Diagram

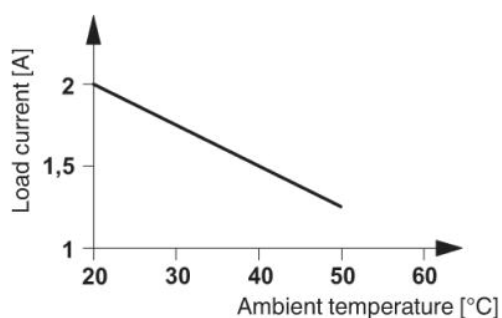

Circuit diagram

---



**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)