



120×120×38 mm

San Ace 120 9HV type

General Specifications

- Material Frame: Aluminum, Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black Sensor Yellow Control Brown
- Mass 460 g

Specifications

The models listed below **have pulse sensors with PWM control function.**

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	PWM duty cycle* [%]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9HV1224P1A001	24	21.6 to 26.4	100	2.4	57.6	9600	7.0 247	950 3.82	71	-20 to +70	40000/60°C (70000/40°C)
			0	0.37	8.88	3800	2.7 95	161 0.65	46		
9HV1248P1G001	48	36 to 60	100	2.0	96	11500	8.3 293	1300 5.22	75		
			0	0.23	11	3800	2.7 95	161 0.65	46		
9HV1248P1H001	48	36 to 60	100	1.4	67	10000	7.2 254	1050 4.22	72		
			0	0.23	11	3800	2.7 95	161 0.65	46		

* PWM frequency: 25 kHz

The following sensor and control options are available for selection.

Differs according to the model. Refer to the table on p. 575. Without sensor Pulse sensor Lock sensor




Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9HV1224P1A001 With pulse sensor with PWM control function

PWM duty cycle

Operating voltage range


PWM duty - Speed characteristics example

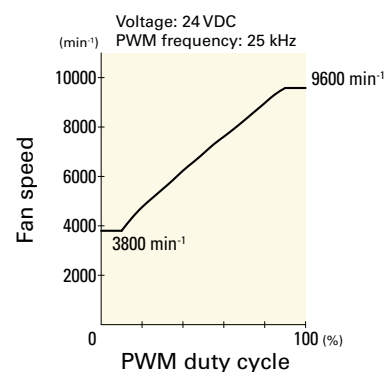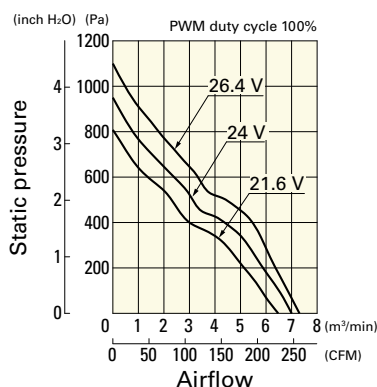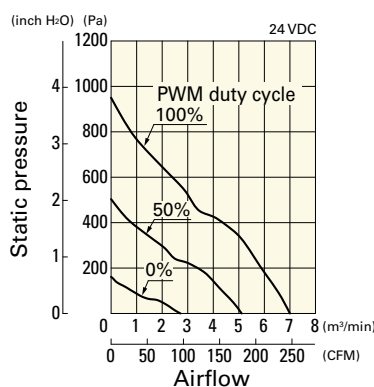


Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9HV1248P1G001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

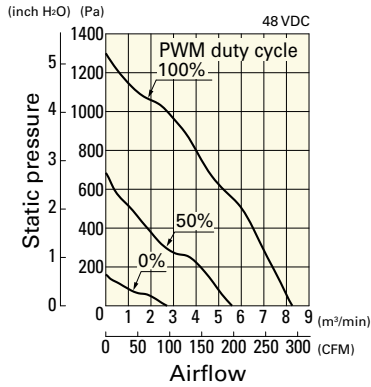

Operating voltage range

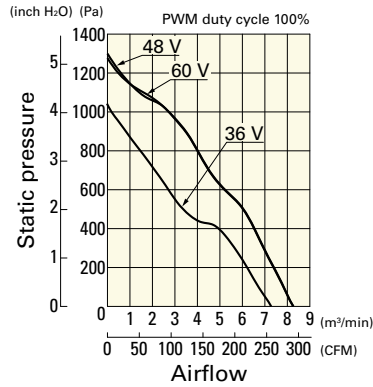


PWM duty - Speed characteristics example

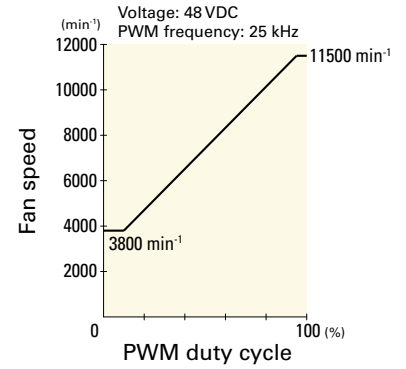


9HV1248P1H001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

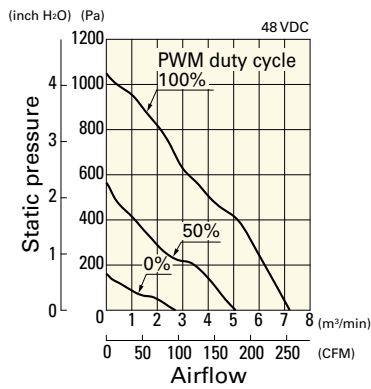


Operating voltage range

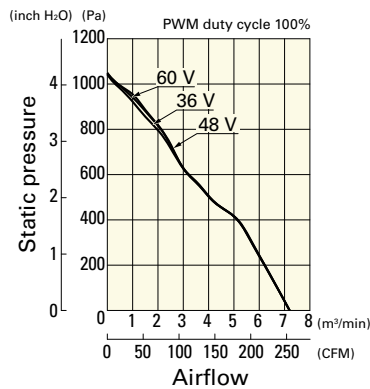


PWM duty - Speed characteristics example

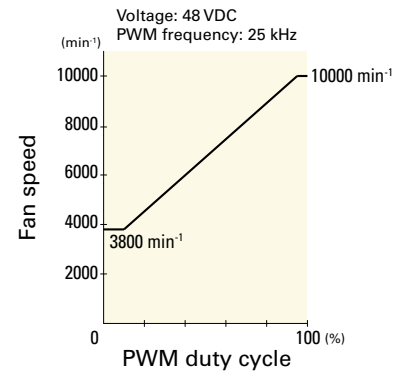

Dimensions (unit: mm)

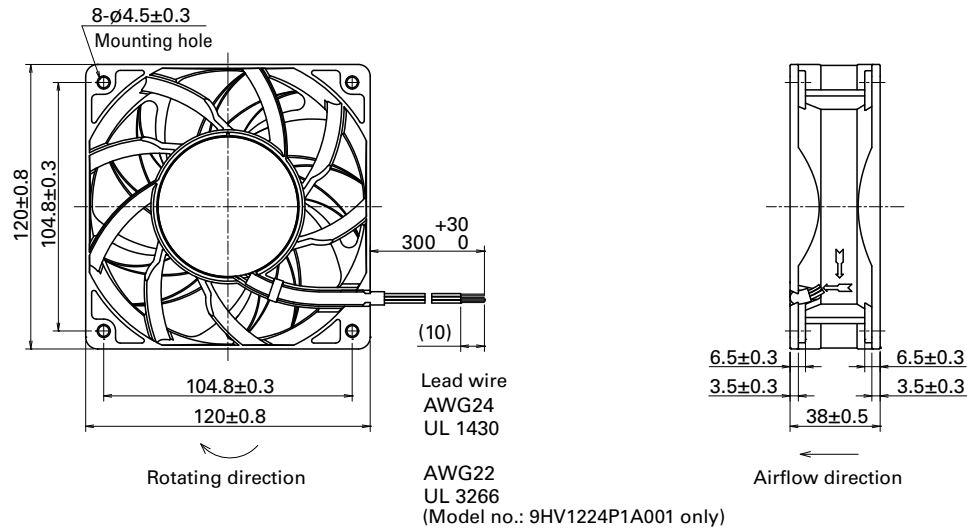

■ Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)

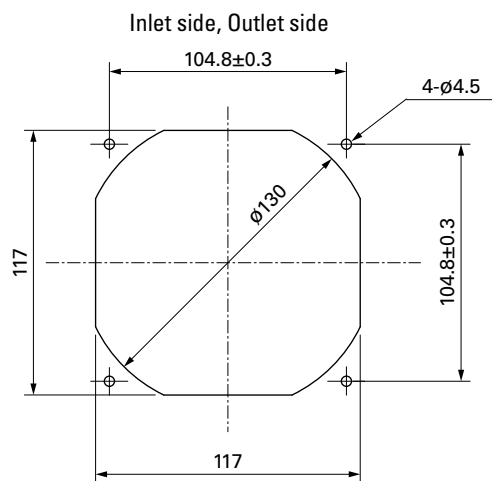

■ Options

Finger guards

page: p. 533

Model no.: 109-019E, 109-019K, 109-019C, 109-019H

Resin finger guards

page: p. 539

Model no.: 109-1000G

Resin filter kits

page: p. 540

Model no.: 109-1000F13 (13PPI), 109-1000F20 (20PPI),
109-1000F30 (30PPI), 109-1000F40 (40PPI)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru