



507-088 Composite RFI/EMI Banding Backshell for Micro-D M83513 Connectors


507 T 088 XM 21 B 06 S B
 Basic Part No. _____
 Cable Entry Style _____
 T = Top
 S = Side
 E = End
 Basic Part Number _____
 Finish Symbol (Table 3) _____
 Shell Size (Table 1) _____
 B = Micro Band (600-058) Supplied,
 Omit if Not Required
 S = Qwik-Ty Option, Omit for Standard
 Cable Entry (Table 2)
 Hardware Options:
 B = (2) male fillister head
 E = (2) extended jackscrew
 H = (2) male hex socket
 F = (2) female jackpost



STYLE T - TOP ENTRY

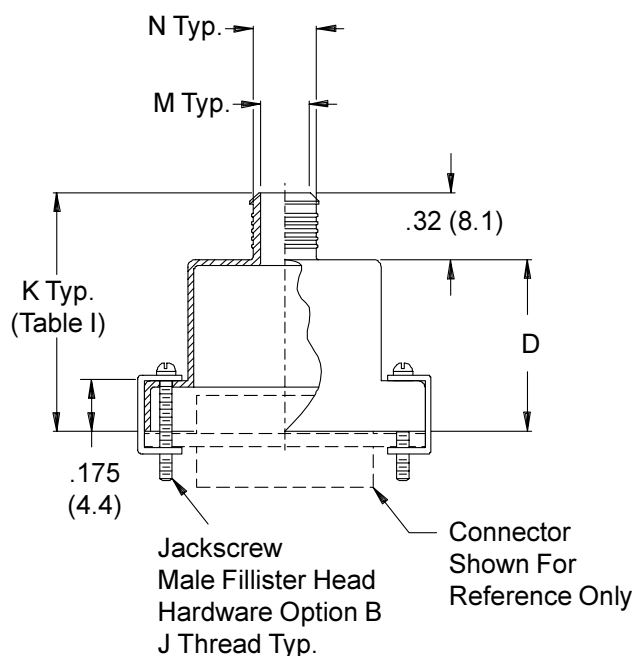

STYLE E - 45° ENTRY

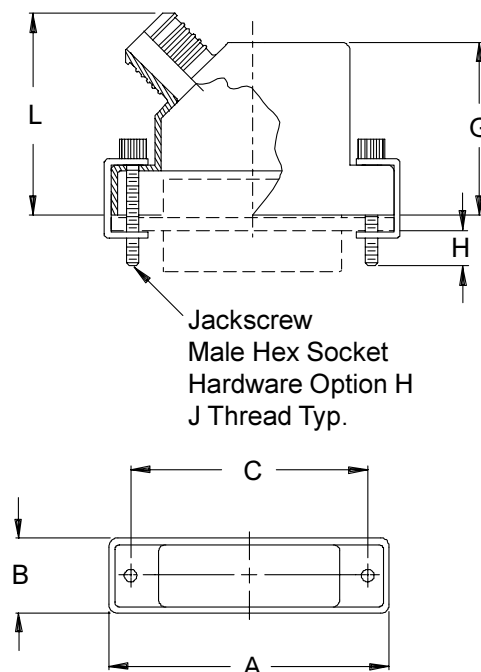

507-088 Composite RFI/EMI Banding Backshell for Micro-D M83513 Connectors



Rectangular
Backshells

TABLE 1

SHELL SIZE	A	B	C	D	G
09	.775 (19.7)	.36 (9.1)	.565 (14.4)	.43 (10.9)	.650 (16.5)
15	.925 (23.5)	.36 (9.1)	.715 (18.2)	.44 (11.2)	.700 (17.8)
21	1.075 (27.3)	.36 (9.1)	.865 (22.0)	.56 (14.2)	.735 (18.7)
25	1.175 (29.8)	.36 (9.1)	.965 (24.5)	.62 (15.7)	.800 (20.3)
31	1.325 (33.7)	.36 (9.1)	1.115 (28.3)	.68 (17.3)	.860 (21.8)
37	1.475 (37.5)	.36 (9.1)	1.265 (32.1)	.72 (18.3)	.925 (23.5)
51	1.425 (36.2)	.40 (10.2)	1.215 (30.9)	.75 (19.1)	.975 (24.8)
100	2.160 (54.9)	.45 (11.4)	1.800 (45.7)	.81 (20.6)	1.050 (26.7)

SHELL SIZE	H	J THREAD	K ±.03 (0.8)	L MAX
09	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	.75 (19.1)	1.00 (25.4)
15	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	.76 (19.3)	1.03 (26.2)
21	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	.88 (22.4)	1.05 (26.7)
25	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	.94 (23.9)	1.09 (27.7)
31	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	1.00 (25.4)	1.13 (28.7)
37	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	1.04 (26.4)	1.16 (29.5)
51	.154 (3.9)	2-56 UNC-2	1.07 (27.2)	1.25 (31.8)
100	.194 (4.9)	4-40 UNC-2	1.13 (28.7)	1.32 (33.5)

TABLE 2

Cable Entry	Shell Size	M Entry Dia	N Dia
04	09 THRU 100	.125 (3.2)	.219 (5.6)
05	09 THRU 100	.156 (4.0)	.250 (6.4)
06	09 THRU 100	.188 (4.8)	.281 (7.1)
07	09 THRU 100	.219 (5.6)	.313 (8.0)
08	09 THRU 100	.250 (6.4)	.344 (8.7)
09	31 THRU 100	.281 (7.1)	.375 (9.5)
10	51 THRU 100	.312 (7.9)	.406 (10.3)
11	100 ONLY	.344 (8.7)	.438 (11.1)
12	100 ONLY	.375 (9.5)	.469 (11.9)

TABLE 3

XM	Electroless Nickel
XW	Cadmium Olive Drab Over Electroless Nickel

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. These composite backshells meet the requirements of SAE AIR 4567 and MIL-C-85049.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru