


ITEM	Q'TY	PART NUMBER	PART DESCRIPTION
1	1	ORFLP2-XXX	2mm Flexible Light Pipe ORCA Adapter w/ LED
2	1	LC2-XX.X	Flexible Light Pipe Lens Cap Assembly, 5mm Round

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Release.	09/14/09	T. Y.



"XX.XX"	Tolerance
0.5" ~ 16.0"	±0.050"
16.1" ~ 40.0"	±0.15"
40.1" ~ 80.0"	±0.30"
80.1" ~ 3,940.0"	±0.5%

NOTE: ORFLP2-XXX ADAPTER SHIPPED SEPARATELY

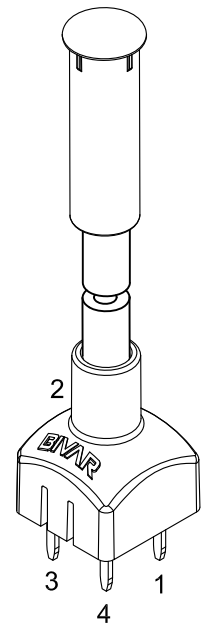

SEE PAGE 2 FOR POLARITY

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

REVERSE VOLTAGE _____	5V
REVERSE CURRENT _____	10uA
OPERATING TEMPERATURE RANGE _____	-25°C ~ +80°C
STORAGE TEMPERATURE _____	-30°C ~ +80°C
LEAD SOLDERING TEMPERATURE (1/16" FROM BODY) _____	260°C FOR 5 SECONDS

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974			
DECIMALS	ANGULAR				
.X ±.2	X° ± 1°				
.XX ±.02			TITLE: 2mm FLP ORCA ASSEMBLY, 5mm ROUND LENS CAP		
.XXX ±.010			DESIGNED: Raffy Paje	DATE: 09/14/09	PART NO: R2LC-X.X-XXX
CHECKED: F. Jensen	DATE: 09/14/09	CAGE CODE: 32559	SHEET # 1 OF 2	CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.	

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET #1		

Assy P/N	LED P/N	Emitted Color	Dominant Length $\lambda_d$ (nm) / CCT (K)	Lens Appearance	Absolute Max. Ratings			Vf (V)			Iv (mcd)		Viewing Angle 2 $\theta_{1/2}$ (Deg)	POLARITY DIAGRAM
					Pd (mW)	If (mA)	Peak If (mA)	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP		
<b>SINGLE COLOR LED ASSEMBLIES (20mA)</b>														
R2LC-X.X-BLU	R20BLU-4-0045	BLUE	465 - 475	WATER CLEAR	220	50	100	3.0	3.4	3.8	1000	1500	45	FIG. A
R2LC-X.X-GRN	R20GRN-4-0045	GREEN	516 - 526		220	50	100	3.0	3.4	3.8	6000	8000	45	FIG. A
R2LC-X.X-WHT	R20WHT-4-0045	WHITE	6000K		220	50	100	3.0	3.4	3.8	6000	8000	45	FIG. A
<b>SINGLE COLOR LED ASSEMBLIES (50mA)</b>														
R2LC-X.X-RED	R50RED-4-0045	RED	620 - 635	WATER CLEAR	140	80	160	2.0	2.4	2.8	5000	6000	45	FIG. A
R2LC-X.X-YLW	R50YLW-4-0045	YELLOW	588 - 594		140	80	160	2.0	2.4	2.8	5000	6000	45	FIG. A
<b>BI-COLOR LED ASSEMBLIES (50mA)</b>														
R2LC-X.X-RG	R50RG2-4-0045	RED	620 - 635	WATER CLEAR	150	80	160	2.2	2.6	3.0	3000	4000	45	FIG. B
		GREEN	515 - 525		220	80	150	3.4	3.8	4.4	4000	5000		
R2LC-X.X-RB	R50RB2-4-0045	RED	620 - 635	WATER CLEAR	150	80	160	2.2	2.6	3.0	3000	4000	45	FIG. C
		BLUE	460 - 470		220	80	150	3.4	3.8	4.4	200	400		
R2LC-X.X-BG	R50BG2-4-0045	BLUE	460 - 470	WATER CLEAR	220	80	150	3.4	3.8	4.4	200	400	45	FIG. D
		GREEN	515 - 525		220	80	150	3.4	3.8	4.4	4000	5000		
R2LC-X.X-RGB	R50RGB-4-0045	RED	620 - 635	WATER CLEAR	150	80	160	2.2	2.6	3.0	3000	4000	45	FIG. E
		GREEN	515 - 525		220	80	150	3.4	3.8	4.4	4000	5000		
		BLUE	460 - 470		220	80	150	3.4	3.8	4.4	200	400		



FIG. A




FIG. B



FIG. C



FIG. D



FIG. E

NOTES:  
1. INDIVIDUAL LED P/N DATA AVAILABLE @ WWW.BIVAR.COM.

STANDARD TOLERANCE ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED )		<b>BIVAR</b> <sup>®</sup> 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DECIMALS	ANGULAR		
DESIGNED: <b>Raffy Paje</b>	DATE: <b>09/14/09</b>	TITLE: 2mm FLP ORCA ASSEMBLY, 5mm ROUND LENS CAP	
CHECKED: <b>F. Jensen</b>	DATE: <b>09/14/09</b>		
		PART NO: <b>R2LC-X.X-XXX</b>	REVISION: <b>A</b>
		CAGE CODE : <b>32559</b>	SHEET # <b>2 OF 2</b>
CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)