

Miniature solid-state relay - SIM-EI-230AC/TTL/100 - 2271206

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




Input solid-state relay, with protective circuit in input and output circuits, input: 230 V AC, output: TTL logic level, max. 100 mA

The figure shows version SIM-EI-5DC/TTL/100



Key Commercial Data

Packing unit	10 pc
GTIN	 4 017918 054243
GTIN	4017918054243

Technical data

Dimensions

Width	13 mm
Height	29 mm
Depth	25 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Input data

Nominal input voltage U_N	230 V AC
Input voltage range in reference to U_N	0.9 ... 1.1
Input voltage range	207 V AC ... 253 V AC
Switching threshold "0" signal in reference to U_N	≤ 0.4
Switching threshold "1" signal in reference to U_N	≥ 0.8
Typical input current at U_N	2.1 mA
Type of protection	Reverse polarity protection
	Surge protection

Miniature solid-state relay - SIM-EI-230AC/TTL/100 - 2271206

Technical data

Input data

Protective circuit/component	Polarity protection diode
	Varistor
Transmission frequency	3 Hz

Output data

Output voltage range	3 V DC ... 5.25 V DC
Limiting continuous current	100 mA
Fan out	1
Voltage drop at max. limiting continuous current	0.3 V
Output circuit	3-conductor, ground-referenced
Type of protection	Reverse polarity protection
	Free running
Protective circuit/component	Polarity protection diode
	Damping diode
Output resistor	approx. 390 Ω

General

Test voltage input/output	2.5 kV (50 Hz, 1 min.)
Mounting position	any
Assembly instructions	Can be aligned with 2 mm spacing
Standards/regulations	DIN VDE 0110

Standards and Regulations


Standards/regulations	DIN VDE 0110
-----------------------	--------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Drawings

Dimensional drawing

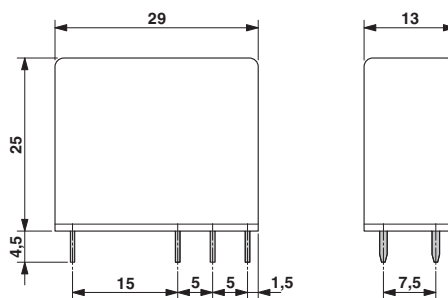

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru