


VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED

Order No.: 2322197

The illustration shows a 15-position version with female insert

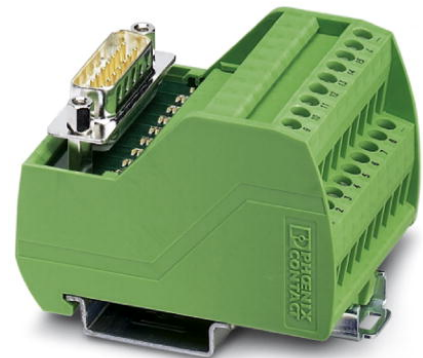

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322197>

VARIOFACE module, with screw connection and D-Subminiature socket strip, for mounting on NS 35/7.5 or NS 32, with LED, 9-pos.



Commercial data

GTIN (EAN)	4046356451819
sales group	I501
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.092 KG
Catalog page information	Page 285 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/03/2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Nominal voltage U_N	24 V DC
Max. current carrying capacity per branch	2.5 A
Number of positions	9
Width	34.7 mm

Height	65.5 mm
Depth	45.1 mm
Status display	LED
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Standards/regulations	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Pollution degree	2
Surge voltage category	II

Connection data

Connection 1	PCB connection
Connection in acc. with standard	IEC / EN
Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3
Connection 2	D-SUB connection
Type of connection	Pluggable
Number of positions	9

Certificates / Approvals



Certification CUL, UL

CUL

Nominal voltage U _N	125 V
--------------------------------	-------

Nominal current I_N	2 A
AWG/kcmil	30-12

UL


Nominal voltage U_N	125 V
Nominal current I_N	2 A
AWG/kcmil	30-12

Accessories


Item	Designation	Description
Cable/conductor		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Shielded round cable, assembled with two D-SUB male connectors, variable cable length
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Shielded round cable, assembled with one D-SUB male and one female connector, variable cable length
2299987	CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 0.5 m
2299990	CABLE-D 9SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1 m
2300009	CABLE-D 9SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1.5 m
2302010	CABLE-D 9SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 2 m
2302023	CABLE-D 9SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 3 m
2302036	CABLE-D 9SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 4 m
2302049	CABLE-D 9SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 9-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 6 m

Diagrams/Drawings

Circuit diagram

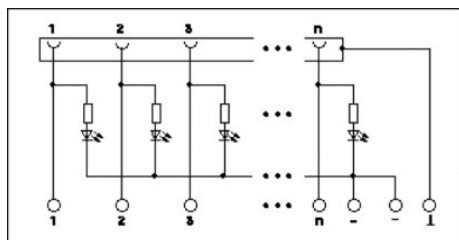

Schematic diagram

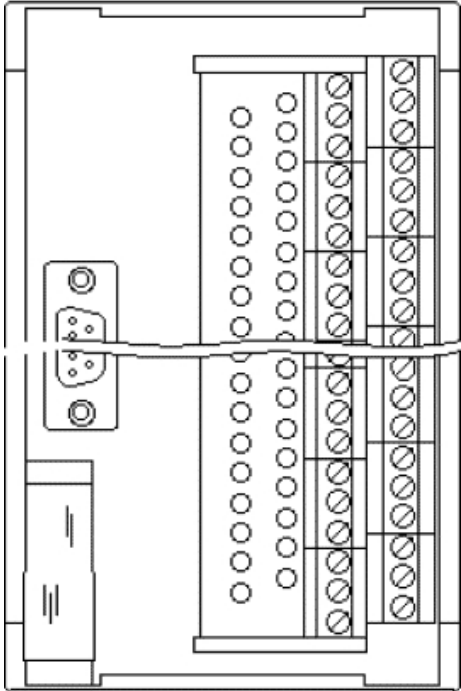

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru