


- **Designed for 433.92 MHz Applications**
- **Advanced (Lithium Tantalate) LiTaO₃ design for Low Insertion Loss**
- **Designed for Match to 50Ω, No External LC Required**
- **Hermetically Sealed Surface Mount Package**
- **Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)**



RF1401D

**433.92 MHz
SAW Filter**



**SM3838-8 Case
3.8 x 3.8**

Item	Minimum	Typical	Maximum	Units
Center Frequency @ 25°C F_C (MHz)	-	433.920	-	MHz
Minimum I.L. (433.0~434.71 MHz) (dB) IL_{min}	-	2.8	3.8	dB
Pass band (relative to IL_{min}) 433.0~434.71 MHz (dB)	-	0.5	1.0	dB
Pass bandwidth (relative to IL_{min}) BW_3 (KHz)	1000		-	KHz
Attenuation: (relative to IL_{min}) (dB)				dB
10~350 MHz (dB)	52	57	-	
350~393 MHz (dB)	47	52	-	
393~415 MHz (dB)	42	47	-	
415~425.5 MHz (dB)	37	45	-	
443.5~454 MHz (dB)	12	16	-	
454~475 MHz (dB)	34	39	-	
475~650 MHz (dB)	50	55	-	
650~800 MHz (dB)	45	49	-	
Temperature Coeff	-30			ppm/k
Operating Temperature Range	-40		+85	°C
Lid Symbolization (in addition to Lot and/or Date Codes)	495 // YWWS			
Standard Reel Quantity	Reel Size 7 Inch	Note 7	500 Pieces/Reel	
	Reel Size 13 Inch		3000 Pieces/Reel	



CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.


NOTES:

1. All specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board unless noted otherwise.
2. Ultimate rejection is dependent on PCB layout.
3. Specifications subject to change without notice.
4. Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.
5. US and international patents may apply.
6. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered trademarks of Murata Manufacturing Co., Ltd.
7. Tape and Reel Standard Per Ansi/EIA 481.
8. This product complies with directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.


Rating	Value	Units
Input Power Level	10	dBm
DC Voltage	12	VDC
Storage Temperature ⁵	-45 to +90	°C
Soldering Temperature	(10 seconds / 5 cycles max.)	260 °C

Electrical Connections

Pin	Connection
1	Input Ground
2	Input
3	Ground
4	Case Ground
5	Output Ground
6	Output
7	Ground
8	Case Ground

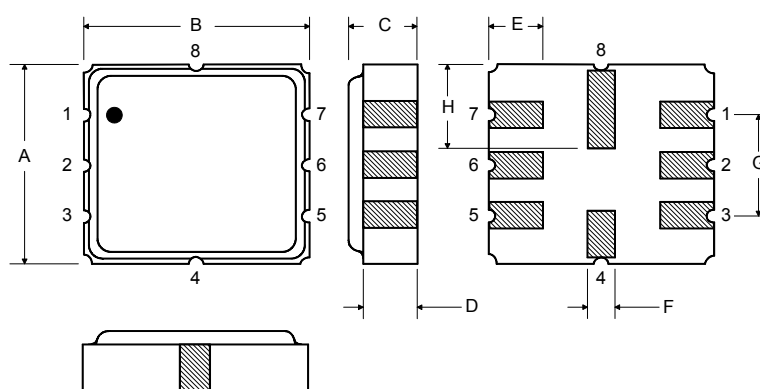

Matching Circuit to 50Ω

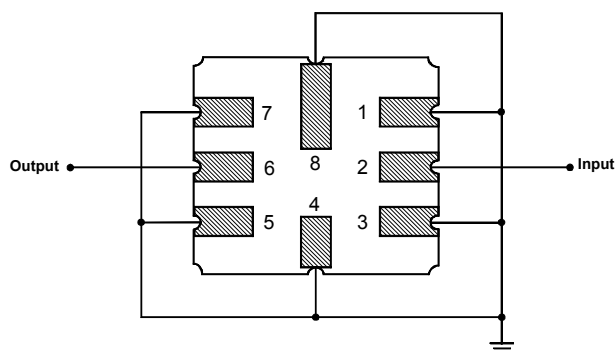

Case Dimensions

Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	3.6	3.8	4.0	0.14	0.15	0.16
B	3.6	3.8	4.0	0.14	0.15	0.16
C	1.00	1.20	1.40	0.04	0.05	0.055
D	0.95	1.10	1.25	0.033	0.043	0.05
E	0.90	1.0	1.10	0.035	0.04	0.043
F	0.50	0.6	0.70	0.020	0.024	0.028
G	2.39	2.54	2.69	0.090	0.100	0.110
H	1.40	1.75	2.05	0.055	0.069	0.080

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru