

## SPECIFICATION


Part No. : **CAB.X02**

Product Name : Taoglas Magnet Mount Antenna Base with Cable  
2M Low Loss CFD-200 cable  
SMA(F) on base to SMA(M) Straight Plug on cable

Photo :




# 1. Cable Insertion Loss

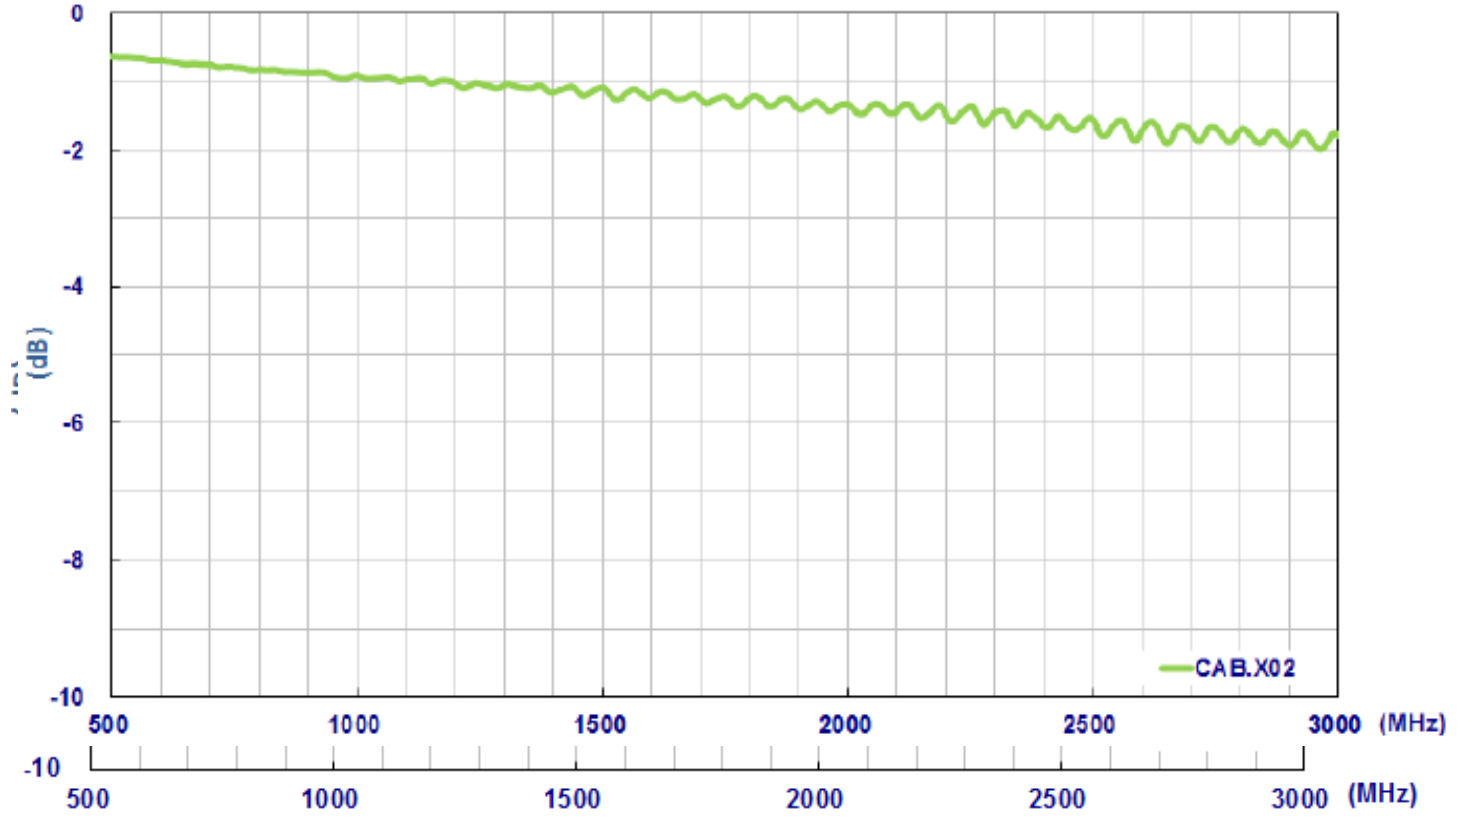


# 2. CFD-200 Cable Specification

## 2.1 Drawing – Cross Section

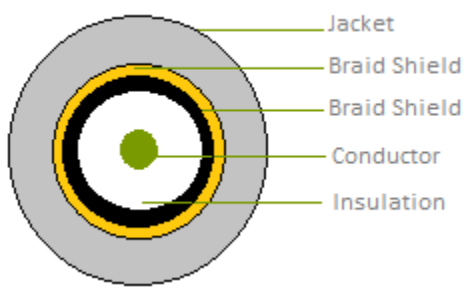

## 2.2 Structure and Dimensions

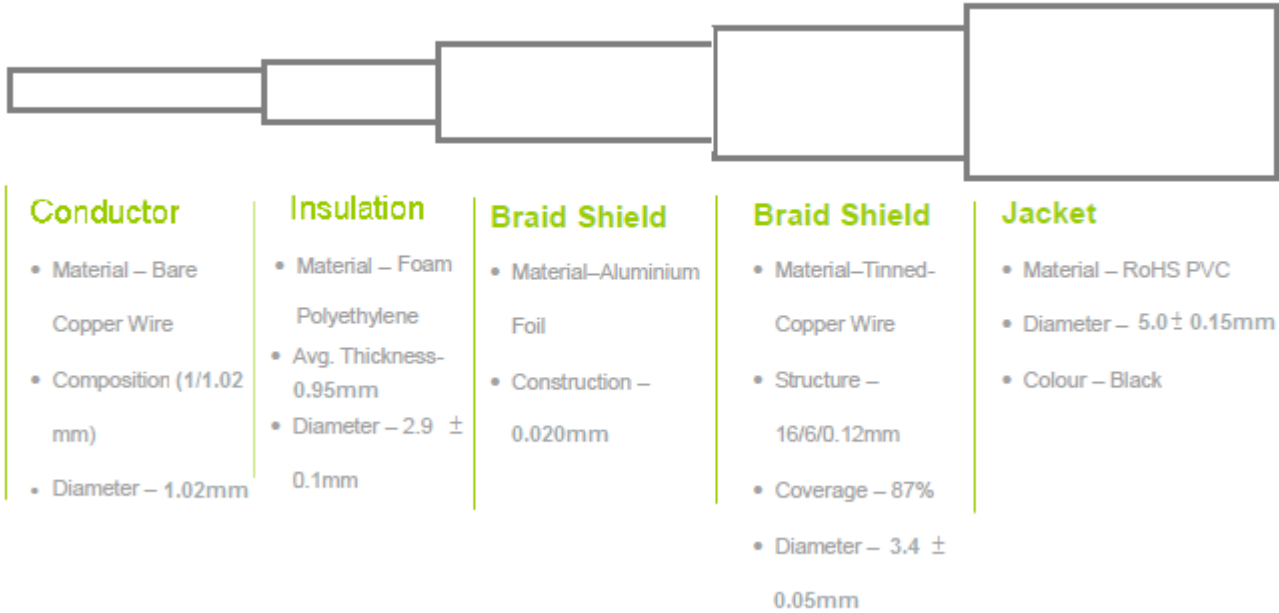


## 2.3 Electrical & Physical Specification

ELECTRICAL						
Attenuation	150MHz	450MHz	900MHz	1500MHz	1800MHz	2500MHz
dB/100M	12.1	21.6	31.2	41.1	45.3	54.4
Insulation Resistance	1000 MΩ-Km (Min)					
Capacitance	80.4 ± 3 pF/m					
Nom. Impedance	53 ± 3 Ω					
MECHANICAL						
Cable Type	CFD-200 coaxial cable					
Cable length	2 Meters					
Connectors	SMA(M) SMA(F) Magnet Mount Base					
Connector Max. Torque	0.9N·m					
Magnetic Pull Force	2.92kgf					
Weight	330g					
Magnet	Ferric Oxide					
ENVIRONMENTAL						
Temperature Range	-40°C to 85°C					
Humidity	Non-condensing 65°C 95% RH					

### 3. Technical Drawing

#### 3.1 CAB.X02

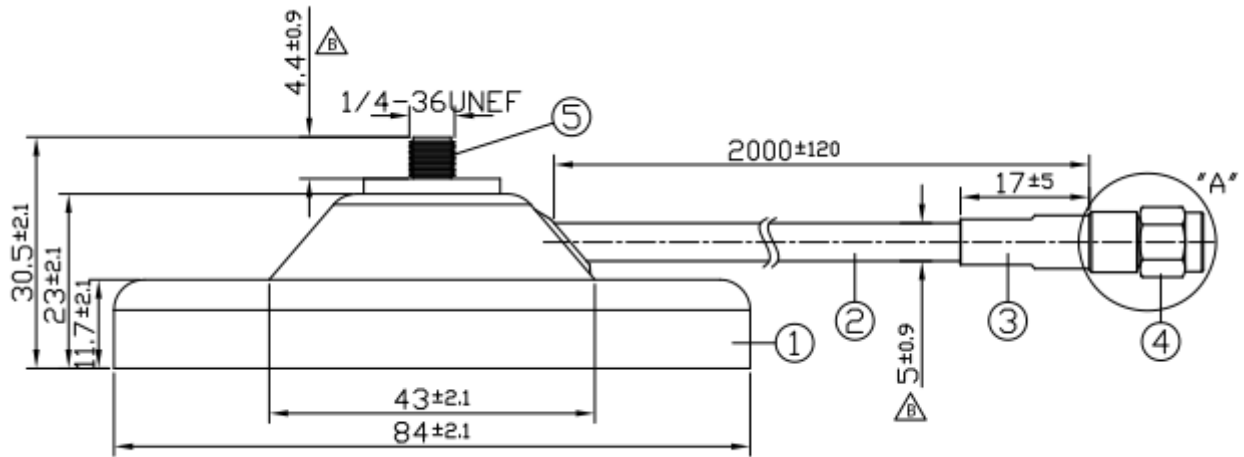

	Name	Material	Finish	QTY
1	SMA(F) Magnet Mount	SPCC Steel	Black	1
2	CFD200 Coaxial Cable	PVC	Black	1
3	Heat Shrink Tube	PE	Black	1
4	SMA(M) ST	Brass	Gold	1
5	SMA(F) ST	Brass	Gold	1


Note:

Minimum Bend Radius: 12.7mm

SMA Connector Recommended Torque for Mounting is 0.9N·m

Maxium Torque for Mounting is 1.176 N·m

### 3.2 Connectors

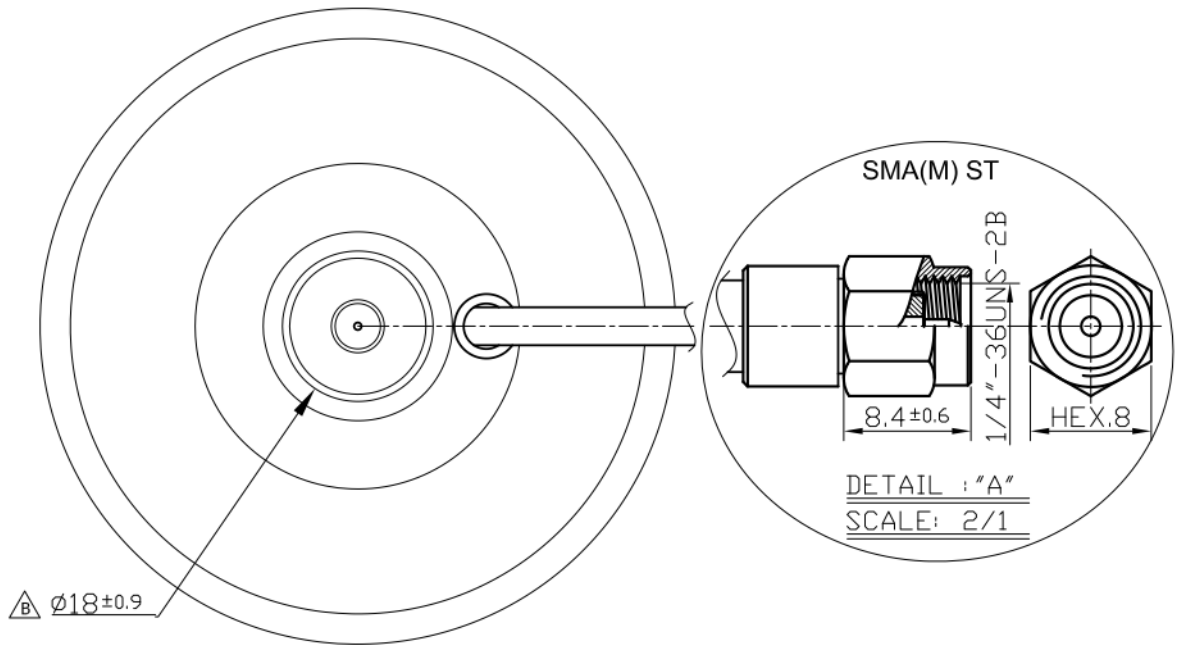


## 4. Magnetic Pull Force Limit (kilogram-force, kgf)

### 4.1 Testing setup




Distance(mm)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	2.8	3.5	4.0	4.5	5.0
Pulling force(Kgf)	0.86	1.37	1.86	2.32	2.75	2.92	2.73	2.65	2.58	2.52
Distance(mm)	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
Pulling force(Kgf)	2.49	2.46	2.44	2.42	2.42	2.42	2.42	2.41	2.41	2.42

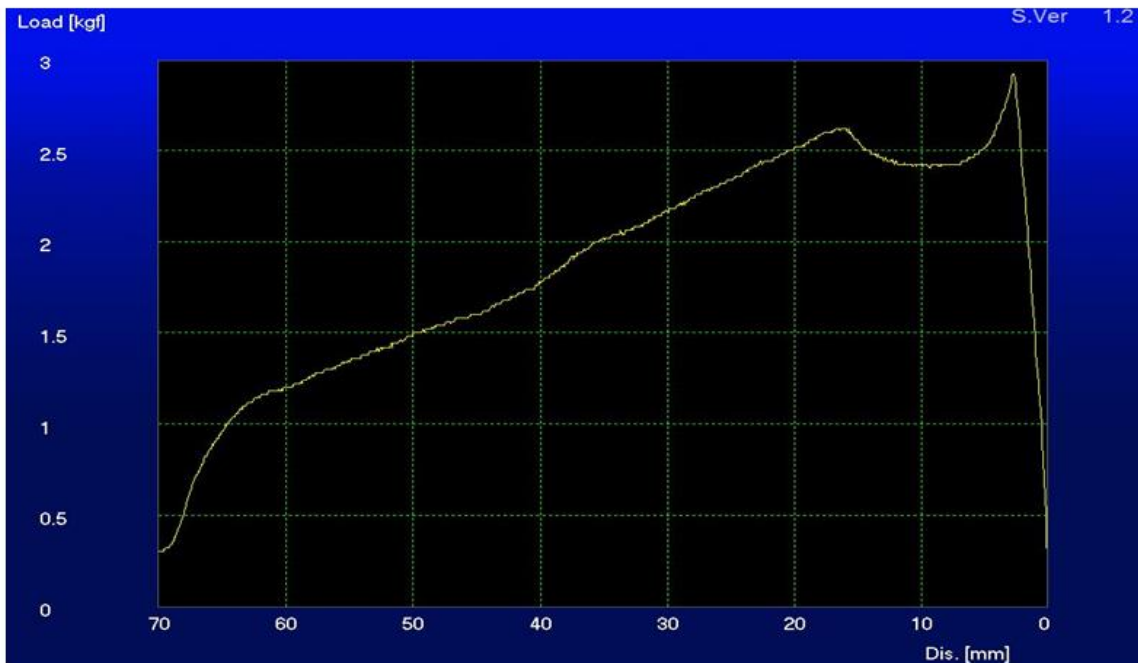

Maximum Pull Force : 2.92kgf

## 5. Packaging

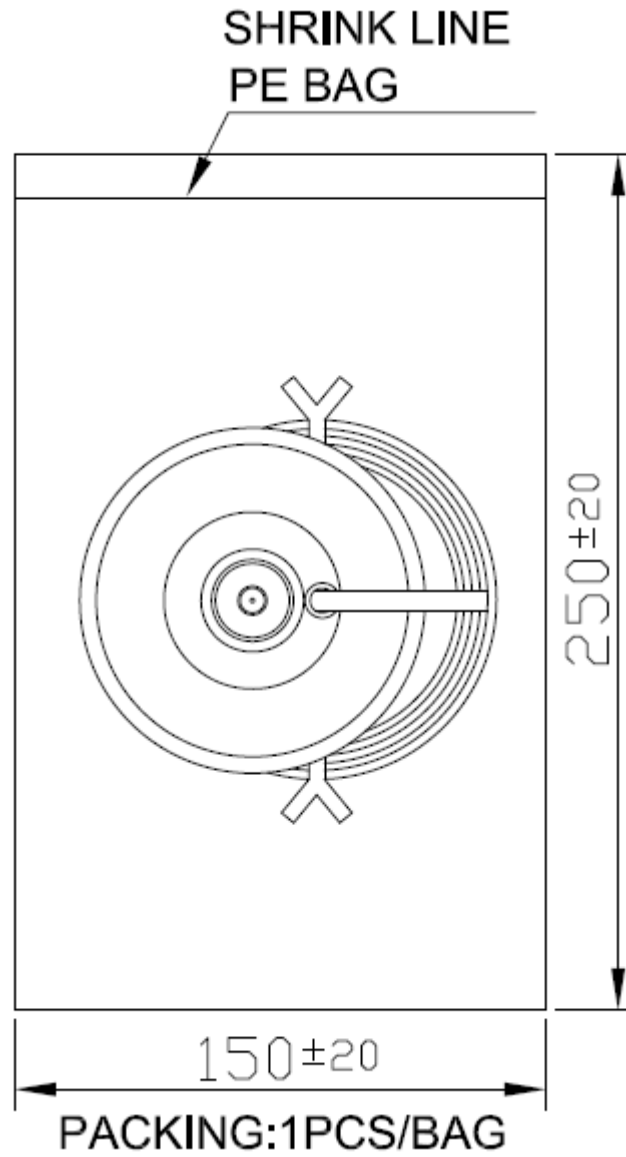

Unit: mm

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)