


**PAR2424**

**24 dBi  
Parabolic  
Antenna**

### Specifications

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Frequency                | 2.4 - 2.5 GHz                                   |
| Gain                     | 24 dBi                                          |
| 3 dB Beam Width          | 5.9 degrees                                     |
| 10 dB Beam Width         | 11.6 degrees                                    |
| Nominal Impedance        | 50 ohms                                         |
| Maximum Power            | 50 watts                                        |
| Polarity                 | Dual                                            |
| Cross Polarity Rejection | Greater than 26 dB                              |
| Front-To-Back Ratio      | Greater than 31 dB                              |
| VSWR                     | 1.4:1 @ 2.4 - 2.5 GHz                           |
| Elevation Adjustment     | 60° in 10° Increments                           |
| Wind Loading @ 100 mi/h  | 97.0 lbf (43.9 kgf @ 160 km/h)                  |
| Wind Loading @ 140 mi/h  | 199.5 lbf (90.5 kgf @ 225 km/h)                 |
| Material (Reflector)     | Cast Magnesium Alloy                            |
| Material (Mtg. Hardware) | Stainless Steel                                 |
| Weight                   | 5.4 lb (2.43 kg)                                |
| Mounting                 | Pole/Mast & Surface                             |
| Interface Connector      | N Male with 24" (60.9 cm) coaxial cable pigtail |
| Mounting Hardware Kit    | included                                        |
| Dimensions               | 23.5" x 39.25" x 15" (60.95 x 91.44 x 38.1 cm)  |
| Mounting Dimensions      | Cylindrical mast, 1" to 2" (2.54 to 5.08 cm)    |

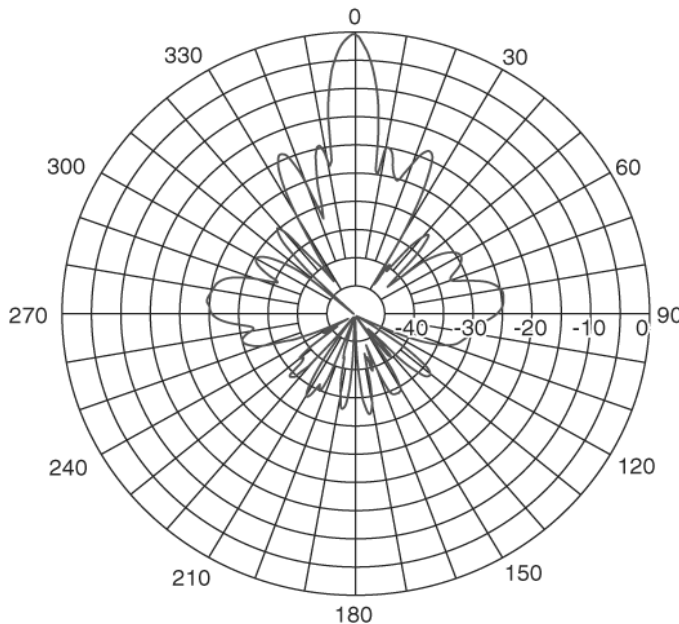

### 26T-2400-x

Gain = 23.91 dBi  
Frequency = 2.5 GHz  
10 dB BW = 11.6°  
3 dB BW = 5.9°

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)