

Surge protection device - S-PT-4-EX-24DC - 2800036

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Two-level surge protection for three or four signals of floating signal circuits in screw-on module with IP67 protection for sensor heads, connection M20 x 1.5. Tested according to the protection types in Ex areas Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD.

Product Features

- Arresters in hexagonal pipe with various outer threads



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	0.22 GRM
Custom tariff number	85363010
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Height	28 mm
Width	28 mm
Depth	79 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (non-EX)
Degree of protection	IP67

General

Housing material	High-grade steel
Color	silver
Standards for air and creepage distances	IEC 60664-1

Surge protection device - S-PT-4-EX-24DC - 2800036

Technical data

General

	IEC 60079-11
Mounting type	M20
Type	Screw-in module
Number of positions	4
Direction of action	Line-Line & Line-Earth Ground

Protective circuit

IEC test classification	C1
	C2
	C3
	D1
Nominal voltage U_N	24 V DC
Maximum continuous operating voltage U_C	36 V DC
	25 V AC
Maximum continuous voltage U_C (wire-wire)	36 V DC
	25 V AC
Residual current I_{PE}	$\leq 2 \mu A$
Nominal discharge current I_n (8/20) μs (Core-Core)	260 A
Nominal discharge current I_n (8/20) μs (Core-Earth)	10 kA
Total surge current (8/20) μs	20 kA
Total surge current (10/350) μs	2 kA
Nominal pulse current I_{an} (10/1000) μs (Core-Core)	50 A
Impulse discharge current (10/350) μs , peak value I_{imp}	1 kA
Output voltage limitation at 1 kV/ μs (Core-Core) spike	$\leq 130 V$
Output voltage limitation at 1 kV/ μs (Core-Earth) spike	$\leq 1.1 kV$
Output voltage limitation at 1 kV/ μs (Core-Core) static	$\leq 60 V$
Voltage protection level U_p (Core-Core)	$\leq 65 V$ (C3 - 10 A)
Voltage protection level U_p (Core-Earth)	$\leq 1.1 kV$ (C3 - 100 A)
	$\leq 1.1 kV$ (C1 - 500 A)
	$\leq 1.2 kV$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Response time t_A (Core-Core)	$\leq 1 ns$
Response time t_A (Core-Earth)	$\leq 100 ns$
Input attenuation a_E , sym.	typ. 0.1 dB (30 MHz / 50 Ω)
	typ. 0.1 dB (6 MHz / 150 Ω)
Cut-off frequency f_g (3 dB), sym. in 50 Ohm system	typ. 70 MHz
Cut-off frequency f_g (3 dB), sym. in 150 Ohm system	typ. 40 MHz
Capacity (Core-Core)	typ. 20 pF

Surge protection device - S-PT-4-EX-24DC - 2800036

Technical data

Protective circuit

Capacity (Core-Earth)	typ. 5 pF
Surge protection fault message	None
Surge carrying capacity in acc. with IEC 61643-21 (Core-Core)	C3 - 25 A
Surge carrying capacity in acc. with IEC 61643-21 (Core-Earth)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
	D1 - 1kA
Alternating current carrying capacity in acc. with IEC 61643-21 (Core-Earth)	10 A - 1 s

Connection data

Connection method	Individual wires
-------------------	------------------

Standards and Regulations

Standards/regulations	EN 61643-21
	EN 60079-0
	EN 60079-1
	EN 60079-11
	EN 60079-26
	EN 61241-0
	EN 61241-1
	EN 61241-11

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140201
eCl@ss 4.1	27130801
eCl@ss 5.0	27130801
eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130807
eCl@ss 7.0	27130807
eCl@ss 8.0	27130807

ETIM

ETIM 2.0	EC000943
ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000943

Surge protection device - S-PT-4-EX-24DC - 2800036


Classifications

UNSPSC


UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Drawings


Application drawing

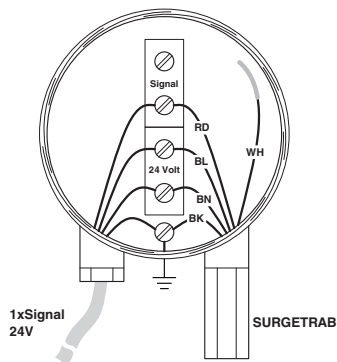


Application drawing

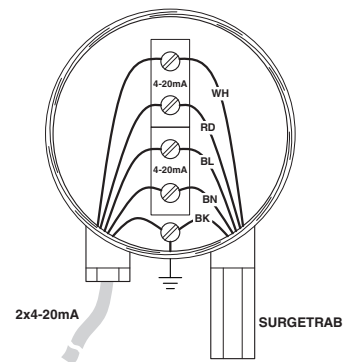

Dimensioned drawing

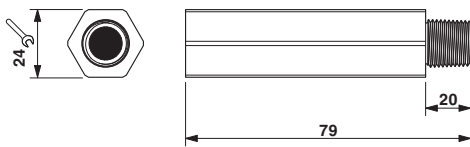

Circuit diagram

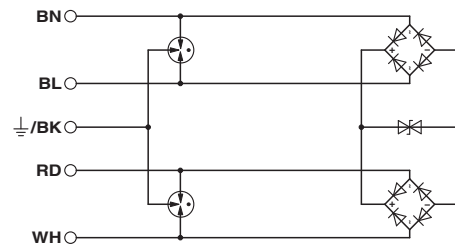

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru