

PAGE 1/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPDT

PART NUMBER : R570613030

RF CHARACTERISTICS

Frequency range : **0 - 12.4 GHz**
 Impedance : **50 Ohms**

| Frequency (GHz) | DC - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 8 | 8 - 12.4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VSWR max | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.35 | 1.50 |
| Insertion loss max | 0.15 dB | 0.20 dB | 0.25 dB | 0.35 dB | 0.50 dB |
| Isolation min | 85 dB | 80 dB | 75 dB | 70 dB | 60 dB |
| Average power (*) | 700 W | 500 W | 400 W | 250 W | 200 W |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **FAILSAFE**
 Nominal current ** : **140 mA**
 Actuator voltage (Vcc) : **28V (24 to 30V)**
 Terminals : **solder pins (250°C max. / 30 sec.)**

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **TNC female per MIL-C 39012**
 Life : **2.5 million cycles**
 Switching Time*** : **< 15 ms**
 Construction : **Splashproof**
 Weight : **< 185 g**

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-40°C to +85°C**
 Storage temperature range : **-55°C to +85°C**

(* Average power at 25°C per RF Path)

(** At 25° C ±10%)

(*** Nominal voltage ; 25° C)




PAGE 2/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPDT

PART NUMBER : R570613030


DRAWING

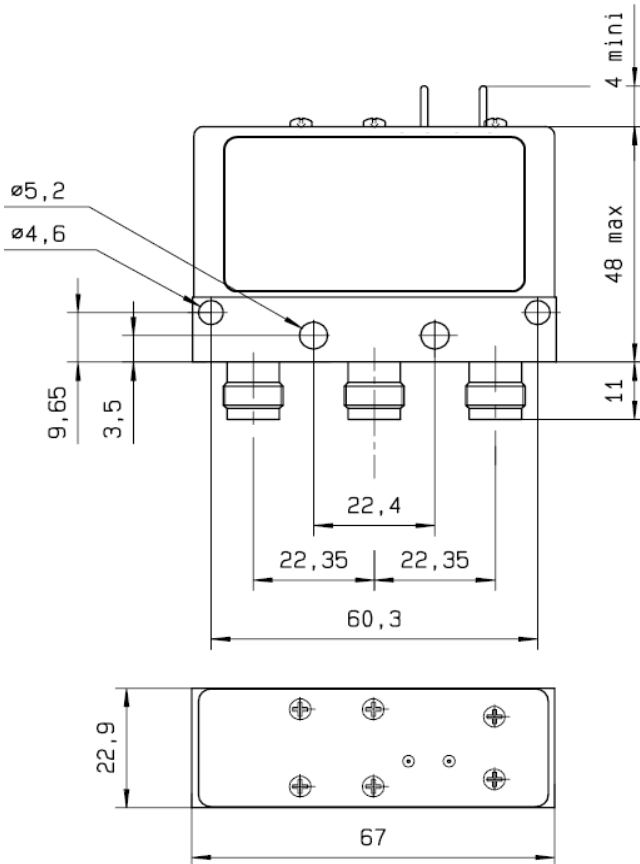


General tolerances : ±0,5 mm [0,02 in]

SCHEMATIC DIAGRAM

Position Energized :

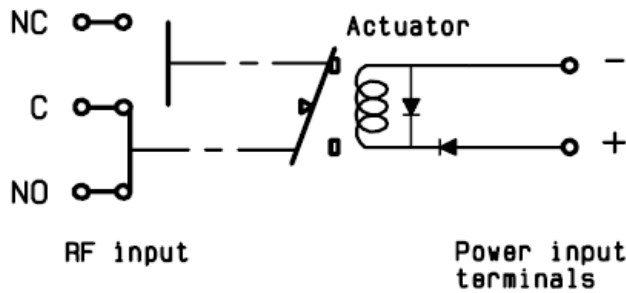

| Voltage | RF Continuity |
|--------------|---------------|
| De-energized | C ↔ NC |
| energized | C ↔ NO |

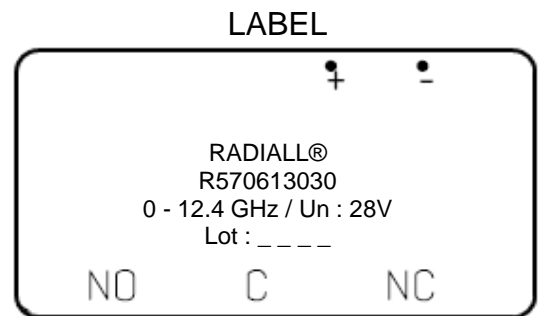

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru