



### DSTF4050C

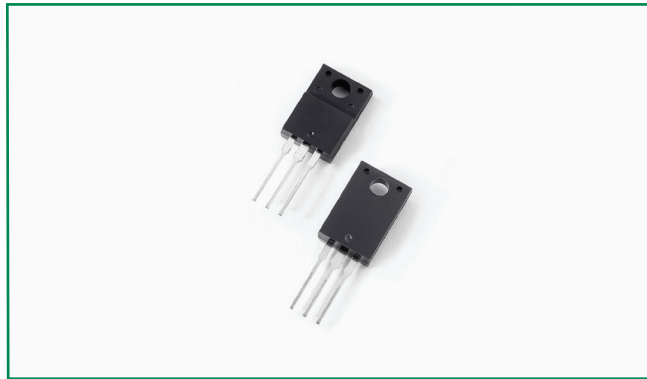

#### Pin out



#### Description

Littelfuse DST series Ultra Low  $V_F$  Schottky Barrier Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial and industry applications by providing high temperature, low leakage and lower  $V_F$  products.

It is suitable for high frequency switching mode power supply, free-wheeling diodes and polarity protection diodes.

#### Features

- Ultra low forward voltage drop
- High frequency operation
- High junction temperature capability
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
- Common cathode configuration in ITO-220AB package

#### Applications

- Switching mode power supply
- DC/DC converters
- Free-Wheeling diodes
- Polarity Protection Diodes

#### Maximum Ratings

| Parameters                                            | Symbol      | Test Conditions                                                    | Max                               | Unit |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| Peak Inverse Voltage                                  | $V_{RWM}$   | -                                                                  | 50                                | V    |
| Average Forward Current                               | $I_{F(AV)}$ | 50% duty cycle @ $T_C = 90^\circ\text{C}$<br>rectangular wave form | 20 (per leg)<br>40 (total device) | A    |
| Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current (per leg) | $I_{FSM}$   | 8.3 ms, half Sine pulse                                            | 250                               | A    |

#### Electrical Characteristics


| Parameters                       | Symbol   | Test Conditions                                         | Typ  | Max  | Unit |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------|------|------|
| Forward Voltage Drop (per leg) * | $V_{F1}$ | @10A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$                   | 0.45 | -    | V    |
|                                  |          | @20A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$                   | 0.53 | 0.60 |      |
|                                  | $V_{F2}$ | @10A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$                  | 0.38 | -    |      |
|                                  |          | @20A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$                  | 0.50 | 0.55 |      |
| Reverse Current (per leg) *      | $I_{R1}$ | @ $V_R = \text{rated } V_R$ , $T_J = 25^\circ\text{C}$  | 0.02 | 1    | mA   |
|                                  | $I_{R2}$ | @ $V_R = \text{rated } V_R$ , $T_J = 125^\circ\text{C}$ | 14   | 150  |      |

\* Pulse Width < 300 $\mu\text{s}$ , Duty Cycle < 2%


**Thermal-Mechanical Specifications**

| Parameters                                    | Symbol     | Test Conditions | Max         | Unit |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------|
| Junction Temperature                          | $T_J$      |                 | -55 to +150 | °C   |
| Storage Temperature                           | $T_{stg}$  |                 | -55 to +150 | °C   |
| Thermal Resistance Junction to Case (per leg) | $R_{thJC}$ | DC operation    | 5.0         | °C/W |
| Approximate Weight                            | wt         |                 | 2           | g    |
| Case Style                                    | ITO-220AB  |                 |             |      |


**Figure 1: Typical Forward Characteristics**

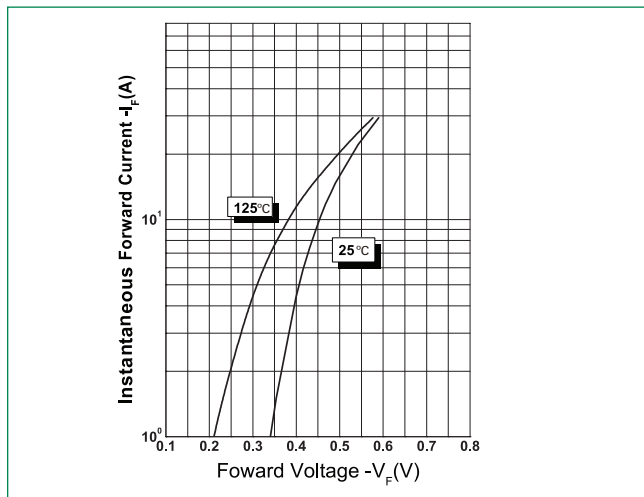


**Figure 2: Typical Reverse Characteristics**

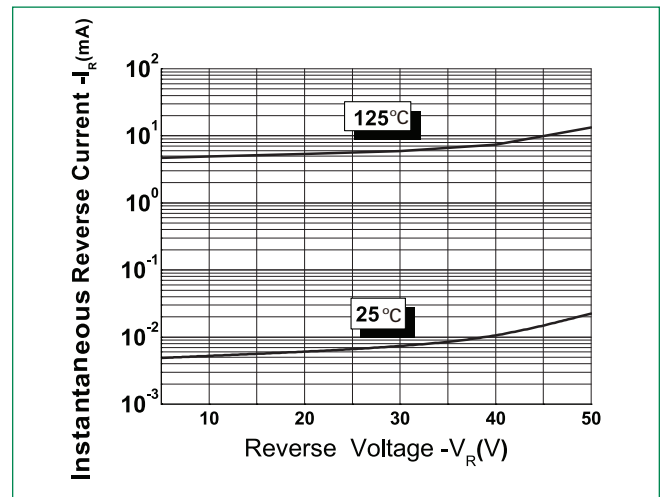

**Figure 3: Typical Junction Capacitance**

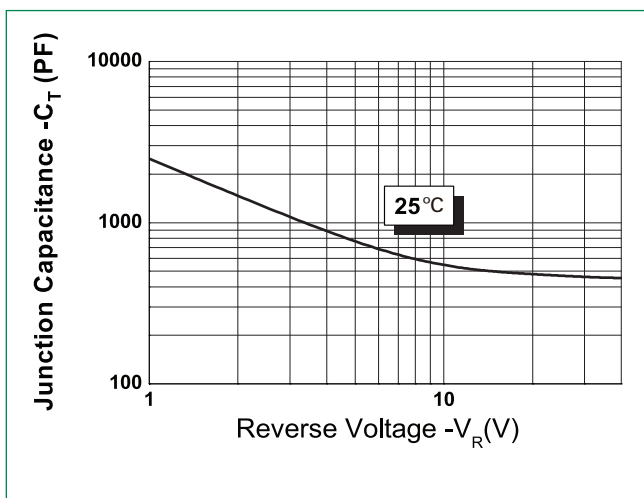

**Dimensions- ITO-220AB**

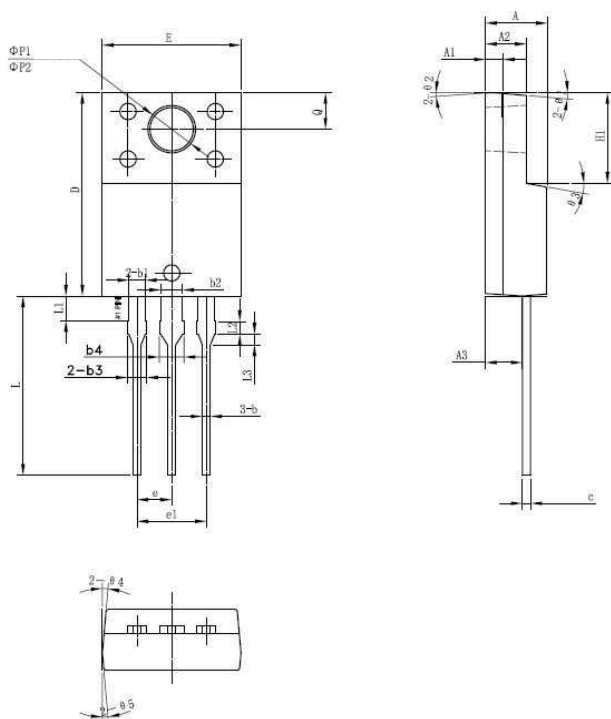


| Symbol     | Millimeters |       |       |
|------------|-------------|-------|-------|
|            | Min         | Typ   | Max   |
| <b>A</b>   | 4.30        | 4.50  | 4.70  |
| <b>A1</b>  | 1.10        | 1.30  | 1.50  |
| <b>A2</b>  | 2.80        | 3.00  | 3.20  |
| <b>A3</b>  | 2.50        | 2.70  | 2.90  |
| <b>b</b>   | 0.50        | 0.60  | 0.75  |
| <b>b1</b>  | 1.10        | 1.20  | 1.35  |
| <b>b2</b>  | 1.50        | 1.60  | 1.75  |
| <b>b3</b>  | 1.20        | 1.30  | 1.45  |
| <b>b4</b>  | 1.60        | 1.70  | 1.85  |
| <b>c</b>   | 0.55        | 0.60  | 0.75  |
| <b>D</b>   | 14.80       | 15.00 | 15.20 |
| <b>E</b>   | 9.96        | 10.16 | 10.36 |
| <b>e</b>   |             | 2.55  |       |
| <b>e1</b>  |             | 5.10  |       |
| <b>H1</b>  | 6.50        | 6.70  | 6.90  |
| <b>L</b>   | 12.70       | 13.20 | 13.70 |
| <b>L1</b>  | 1.60        | 1.80  | 2.00  |
| <b>L2</b>  | 0.80        | 1.00  | 1.20  |
| <b>L3</b>  | 0.60        | 0.80  | 1.00  |
| <b>ØP1</b> | 3.30        | 3.50  | 3.70  |
| <b>ØP2</b> | 2.99        | 3.19  | 3.39  |
| <b>Q</b>   | 2.50        | 2.70  | 2.90  |
| <b>Ø1</b>  |             | 5°    |       |
| <b>Ø2</b>  |             | 4°    |       |
| <b>Ø3</b>  |             | 10°   |       |
| <b>Ø4</b>  |             | 5°    |       |
| <b>Ø5</b>  |             | 5°    |       |


**Packing Options**

| Part Number | Marking   | Packing Mode | M.O.Q |
|-------------|-----------|--------------|-------|
| DSTF4050C   | DSTF4050C | 50pcs / Tube | 1000  |

**Tube Specification**



**Part Numbering and Marking System**



DST = Device Type  
 F = Package type  
 40 = Forward Current (40A)  
 50 = Reverse Voltage (50V)  
 C = Configuration  
 LF = Littelfuse  
 YY = Year  
 WW = Week  
 L = Lot Number

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)