



Main

Range of product	OsiSense XS
Series name	General purpose
Sensor type	Inductive proximity sensor
Device application	-
Sensor name	XS8
Sensor design	Flat form 26 x 26 x 13
Size	13 mm
Body type	Fixed
Detector flush mounting acceptance	Non flush mountable
Material	Plastic
Enclosure material	PBT
Type of output signal	Discrete
Wiring technique	2-wire
[Sn] nominal sensing distance	0.39 in (10 mm) flush mountable 0.59 in (15 mm) non flush mountable
Discrete output function	1 NC
Output circuit type	AC/DC
Electrical connection	Cable
Cable length	6.56 ft (2 m)
[Us] rated supply voltage	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Switching capacity in mA	5...200 mA AC/DC
IP degree of protection	IP68 double insulation conforming to IEC 60529

Complementary

Detection face	Frontal
Front material	PBT
Fine adjustment zone	0.2...0.39 in (5...10 mm) flush mountable 0.2...0.59 in (5...15 mm) non flush mountable
Differential travel	1...15% of Sr
Cable composition	2 x 0.34 mm ²
Wire insulation material	PvR
Supply voltage limits	20...264 V AC/DC
Residual current	<= 1.5 mA open state
Switching frequency	<= 2000 Hz
Voltage drop	<= 5.5 V at closed state
Current consumption	<= 10 mA at no-load
Delay first up	<= 10 ms
Delay response	<= 0.3 ms
Delay recovery	<= 0.8 ms
Marking	CE
Depth	0.51 in (13 mm)
Height	1.02 in (26 mm)
Width	1.02 in (26 mm)
Product weight	0.15 lb(US) (0.07 kg)

Environment

product certifications	CCC CSA UL Ecolab
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
vibration resistance	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	50 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27


Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0841 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0841 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


Dimensions

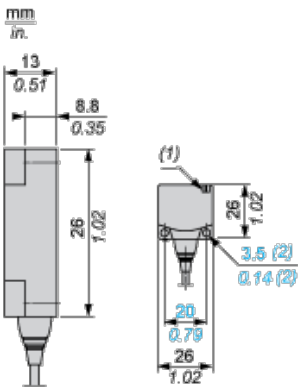


- (1) LED
- (2) For CHC type screws

Setting-up


Minimum Mounting Distances (mm)



Face to Face




Facing a Metal Object



	e (1)	e (2)	e (3)
Flush mounted	40	80	10
Not flush mounted	150	300	

Wiring Schemes

2-Wire NC Output



BU : Blue

BN : Brown

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru