

Part Number: APTB1615SYKCGKC-F01

Super Bright Yellow
Green


Features

- 1.6mmx1.5mm SMT LED, 0.7mm thickness.
- Low power consumption.
- Wide viewing angle.
- Ideal for backlight and indicator.
- Various colors and lens types available.
- Package : 2000pcs / reel.
- Moisture sensitivity level : level 3.
- RoHS compliant.

Description


The Super Bright Yellow device is made with AlGaInP (on GaAs substrate) light emitting diode chip.
The Green source color devices are made with AlGaInP on GaAs substrate Light Emitting Diode.

Package Dimensions

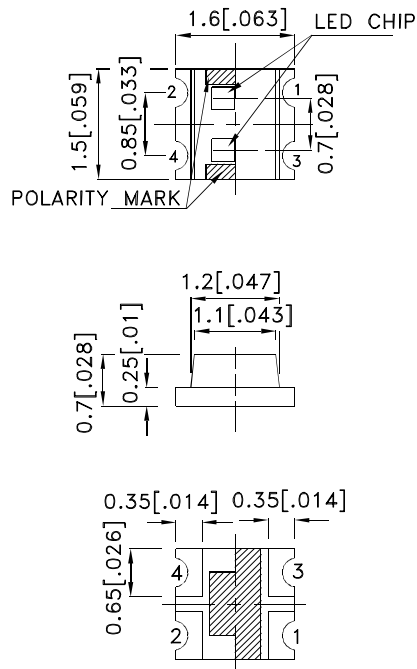

YELLOW
2 —> 1

GREEN
4 —> 3

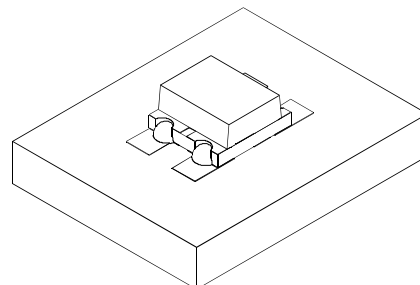

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.2(0.008)$ unless otherwise noted.
3. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.
4. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.



Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] @ 20mA		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
APT61615SYKCGKC-F01	Super Bright Yellow (AlGaInP)	Water Clear	80	120	120°
	Green (AlGaInP)		20	55	

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λpeak	Peak Wavelength	Super Bright Yellow Green	590 574		nm	IF=20mA
λD [1]	Dominant Wavelength	Super Bright Yellow Green	590 570		nm	IF=20mA
Δλ1/2	Spectral Line Half-width	Super Bright Yellow Green	20 20		nm	IF=20mA
C	Capacitance	Super Bright Yellow Green	20 15		pF	VF=0V;f=1MHz
VF [2]	Forward Voltage	Super Bright Yellow Green	2 2.1	2.5 2.5	V	IF=20mA
IR	Reverse Current	Super Bright Yellow Green		10 10	uA	VR = 5V

Notes:


1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C






Parameter	Super Bright Yellow	Green	Units
Power dissipation	75	75	mW
DC Forward Current	30	30	mA
Peak Forward Current [1]	175	150	mA
Reverse Voltage	5		V
Operating Temperature	-40°C To +85°C		
Storage Temperature	-40°C To +85°C		

Note:






1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

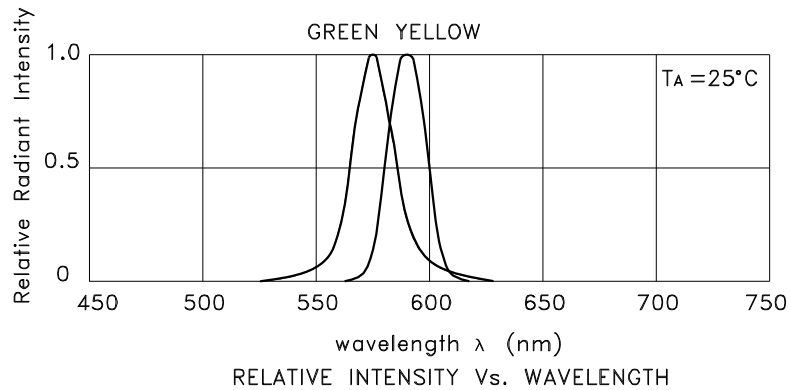

APT1615SYKCGKC-F01 Super Bright Yellow

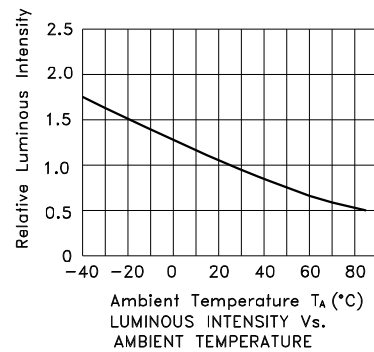


Green

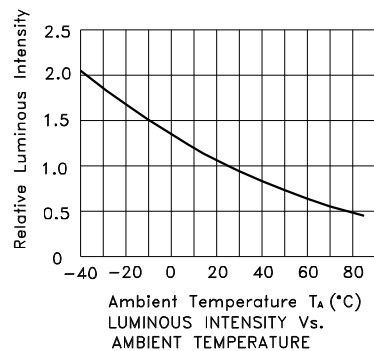

APT B1615SYKCGKC-F01

**Reflow soldering is recommended and the soldering profile is shown below.
Other soldering methods are not recommended as they might cause damage to the product.**


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.

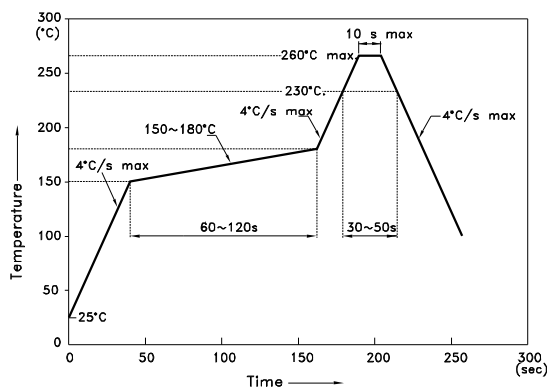


NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C).The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.


Recommended Soldering Pattern
(Units : mm; Tolerance: ± 0.1)

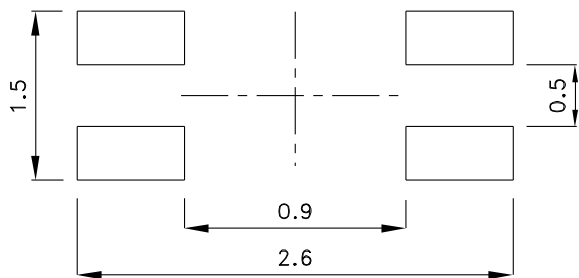

Reel Dimension

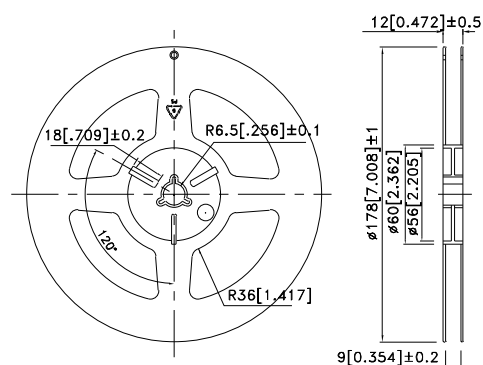


Tape Dimensions (Units : mm)

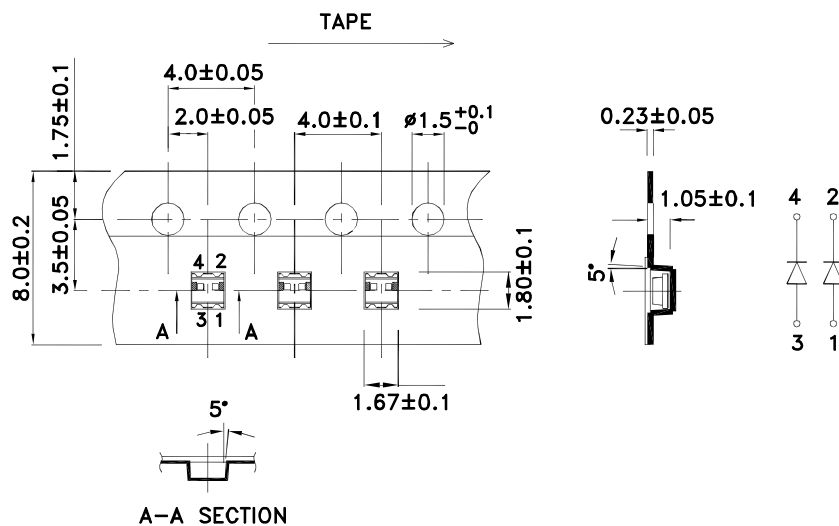

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

APT_B1615SYKCGKC-F01

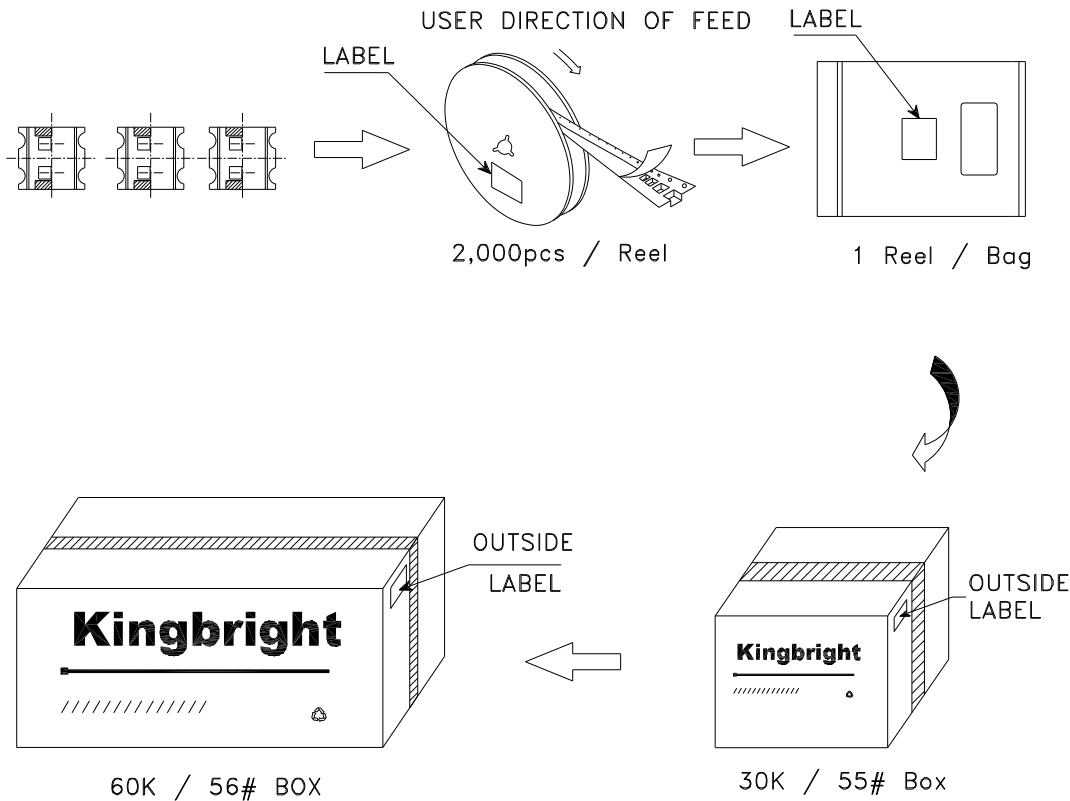

Kingbright	
P/NO: APT _B 1615xxx	
QTY: 2,000 pcs	Q.C. Q C xx xx xxxx PASSED
S/N: XXXX	
CODE: XXX	
LOT NO:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
RoHS Compliant	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru