


TS

D-Sub connectors - Stamped and Formed Contacts

STRAIGHT PCB TERMINATION ONE METAL SHELL CONNECTORS

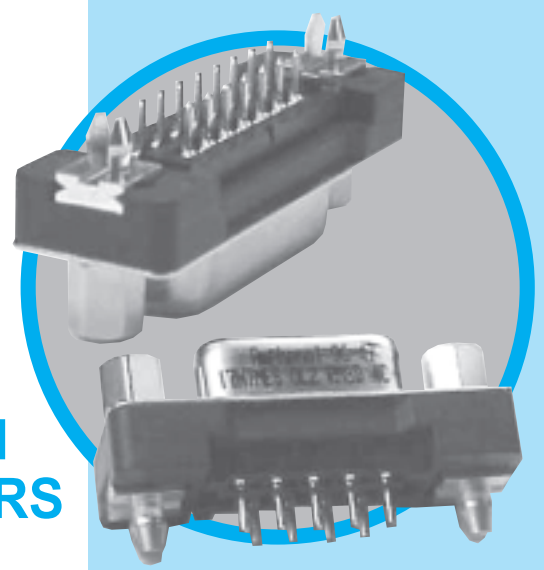

CHARACTERISTICS

Specifications

- Connectors according to MIL C24308

Materials and Platings	
Shells	Steel with nickel plating
Insulator	Glass-filled thermoplastic, UL 94V-0
Contacts	Copper alloy, selective gold plating
Boardlock	Brass with nickel plating
Screwlock	Brass with nickel plating

Electrical Data	
Current rating	5A
Voltage rating	600V AC/rms 50Hz
Withstanding voltage	1000V AC/rms 50Hz for one minute
Insulation resistance	5000MΩ
Contact resistance	10mΩ max

Climatic Data	
Operating temperature	-55°C to +125°C

Mechanical Data		
Mating and unmating force		
Unit: kg (lb)		
No. of Cts	Mate (max)	Unmate (min)
9	3.05 (6.74)	0.36 (0.79)
15	5.09 (11.24)	0.46 (1.01)
25	8.44 (18.66)	0.81 (1.8)
37	12.51 (27.65)	1.1 (2.47)
Standard plating thicknesses		
- gold flash 0.4μm (15μ") gold 0.76 μm (30μ") gold		

DESCRIPTION

The one shell D-sub Amphenol series features, stamped and formed contacts.

This series gives you Amphenol's high standards of quality and reliability to meet all of your commercial requirements

*Economical
straight PCB,
one shell
connectors*

APPLICATIONS


- Industrial
- Telecom
- Any industry standard I / O connections



Amphenol


TS / E10

Shell Size Dimensions

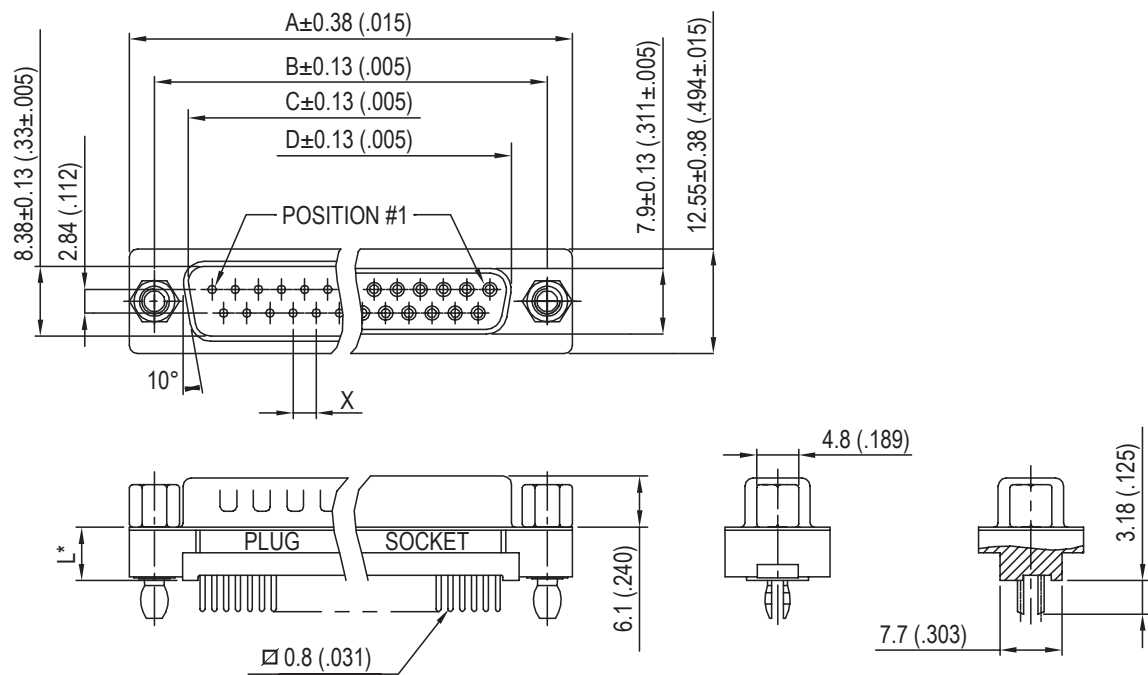


*see chart "how to order"

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

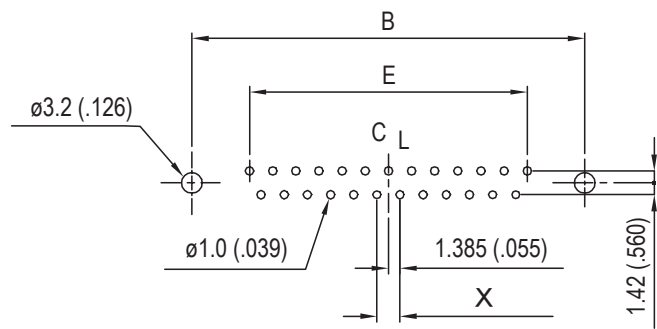


Nb OF CONTACTS	DIMENSIONS mm (inch)					
	A	B	C	D	E	X
9	30.84 (1.21)	24.99 (.984)	16.92 (.666)	16.26 (.640)	11.08 (.436)	2.74
15	39.24 (1.54)	33.32 (1.31)	25.25 (.994)	24.56 (.967)	19.39 (.763)	2.74
25	53.04 (2.09)	47.04 (1.85)	38.96 (1.53)	38.30 (1.51)	33.24 (1.31)	2.77
37	69.34 (2.73)	63.50 (2.50)	55.42 (2.18)	54.76 (2.16)	49.86 (1.96)	2.77


Panel mounting option

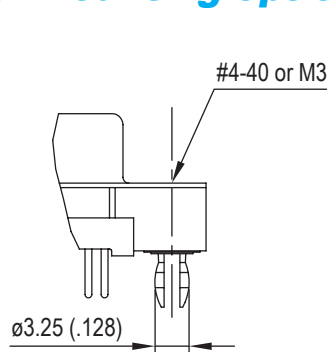


Boardlock with Threaded Insert
RM5

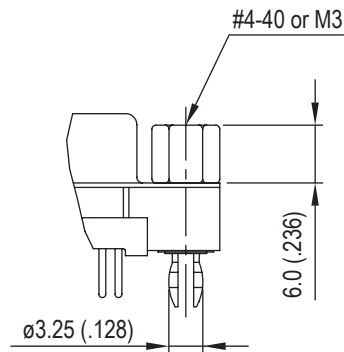

Boardlock with Front Screwlock
RM8



Clear Hole



Rear Insert Threaded

How to order

L ... **TS** **C309**

RoHS Compliant	
gold flash	77: tinned shell for receptable 717: tinned shell + dimples for plug
0.4µm (15µ")	177: tinned shell for receptable 777: tinned shell + dimples for plug
shell size: E, A, B, C	
mounting options: Blank = Clear Hole G = M3 H = 4.40 H,G must also be used to specify the threading of RM5 or RM8 grounding tabs	
configuration: 09, 15, 25, 37	

plating option:
valid only for 0.76µm (30µ")
part numbers to be written as follow:
77.....C309
or
717.....C309

board mounting options:
Blank = Clear Hole
RM5 = retention clip
RM8 = retention clip + front screwlock

termination:
OL2 : L = 6.02mm (.237")
OL2C : L = 11.48mm (.452")

contact type:
P = pin
S = socket

For special request, please consult factory

Memo

Do not hesitate to contact us for further information

Amphenol

Amphenol IT & Communication Products

Block A3/A4, The 4th Industrial District of
Industrial Headquarters, Dong Keng Road
Gong Ming Town, Shen Zhen China
Fax: +86(0)755 2754 9955

Technical Support

Tel: +86(0)755 2717 7945
Info-dsub@amphenol.com.cn
<http://www.dsubconnector.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru