

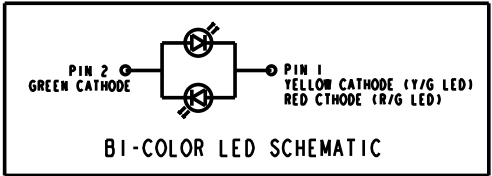


ASSEMBLY NUMBER	LED COLOR	DIM. "A"	DIM. "B"	DIM. "C"	LUM. INT. (MIN)(mcd)	V _F (MAX) (V)	I _F (MAX) (mA)	λ _{peak} (nm)	TEST. COND.	I _F (MAX) @ 5V(μA)
550-0204	GREEN DIFFUSED	.135	.020	.043	3.5	2.8		560	20mA	100
550-0304	YELLOW DIFFUSED	.135	.020	.043	3.5	2.8		585	20mA	100
550-0404	RED DIFFUSED	.135	.020	.043	3.5	2.8		635	20mA	100
550-0504	RED DIFFUSED 5 VOLT	.197	.025	.050	1.0		20	655	5V	100
550-0604	RED DIFFUSED 12 VOLT	.197	.025	.050	1.0		20	655	12V	100
550-0704	GREEN DIFFUSED 5 VOLT	.197	.025	.050	2.0		15	565	5V	100
550-0804	YELLOW DIFFUSED 5 VOLT	.197	.025	.050	2.0		15	583	5V	100
*550-1004	BLUE NON-DIFF. WATER CLEAR	.193	.020	.043	520	4.0		470	20mA	100
550-1104	RED TINTED DIFFUSED 2mA	.197	.018	.040	1.2	2.2		635	2mA	50
550-1204	YELLOW TINTED DIFFUSED 2mA	.197	.018	.040	2.2	2.7		583	2mA	50
550-1304	GREEN DIFFUSED 2mA	.197	.018	.040	2.2	2.2		565	2mA	50
550-2204	GREEN DIFFUSED	.190	.020	.043	3.6	3.0		563	10mA	
550-2304	YELLOW DIFFUSED	.190	.020	.043	2.2	3.0		585	10mA	100
550-2404	RED DIFFUSED	.190	.020	.043	2.2	2.55		650	10mA	100
550-2504	ORANGE DIFFUSED	.197	.018	.040	4.0	2.4		600	10mA	100
550-3004	RED/GREEN BI-COLOR	.190	.020	.043	14/9	2.4/2.8		660/565	20mA	100
550-3104	YEL/GREEN BI-COLOR	.190	.020	.043	2.5	2.8		585/565	20mA	100
550-5104	RED DIFFUSED	.190	.020	.043	17	2.55		650	20mA	10
550-5204	GREEN TINTED DIFFUSED	.190	.020	.043	17	3.0		563	20mA	10
550-5304	YELLOW TINTED DIFFUSED	.190	.020	.043	17	3.0		585	20mA	10
550-5404	AMBER TINTED DIFFUSED	.190	.020	.043	17	3.0		610	20mA	10
550-5504	RED NON-DIFF. WATER CLEAR	.197	.018	.040	80	3.0		635	20mA	100
550-5604	GREEN NON-DIFF. WATER CLEAR	.197	.018	.040	80	3.0		585	20mA	100
550-5704	YELLOW NON-DIFF. WATER CLEAR	.197	.018	.040	80	3.0		583	20mA	100
550-5804	AMBER NON-DIFF. WATER CLEAR	.190	.024	.050	60	2.5		605	20mA	





• SEE NOTE 4

REV.	ECN NO.	REVISIONS	DRN.	CKD.	APP.	DATE
A	—	NEW RELEASE	DC	MC	NO	5-3-00
B	—	ADDED P/N 550-1004. ADDED NOTE 4. NOTE 5 WAS 4. ADDED BACK VIEW.	JAV			

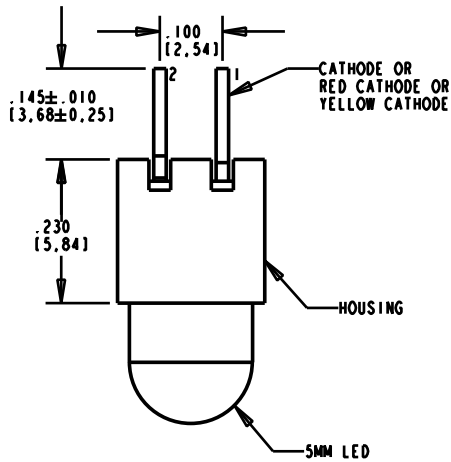

NOTES:

- LEADS TO FIT INTO HOLE PATTERN AS SHOWN.
- LED LEAD DIMENSIONS SHOWN ARE MEASURED AT HOUSING EXIT.
- PIN NUMBERS FOR REFERENCE ONLY, DESIGNATION NON-EXISTENT ON PARTS.
- ATTENTION: OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES. FOR EYE SAFETY DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE LIGHT BEAM OF THESE LED DEVICES AT CLOSE RANGE.
- DIALIGHT PART NUMBER: 550-0204 THRU 550-5804

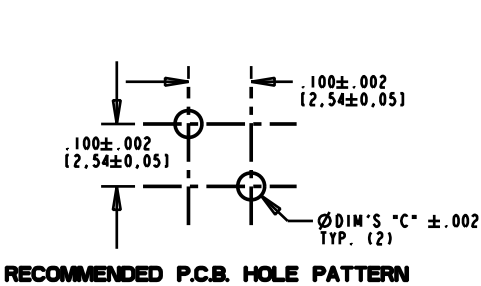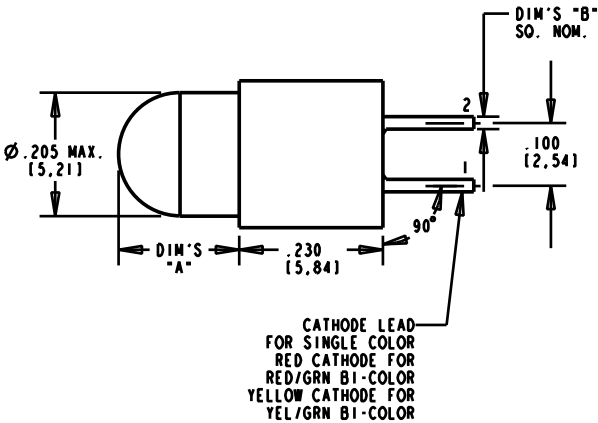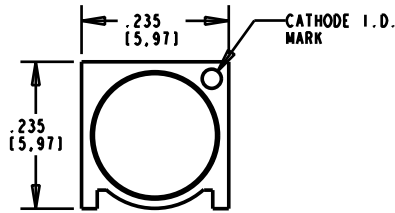

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.					
SCALE: 5:1		DRAWING NUMBER		REV	
ALL DIM'S IN: INCHES (MM)		C-16650		B	
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		TITLE		5mm LED CBI, TOP VIEW	
FRACTIONS: 1/64		MATERIAL			
DECIMALS (.XX): ±.020					
DECIMALS (.XXX): ±.015					
DECIMALS (.XXXX): ±.0005					
ANGLES: ±3°					
FINISH:					
FSCN 83330		Dialight		1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
		SHEET OF		FAMILY TABLES:	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru