

# UBBL20

## Technical Datasheet



### Technical Specifications

<b>Part No.</b>	UBBL20-FL or UBBL20-C1
<b>Voltage Range</b>	6.0 to 8.4V
<b>Average Voltage</b>	7.2V
<b>Capacity</b>	2.4Ah @ C/5 Rate @ 23°C±2°C
<b>Max. Discharge</b>	2.5A continuous
<b>PTC</b>	Rated for 2.6A Hold Current @ 20°C
<b>Energy</b>	17.3Wh
<b>Energy Density</b>	180Wh/kg, 450Wh/l
<b>Weight</b>	~100g
<b>Cycle Life</b>	> 300 cycles @ C/5 to 80% of initial capacity
<b>Memory</b>	No Memory Effect
<b>Operating Temperature</b>	-20°C to 60°C
<b>Storage Temperature</b>	-20°C to 50°C
<b>Self-Discharge</b>	< 10% per month
<b>Exterior/Housing</b>	PVC Shrink Wrap
<b>Terminals/Connector</b>	FL: 22 AWG wire leads Red (+), Black (-) C1: JST Connector VHR-2N
<b>Safety</b>	Material Safety Datasheet - MSDS041 Safety Guide UBI-5112
<b>Transportation</b>	Excepted from regulations for packages with gross mass of 10kg or less (see note.)
<b>Protection Circuit Module and Fuses</b>	Over Voltage Limit: 4.35±0.025V (per cell) Under Voltage Limit: 2.30±0.1V (per cell) Over Discharge Current Limit: 3.0 - 5.5A
<b>Charging</b>	Recommended charge rate is 466mA to 8.4V in a temperature range of 0°C to 45°C. Hold at 8.4V until current declines to 50mA. Maximum charge rate is 1.63A @ 23°C±2°C.
<b>Note</b>	A complete description of transportation regulations, lithium weights and transportation classifications is available on the Ultralife website.

### Features

- Off-the-shelf convenience
- Wire or connector terminals
- Full circuit protection
- Meets all UN transportation testing
- Long cycle life
- High energy density
- Wide operating temperature range
- Lightweight
- No memory effect

### Applications


- Portable electronics
- Hand-held devices
- Medical equipment
- Back-up power

### Accessories Optional




- UCH0037-S: Wall Wart charger (U.S.)
- UCH0037-I: Wall Wart charger (International)
- UCA0102-01: Interface cable for UBBL20-FL
- UCA0102-02: Interface cable for UBBL20-C1

# Dimensions

UBBL20-FL: Wire Leads  
 UBBL20-C1: Connector

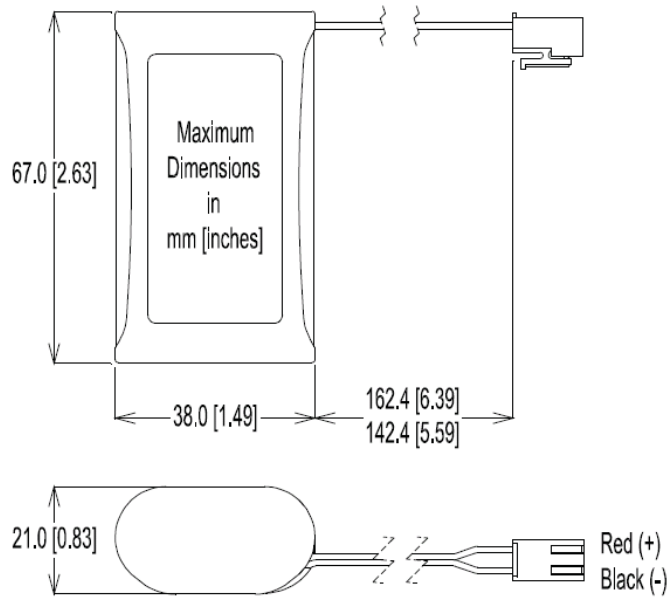

# Performance Graphs

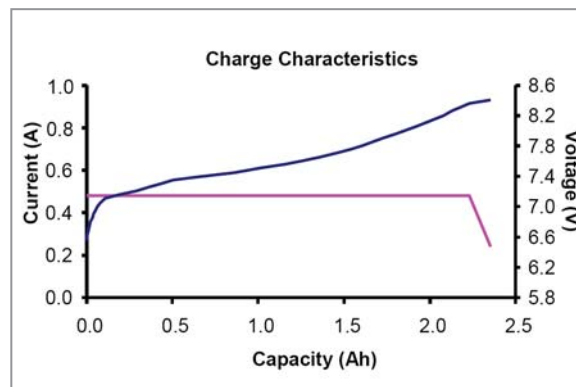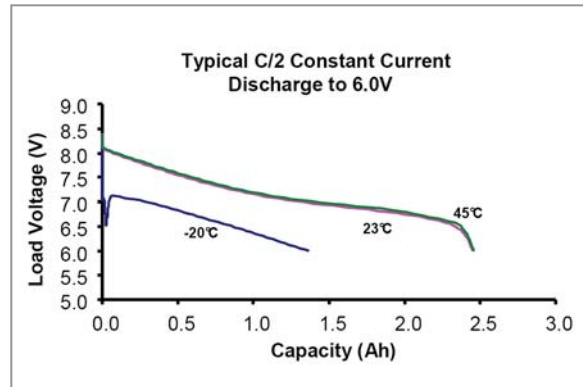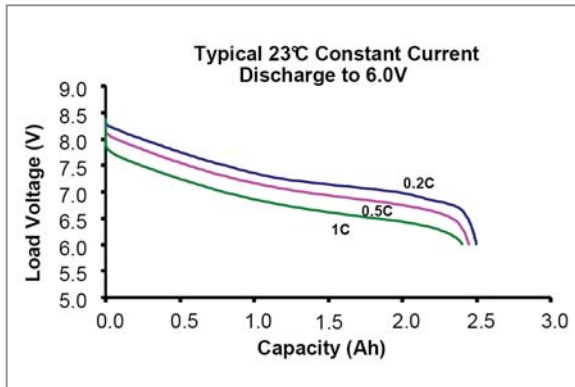

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)