


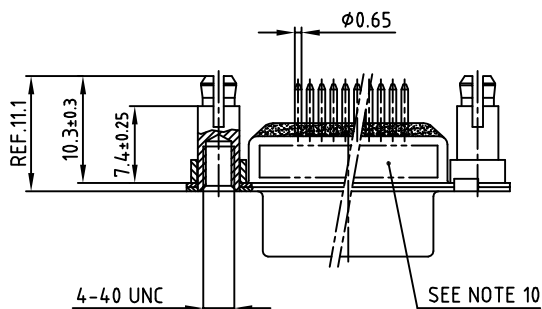


POS.	A -0.76	B -0.25	C	Part NO.
15	31.19	16.46	25.00 ± 0.12 -0.13	242A20650X
26	39.52	24.79	33.30 ± 0.15 -0.1	242A20660X
44	53.42	38.50	47.04 ± 0.13	242A20670X
62	69.70	54.96	63.50 ± 0.13	242A20680X

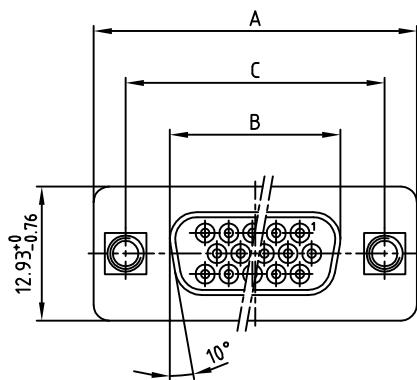

used for: D-SUB HD FILTER

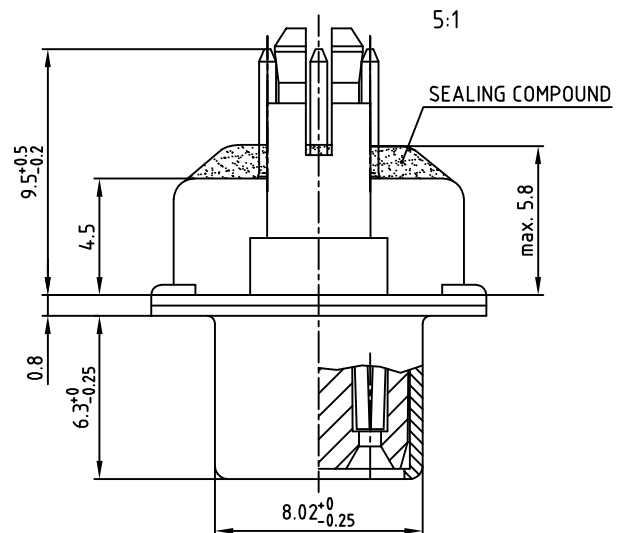

NOTES:

- METALSHELLS: STEEL; min. 320µm TIN
- INSULATORS: HIGH TEMPERATURE PLASTIC UL 94 V-0, BLACK
- CONTACTS: COPPER ALLOY
PLATING: 8µm HARD GOLD OVER min. 50µm NICKEL
- THREADED SPACER CLIP: COPPER ALLOY; min. 200µm TIN over 80µm NICKEL
PCB-HOLE: $\Phi 3.1 \pm 0.1$; PCB THICKNESS 1.6mm
- COLLAR: COPPER ALLOY; min. 200µm TIN over 80µm NICKEL
- P.C.B. HOLE DRILLINGS ON SHEET 2
- CAPACITANCE: 830pF $\pm 20\%$
- DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 300 VDC
- MAXIMUM TORQUE VALUE FOR THREAD: 6 in.LB
- CONNECTOR IS PART MARKED: **PART-NO. CONEC ABC**

Directive 2002/95/EC RoHS compliant

APPROVAL * FREIGABE * DEBLOCKAGE * AUTOR/ZACON * APPROVAL	
CUSTOMER APPROVAL DATE:	
NAME:	TITLE:
COMPANY NAME:	
APPROVAL * FREIGABE * DEBLOCKAGE * AUTOR/ZACON * APPROVAL	

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND

rev.	description	date	name
a	Origin		

tolerance		
2006	date	name
drawn	06.02.	Lehmenkühler
appd.	06.02.	Mickenbecker
norm	DIN 41652	
d-old		
CONEC®		

scale:	2:1 (5:1)
material:	SEE NOTES
title: D-SUB HD FILTER FEMALE 15-62pos. SOLDER PIN STRAIGHT with threaded spacer clip	
dwg no:	AutoCAD 2004 DIN-A-3 sh:1/2
24K1A759	
part no:	SEE TABLE

6

5

4

3



2

1


used for: D-SUB HD FILTER

15 pos.


26 pos.

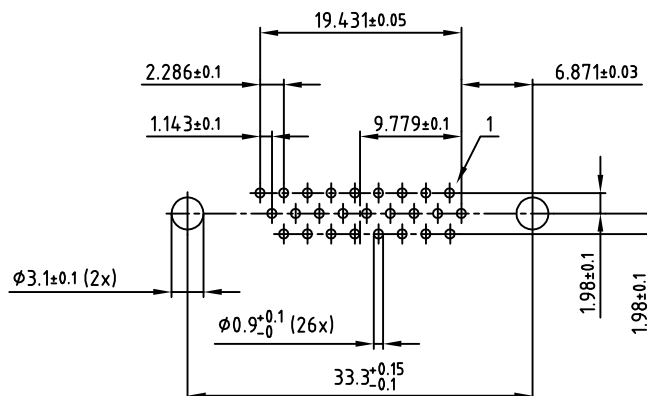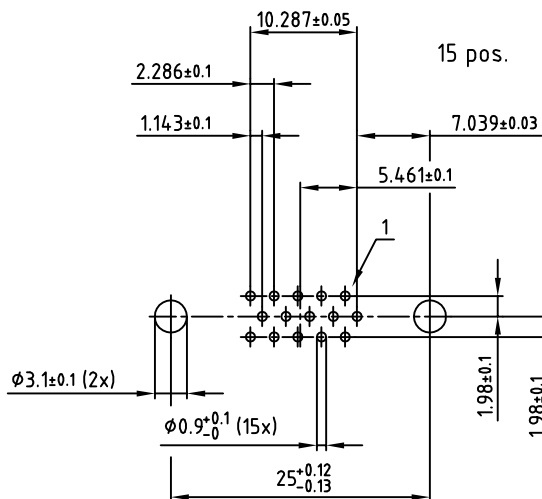

44 pos.

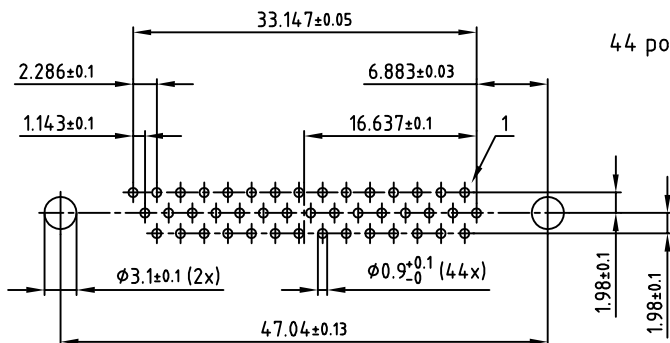

62 pos.

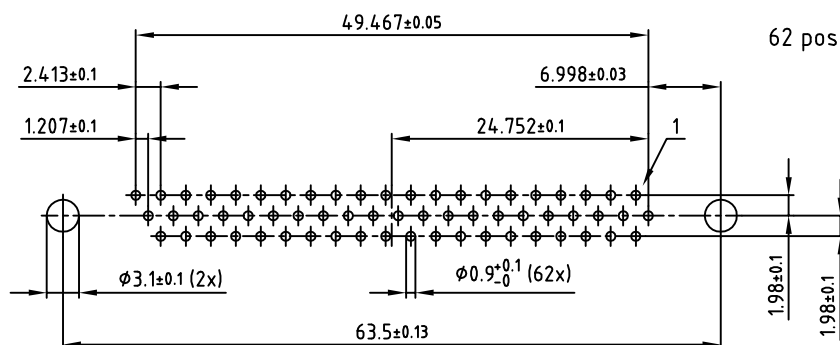

APPROVAL * FREIGABE * DEBLOCAGE * AUTOR/ZACON * APPROVAL	
CUSTOMER APPROVAL DATE:	
NAME:	TITLE:
COMPANY NAME:	
APPROVAL * FREIGABE * DEBLOCAGE * AUTOR/ZACON * APPROVAL	

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR
REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT
BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT
WRITTEN PERMISSION.
OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GMBH
DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND

tolerance				dim. in mm	
	2006	date		name	
	drawn	06.02.		Lehmenkühler	
	appd.	06.02.		Mickenbecker	
	norm			DIN 41652	
	d-old				
a	Origin				
rev.	description	date		name	

CONEC

scale:	2:1
material:	SEE SHEET 1
title:	P.C.B. HOLE DRILLINGS D-SUB HD FILTER FEMALE 15-62pos. with threaded spacer clip
dwg no:	AutoCAD 2004
	24K1A759
part no:	SEE SHEET 1

6

5

4

2

1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru