



Main

Range of product	OsiSense XS
Series name	General purpose
Sensor type	Inductive proximity sensor
Device application	-
Sensor name	XS1
Sensor design	Cylindrical M5
Size	41 mm
Body type	Fixed
Detector flush mounting acceptance	Flush mountable
Material	Stainless steel
Type of output signal	Discrete
Wiring technique	3-wire
[Sn] nominal sensing distance	0.03 in (0.8 mm)
Discrete output function	1 NC
Output circuit type	DC
Discrete output type	PNP
Electrical connection	3 pins M8 male connector
[Us] rated supply voltage	5...24 V DC
Switching capacity in mA	<= 100 mA with overload and short-circuit protection
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529

Complementary

Thread type	M5 x 0.5
Detection face	Frontal
Front material	PPS
Enclosure material	Stainless steel 303
Operating zone	0...0.02 in (0...0.6 mm)
Status LED	1 LED yellow output state
Supply voltage limits	5...30 V DC
Switching frequency	<= 5000 Hz
Voltage drop	<= 2 V at closed state
Current consumption	0...10 mA at no-load
Delay first up	<= 5 ms
Delay response	<= 1 ms
Delay recovery	<= 1 ms
Marking	CE
Threaded length	0.94 in (24 mm)
Length	1.65 in (42 mm)

Environment

product certifications	CSA UL
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
vibration resistance	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

shock resistance	50 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
------------------	--


Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0935 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0935 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty


Warranty period	18 months
-----------------	-----------


Dimensions

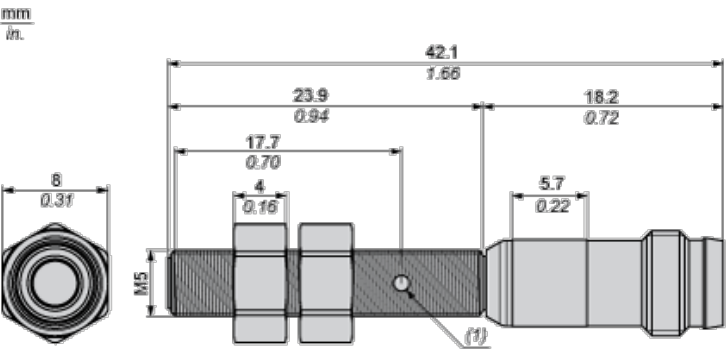

(1) LED

Minimum Mounting Distances in mm

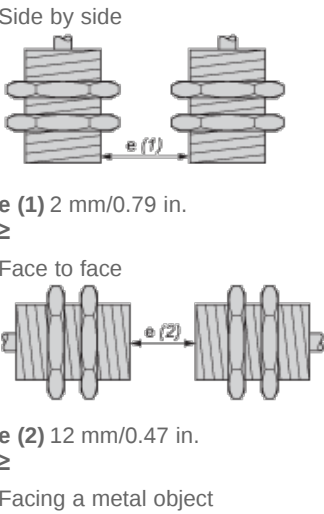




e (3) 3 mm/0.12 in.

≥

Mounted in a metal support




d ≥ 5 mm/0.17 in.

h ≥ 0 mm/0 in.


Tightening torque : 2.2 N.m. (values obtained with washers mounted)

Wiring Schemes

M8 Connector




PNP



Performance Curves

Standard Steel Target (mm) : 5x5x1

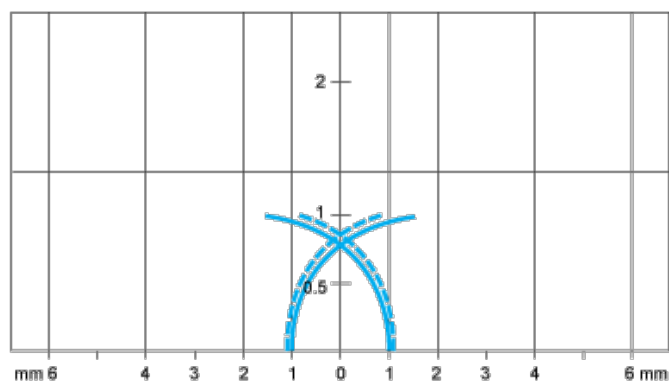

— Pick-up points

- - - Drop-out points (object approaching from the side)

(y) Sensing distance in mm

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru