


Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FP40R12KE3G

eupec



Vorläufige Daten
Preliminary data

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	1600	V
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom maximum RMS current at Rectifier output		I_{RMSmax}	t.b.d.	A
Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	I_d	40	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	315	A
	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		260	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I^2t	500	A^2s
	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		340	A^2s

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	40	A
	$T_C = 25^\circ\text{C}$		55	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_C = 80^\circ\text{C}$	I_{CRM}	80	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	200	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Wechselrichter/ Diode Inverter

Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	I_F	40	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	80	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I^2t	320	A^2s

Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	40	A
	$T_C = 25^\circ\text{C}$		55	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_C = 80^\circ\text{C}$	I_{CRM}	80	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	200	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper

Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	I_F	15	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	30	A


prepared by: Andreas Schulz	date of publication:06.03.2001
approved by: Hornkamp	revision: 1

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FP40R12KE3G

eupec



Vorläufige Daten Preliminary data

Modul Isolation/ Module Isolation

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. NTC connected to Baseplate	V _{ISOL}	2,5	kV
--	--	-------------------	-----	----

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	T _{vj} = 150°C, I _F = 40 A	V _F	-	1,2	-	V
Schleusenspannung threshold voltage	T _{vj} = 150°C	V _(TO)	-	-	0,8	V
Ersatzwiderstand slope resistance	T _{vj} = 150°C	r _T	-	-	10,5	mΩ
Sperrstrom reverse current	T _{vj} = 150°C, V _R = 1600 V	I _R	-	2	-	mA
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	T _C = 25°C	R _{AA'+CC'}	-	4	-	mΩ

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter


			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	V _{GE} = 15V, T _{vj} = 25°C, I _C = 40 A	V _{CE sat}	-	1,8	2,3	V
	V _{GE} = 15V, T _{vj} = 125°C, I _C = 40 A		-	2,15	-	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	V _{CE} = V _{GE} , T _{vj} = 25°C, I _C = 1,5 mA	V _{GE(TO)}	5,0	5,8	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	f = 1MHz, T _{vj} = 25°C V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V	C _{ies}	-	2,5	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut off current	V _{GE} = 0V, T _{vj} = 25°C, V _{CE} = 1200 V	I _{CES}	-	-	5	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	V _{CE} = 0V, V _{GE} = 20V, T _{vj} = 25°C	I _{GES}	-	-	400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 600 V	t _{d,on}	-	85	-	ns
	V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 27 Ohm					
	V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 27 Ohm					
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 600 V	t _r	-	30	-	ns
	V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 27 Ohm					
	V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 27 Ohm					
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 600 V	t _{d,off}	-	420	-	ns
	V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 27 Ohm					
	V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 27 Ohm					
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 600 V	t _f	-	65	-	ns
	V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 27 Ohm					
	V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 27 Ohm					
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 600 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 27 Ohm L _S = 45 nH	E _{on}	-	6	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 600 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 27 Ohm L _S = 45 nH	E _{off}	-	4,2	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	t _P ≤ 10µs, V _{GE} ≤ 15V, R _G = 27 Ohm T _{vj} ≤ 125°C, V _{CC} = 720 V	I _{SC}	-	160	-	A

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FP40R12KE3G

eupec



Vorläufige Daten Preliminary data

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values


		min.	typ.	max.		
Modulinduktivität stray inductance module		L_{GCE}	-	-	100	nH
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^\circ\text{C}$	R_{CC+EE}	-	7	-	m Ω
Diode Wechselrichter/ Diode Inverter		min.	typ.	max.		
Durchlaßspannung forward voltage	$V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_F = 40\text{A}$ $V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, I_F = 40\text{A}$	V_F	-	1,75	2,3	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 900\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$	I_{RM}	-	39	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 900\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$	Q_r	-	4,2	-	μAs
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 900\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$	E_{RQ}	-	1,35	-	mWs
Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper		min.	typ.	max.		
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_C = 40\text{A}$ $V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, I_C = 40\text{A}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	1,8	2,3	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_C = 1,5\text{mA}$	$V_{GE(TO)}$	5,0	5,8	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{ies}	-	2,5	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut off current	$V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 1200\text{V}$	I_{CES}	-	5,0	-	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = 20\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA
Schaltverluste und -bedingungen Switching losses and conditions	siehe Wechselrichter in diesem Datenblatt see inverter in this datasheet					
Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper		min.	typ.	max.		
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_F = 40\text{A}$ $T_{vj} = 125^\circ\text{C}, I_F = 40\text{A}$	V_F	-	2,35	2,8	V
Schaltverluste und -bedingungen Switching losses and conditions	siehe Wechselrichter in Dbl FP15R12KE3 see inverter in datasheet FP15R12KE3					
NTC-Widerstand/ NTC-Thermistor		min.	typ.	max.		
Nennwiderstand rated resistance	$T_C = 25^\circ\text{C}$	R_{25}	-	5	-	k Ω
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_C = 100^\circ\text{C}, R_{100} = 493\ \Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{25}			20	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp [B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$		3375		K

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FP40R12KE3G

eupec




Vorläufige Daten Preliminary data

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

				min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode	R_{thJC}	-	-	1	K/W	
	Trans. Wechsr./ Trans. Inverter		-	-	0,6	K/W	
	Diode Wechsr./ Diode Inverter		-	-	0,95	K/W	
	Trans. Bremse/ Trans. Brake		-	-	0,6	K/W	
	Diode Bremse/ Diode Brake		-	-	1,5	K/W	
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode $\lambda_{paste}=1W/m^2K$	R_{thCK}	-	0,04	-	K/W	
	Trans. Wechsr./ Trans. Inverter $\lambda_{grease}=1W/m^2K$		-	0,02	-	K/W	
	Diode Wechsr./ Diode Inverter		-	0,04	-	K/W	
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C	
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C	
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C	


Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Innere Isolation internal insulation				Al_2O_3	
CTI comperative tracking index				225	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M		3 $\pm 10\%$	Nm
Gewicht weight		G		300	g





Vorläufige Daten
Preliminary data

Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch) $I_C = f(V_{CE})$
Output characteristic Inverter (typical) $V_{GE} = 15\text{ V}$

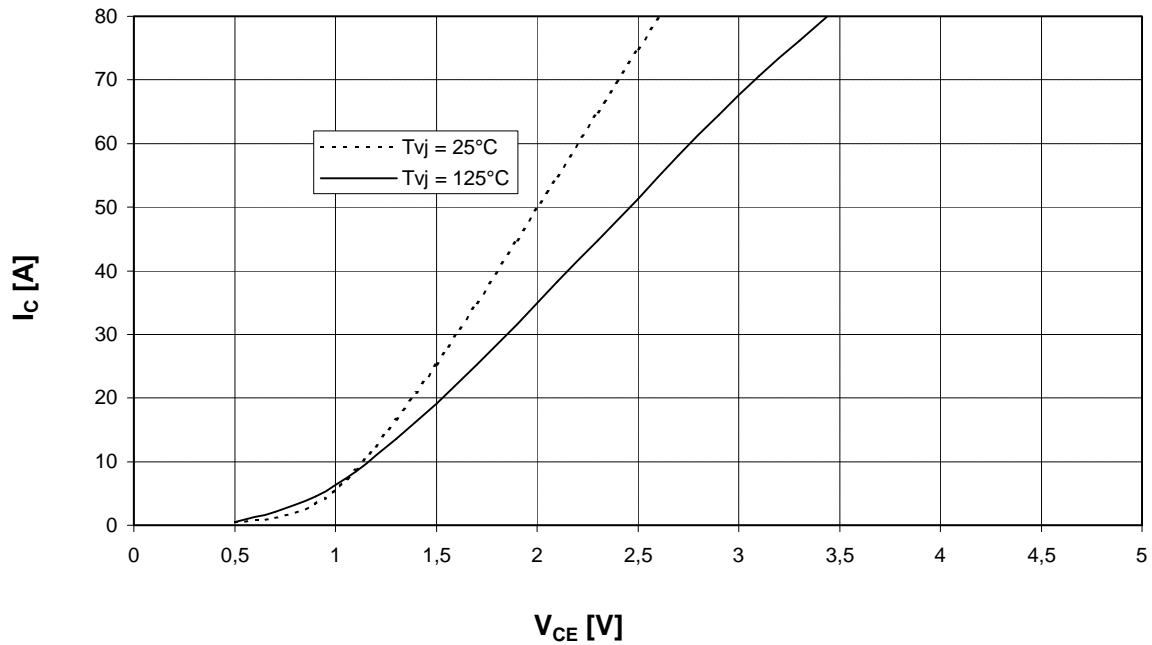

Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch) $I_C = f(V_{CE})$
Output characteristic Inverter (typical) $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

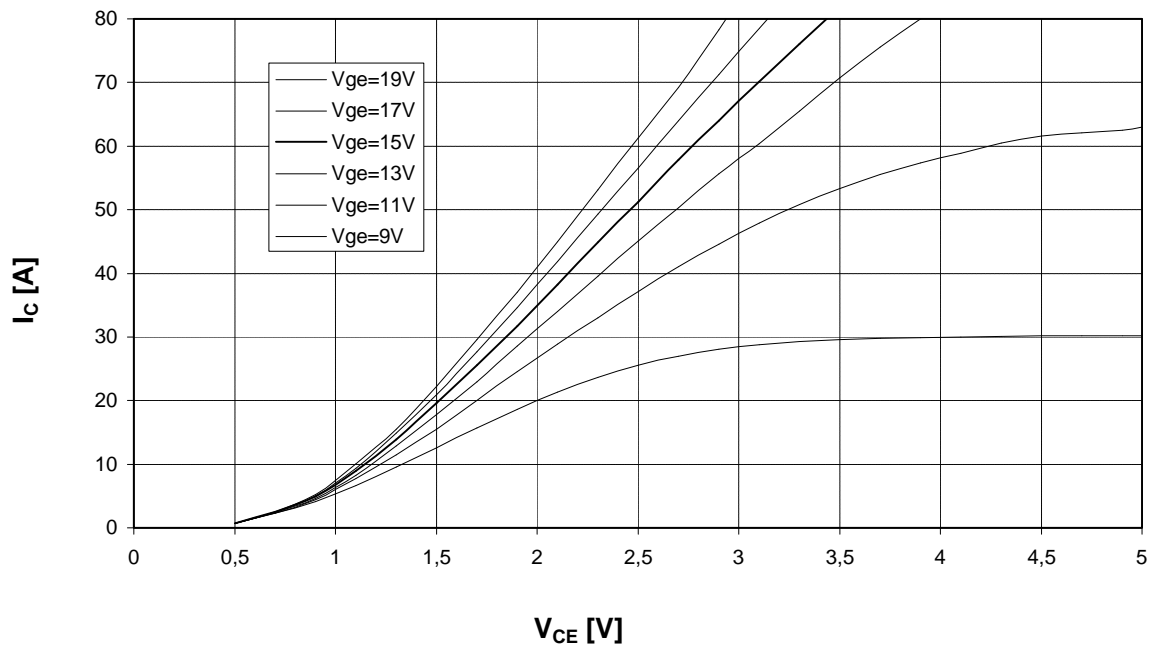




Vorläufige Daten
Preliminary data


Übertragungscharakteristik Wechselr. (typisch)
Transfer characteristic Inverter (typical)


$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$

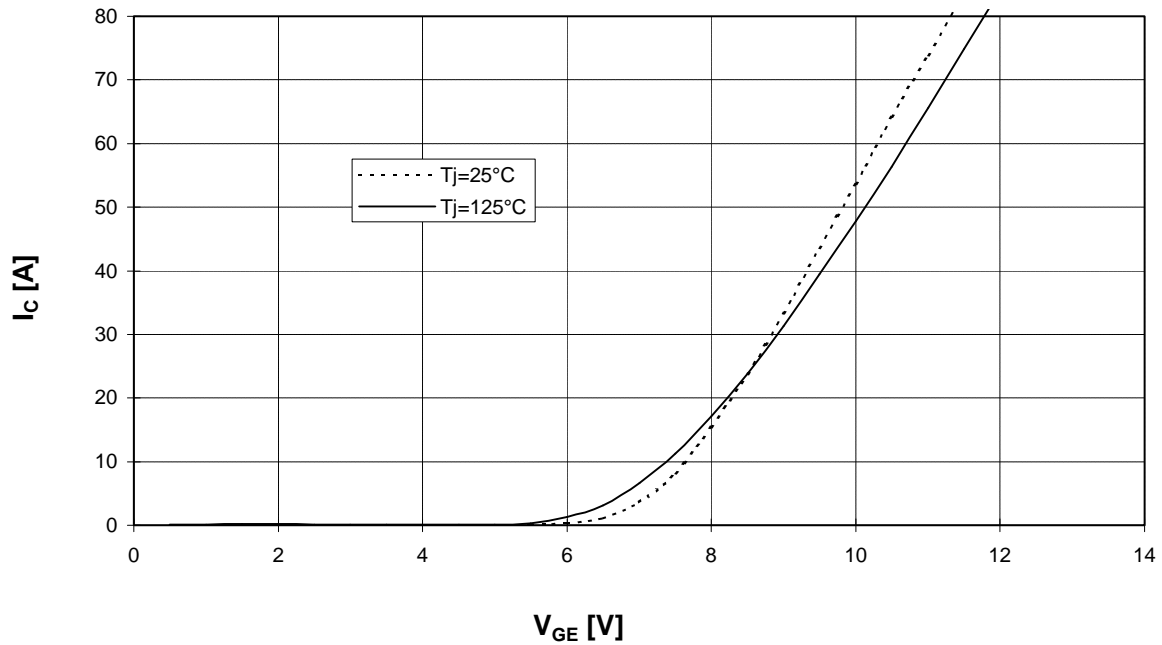

Durchlaßkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch)
Forward characteristic of FWD Inverter (typical)


$I_F = f(V_F)$

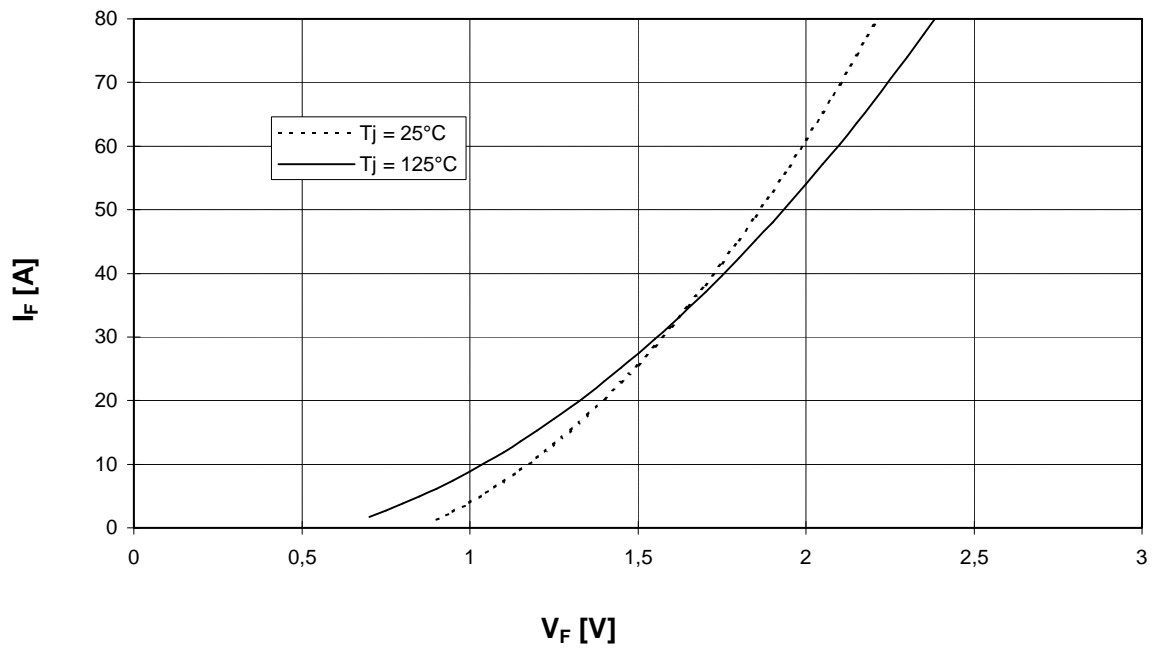





Vorläufige Daten
Preliminary data

Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C), E_{rec} = f(I_C)$ $V_{CC} = 600\text{ V}$
 Switching losses Inverter (typical) $T_j = 125^\circ\text{C}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = R_{Goff} = 27\text{ Ohm}$

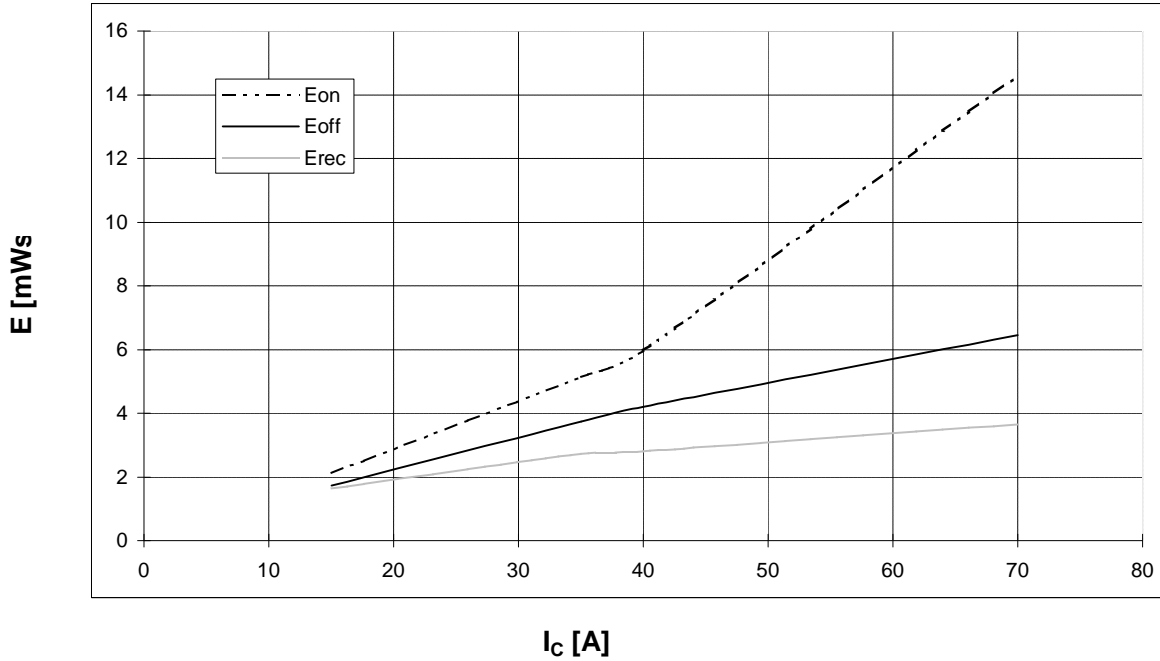


Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G), E_{rec} = f(R_G)$
 Switching losses Inverter (typical) $T_j = 125^\circ\text{C}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, I_c = I_{nenn}, V_{CC} = 600\text{ V}$

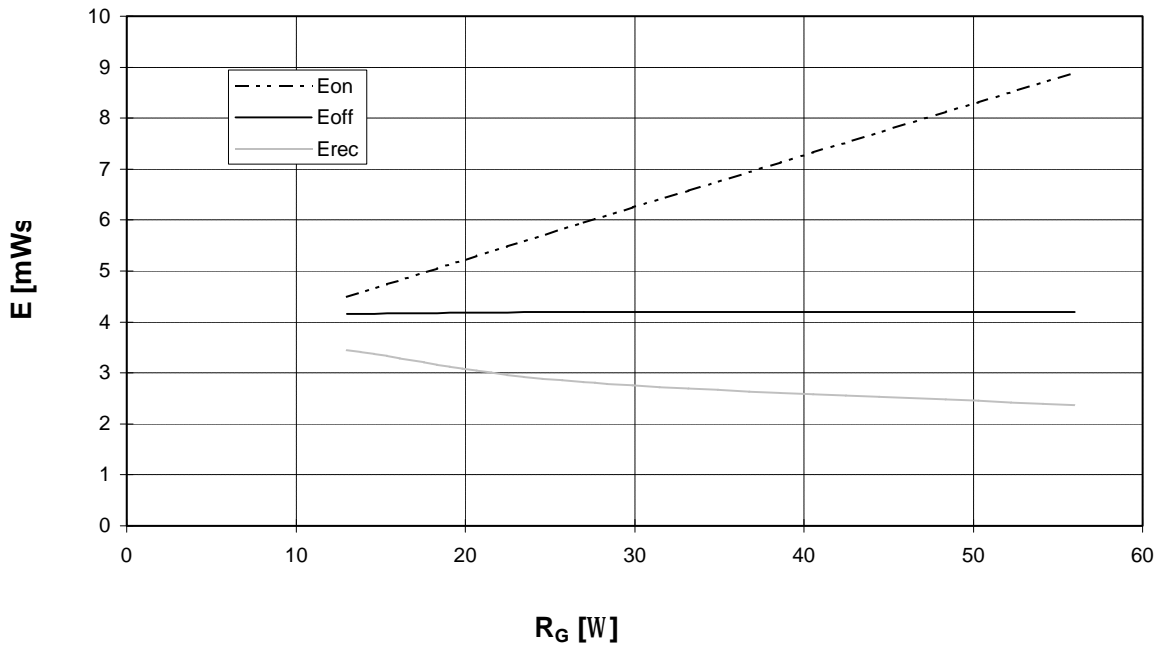





Vorläufige Daten
Preliminary data

Transienter Wärmewiderstand Wechslr. $Z_{thJC} = f(t)$
Transient thermal impedance Inverter

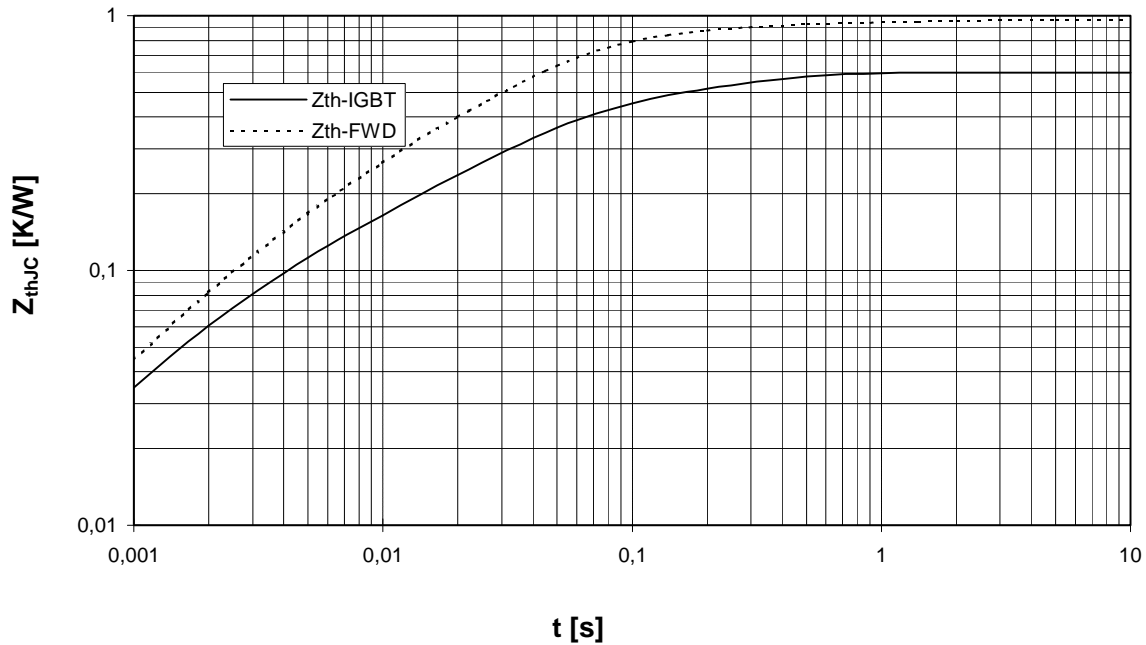

Sicherer Arbeitsbereich Wechslr. (RBSOA) $I_C = f(V_{CE})$
Reverse bias safe operating area Inverter (RBSOA) $T_{vi} = 125^\circ\text{C}, V_{GE} = \pm 15\text{V}, R_G = 27 \text{ Ohm}$

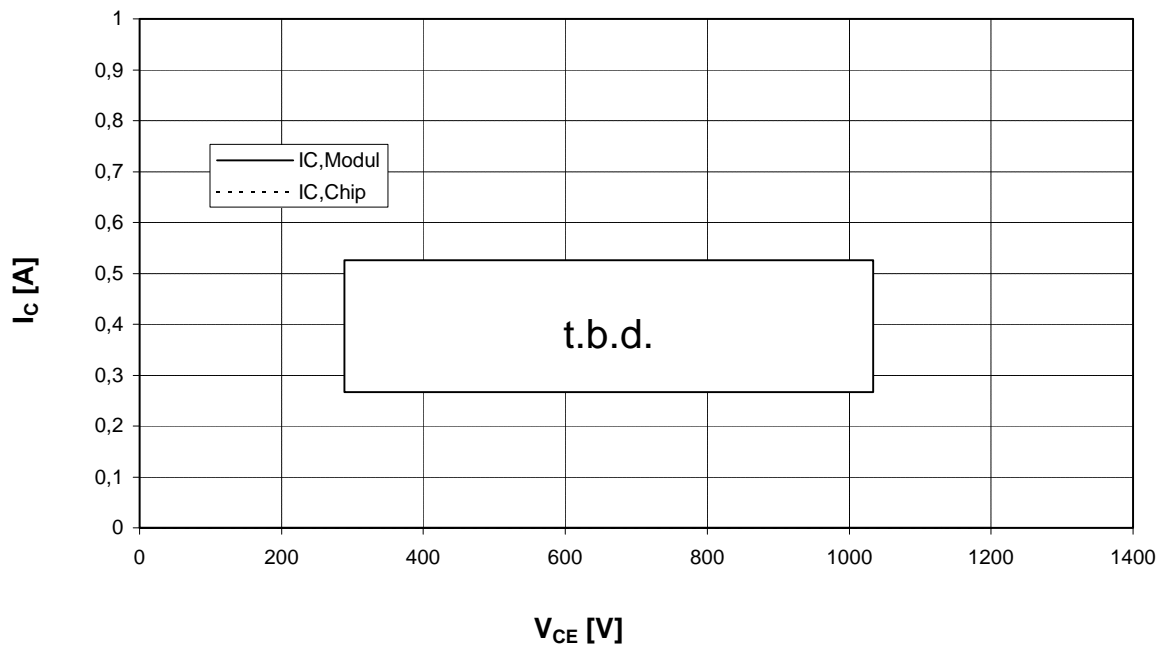





Vorläufige Daten
Preliminary data


Ausgangskennlinienfeld Brems-Chopper-IGBT (typisch)
Output characteristic brake-chopper-IGBT (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$

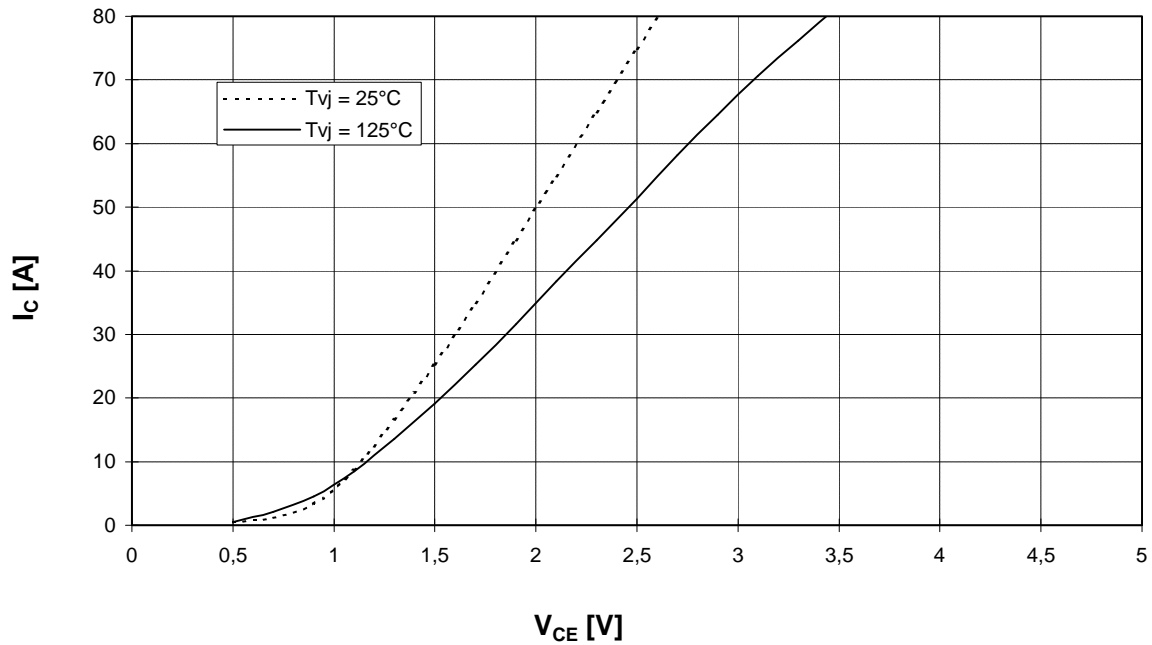


Durchlaßkennlinie der Brems-Chopper-Diode (typisch) $I_F = f(V_F)$
Forward characteristic of brake-chopper-FWD (typical)

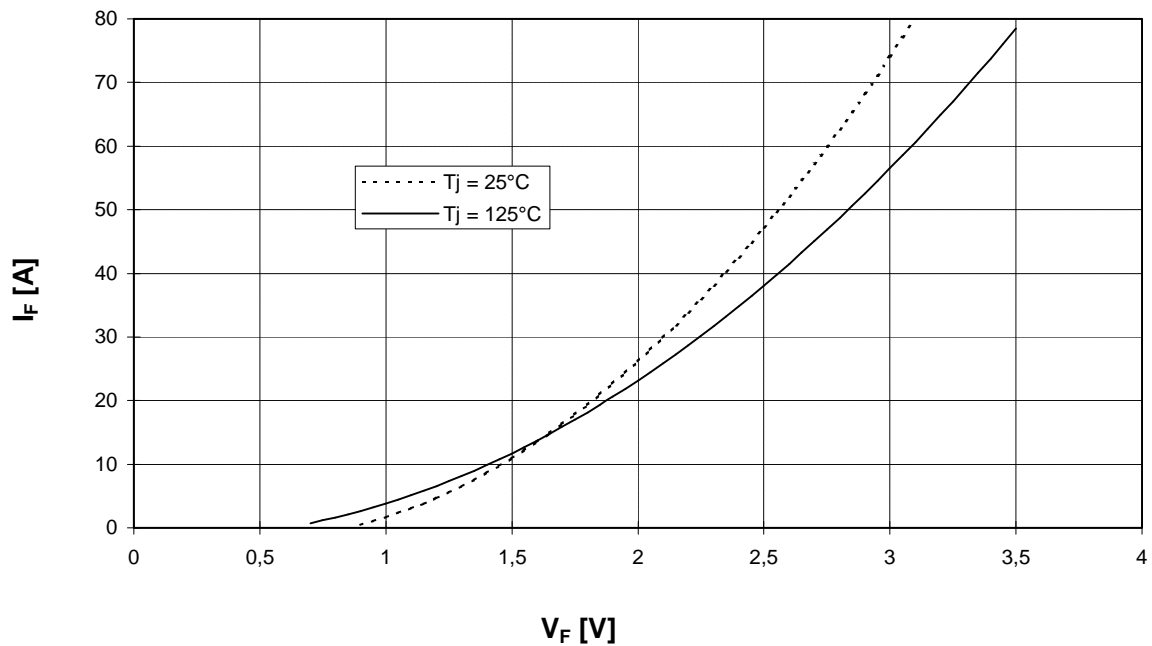




Vorläufige Daten
Preliminary data

Durchlaßkennlinie der Gleichrichterdiode (typisch) $I_F = f(V_F)$
Forward characteristic of Rectifier Diode (typical)

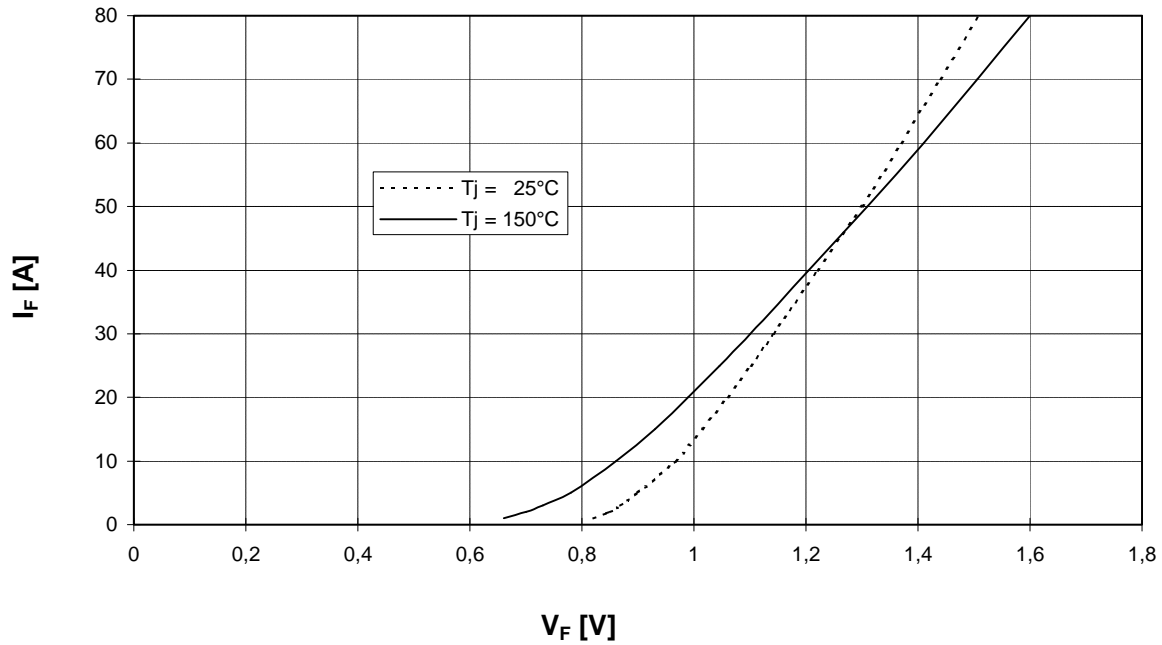

NTC- Temperaturkennlinie (typisch) $R = f(T)$
NTC- temperature characteristic (typical)

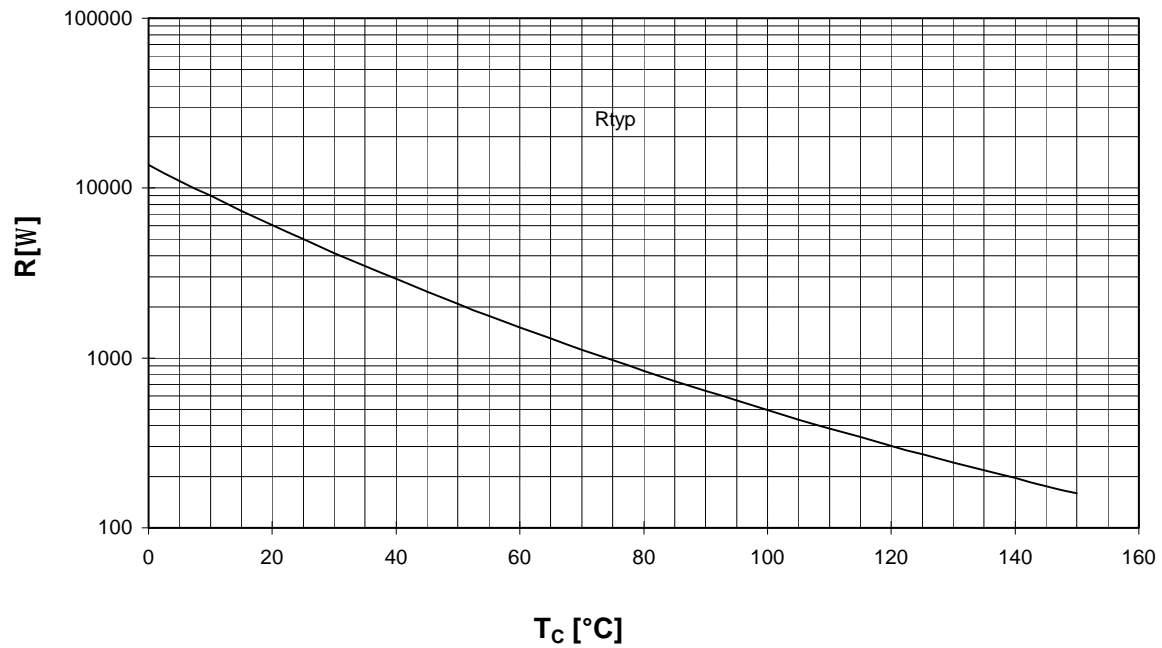


Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules


FP40R12KE3G

eupec




Vorläufige Daten
Preliminary data

Schaltplan/ Circuit diagram

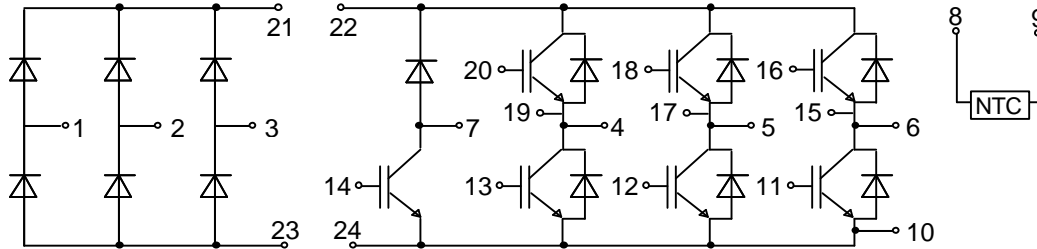

Gehäuseabmessungen/ Package outlines

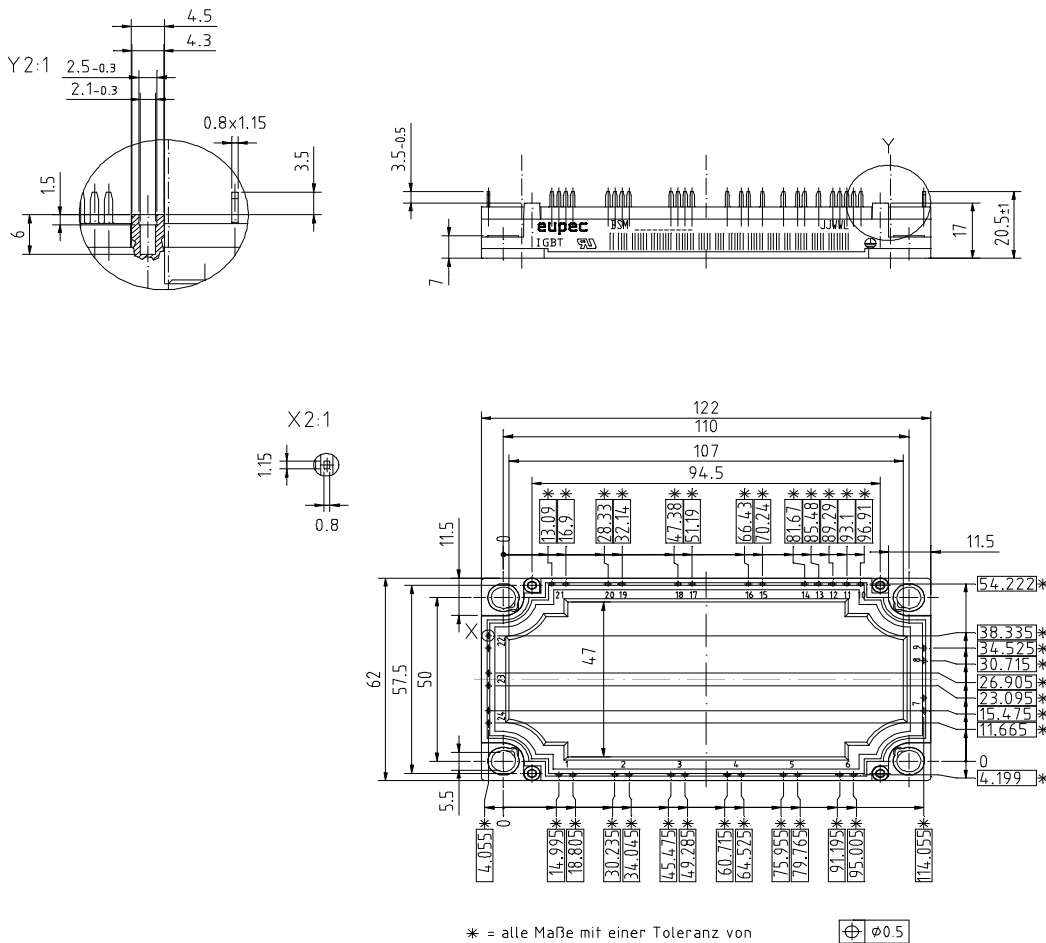

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru