

PLASTIC SILICON RECTIFIERS

REVERSE VOLTAGE - 50 to 1000 Volts
FORWARD CURRENT - 10 Amperes


FEATURES

- Low cost
- Diffused junction
- Low forward voltage drop
- Low reverse leakage current
- High current capability
- The plastic material carries UL recognition 94V-0

MECHANICAL DATA

- Case : JEDEC R-6 molded plastic
- Polarity : Color band denotes cathode
- Weight : 0.07 ounces, 2.1 grams
- Mounting position : Any

R-6

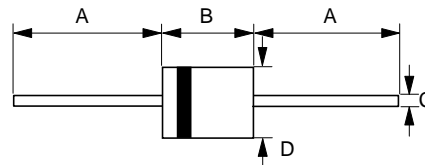

R-6		
Dim.	Min.	Max.
A	25.4	-
B	8.60	9.10
C	1.20 \varnothing	1.30 \varnothing
D	8.60 \varnothing	9.10 \varnothing





All Dimensions in millimeter

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%

CHARACTERISTICS	SYMBOL	LT10A01	LT10A02	LT10A03	LT10A04	LT10A05	LT10A06	LT10A07	UNIT
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	V _{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Current @T _A =50°C	I _(AV)	10.0							A
Peak Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave super imposed on rated load (JEDEC Method)	I _{FSM}	600							A
Maximum forward Voltage at 10A DC	V _F	1.0							V
Maximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage @T _J =25°C @T _J =100°C	I _R	10 100							uA
Typical Junction Capacitance (Note 1)	C _J	150							pF
Typical Thermal Resistance (Note 2)	R _{θJA}	10							°C/W
Operating Temperature Range	T _J	-55 to +125							°C
Storage Temperature Range	T _{STG}	-55 to +150							°C

NOTES : 1.Measured at 1.0MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.
2.Thermal Resistance Junction to Ambient.

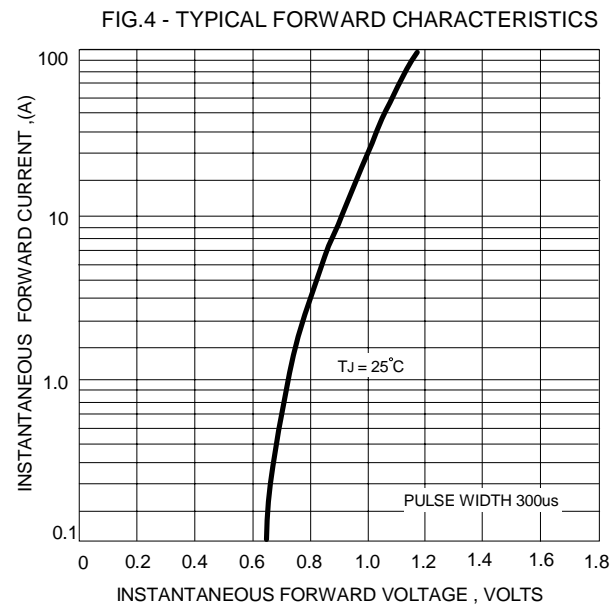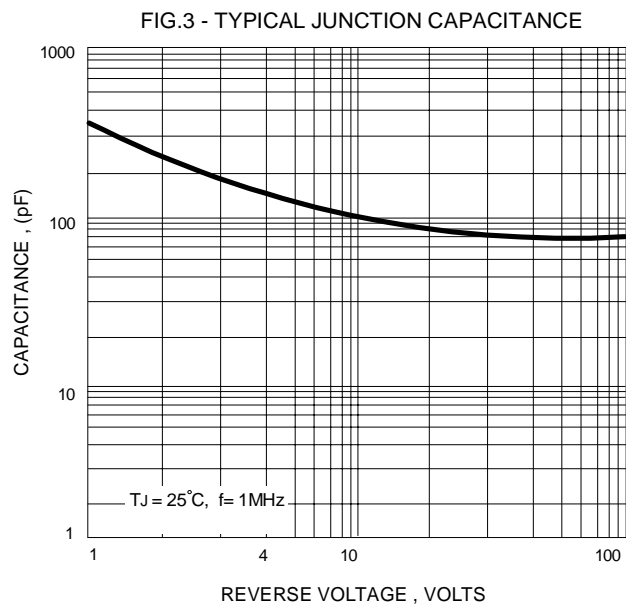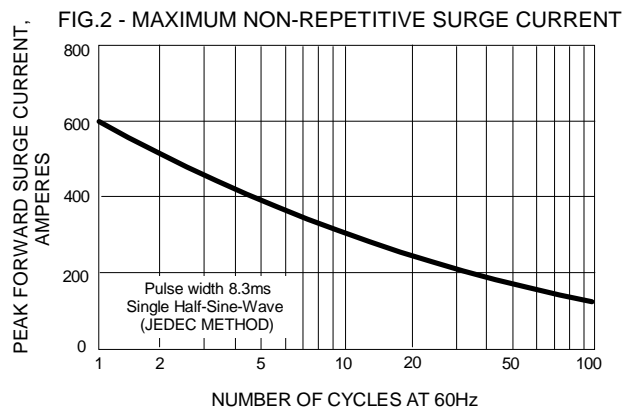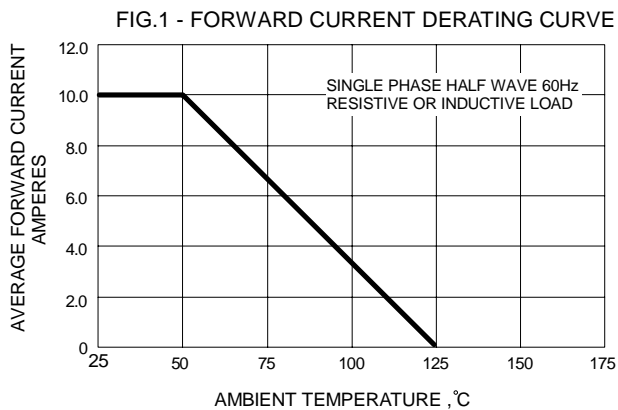

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru