


PC-XXX-LLC-CZ / PC-XXX-LLC-GM SERIES

Liquid level control




Wiring Diagram

TYPICAL WIRING DIAGRAM FOR PC-XXX-LLC-CZ

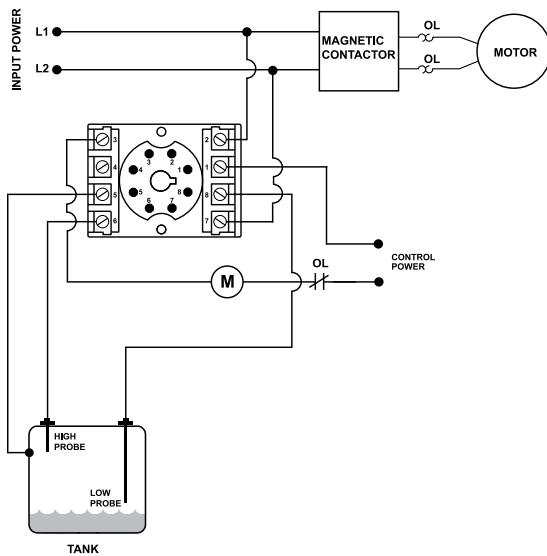

TYPICAL WIRING DIAGRAM FOR PC-XXX-LLC-GM

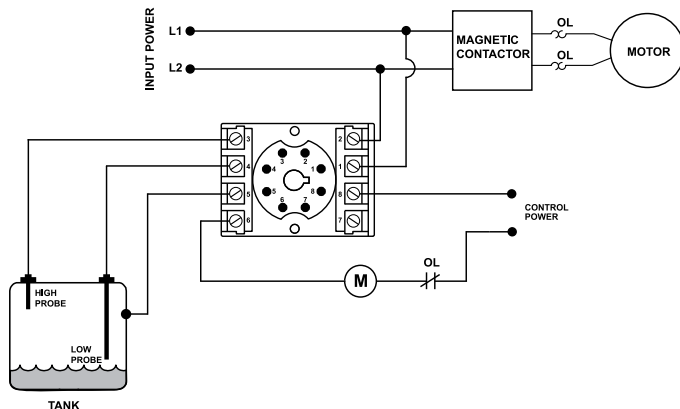

Description

The PC-xxx-LLC-CZ and PC-xxx-LLC-GM series are liquid level control relays used to control conductive liquid pumping operations in a pump-up or pump-down application. The units come in two different voltage ranges (see specs below).

The units have an adjustable sensitivity knob (4.7 k to 100 k ohms) that is set according to the resistance level at which you want the probes (sold separately) to sense the conductive liquid. The units have a built-in debounce time delay that prevents the relay from energizing if the probe resistance momentarily goes above or below the sensitivity setpoint (due to liquid splashing in the tank).

The units operate their internal relay based on inputs from a high and low probe and a common reference (when a conductive tank is used) or common probe (when a non-conductive tank is used).

PC-xxx-LLC-CZ

- Compatible with Crouzet's PNR & PNRU series liquid level control

PC-xxx-LLC-GM

- Compatible with Gems' Series 16M general purpose control

Must use Model OT08PC or P1011-6 socket for UL Rating!

Note: Manufacturer's recommended screw terminal torque for the OT Series Octal Sockets is 12 in.-lbs.

Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
Debounce time delay (2 seconds)	Prevents rapid cycling of the pump due to turbulence in the tank
Adjustable sensitivity (4.7 to 100 K ohms)	Allows user to fine tune the sensing resistance to prevent false tripping due to foam or debris
Dual probe design (plus a common)	Allows user the ability to set the level differential required

Ordering Information

MODEL	LINE VOLTAGE	DESCRIPTION
PC-100-LLC-CZ	95-120 V ac	Compatible with Crouzet's PNR & PNRU series liquid level control
PC-200-LLC-CZ	190-240 V ac	Compatible with Crouzet's PNR & PNRU series liquid level control
PC-100-LLC-GM	95-120 V ac	Compatible with Gems' series 16M liquid level control
PC-200-LLC-GM	190-240 V ac	Compatible with Gems' series 16M liquid level control

PC-XXX-LLC-CZ / PC-XXX-LLC-GM SERIES

Accessories



OT08PC 8-pin Octal Socket

Octal Socket for plug-in units. 8-pin surface & DIN-rail mountable. Rated for 10 A @ 600 V ac.

Specifications

Input Characteristics

Supply Voltage

PC-100-LLC-CZ 95-120 V ac

PC-100-LLC-GM 95-120 V ac

PC-200-LLC-CZ 190-240 V ac

PC-200-LLC-GM 190-240 V ac

Frequency 50/60 Hz

Functional Characteristics

Probe Sense Voltage 5 V dc pulsed

Debounce Time Delay 2 seconds

Probe Sensitivity 4.7 k to 100 k adjustable

Output Characteristics

Output Contact Rating

Pilot Duty 480 VA @ 240 V ac

General Purpose 10 A @ 240 V ac

General Characteristics

Temperature Range -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)

Maximum Input Power 5 W

Standards Passed

Electrostatic Discharge (ESD) IEC 61000-4-2, Level 3, 6 kV contact, 8 kV air.

Radio Frequency Immunity (RFI) 150 MHz, 10 V/m

Fast Transients IEC 61000-4-4, Level 3, 2 kV input power and controls

Safety Marks

UL (OT08PC octal socket required)

UL 508 (File #E68520)

CE IEC60947-6-2

Dimensions

H 44.45 mm (1.75"); **W** 60.33 mm (2.375");

D 104.78 mm (4.125")

Weight

0.65 lb. (10.4 oz., 294.84 g)

Mounting Method

DIN rail or surface mount

(plug into OT08PC socket)

Socket Available

Model OT08PC (UL Rating 600 V)

The 600 V socket can be surface mounted or installed on DIN Rail.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru