


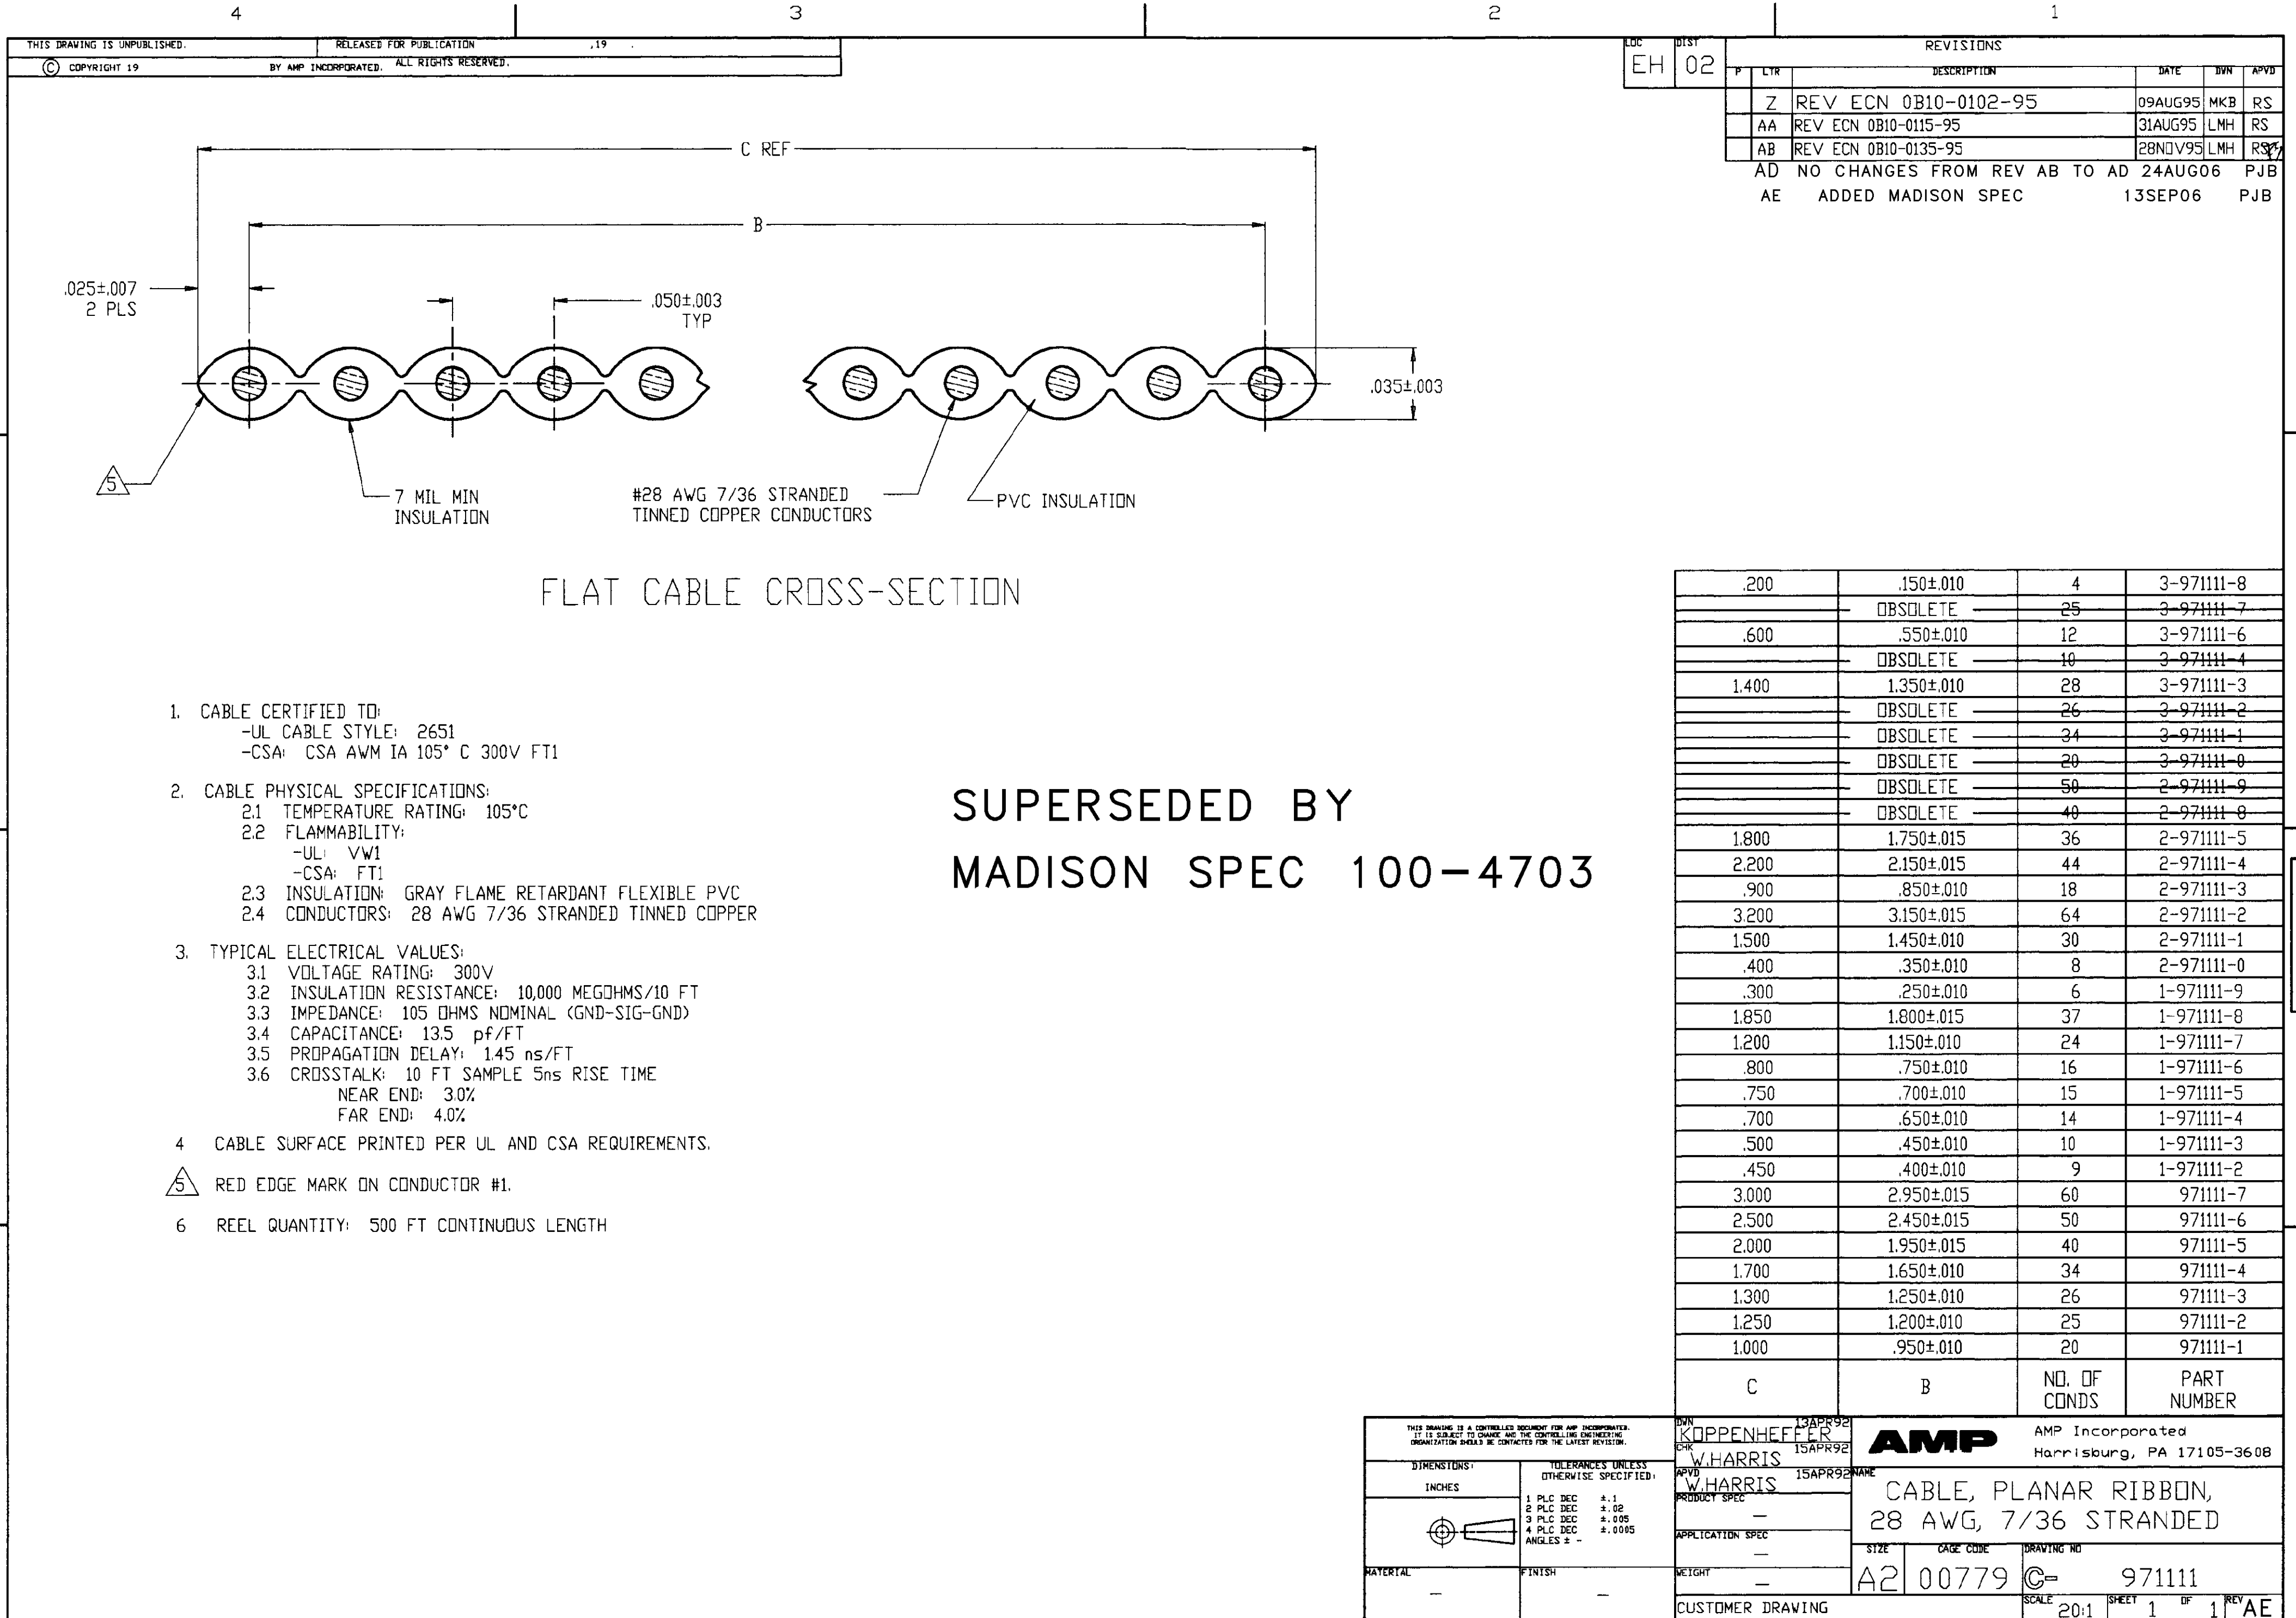

P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DVN	APVD
Z		REV ECN 0B10-0102-95	09AUG95	MKB	RS
AA		REV ECN 0B10-0115-95	31AUG95	LMH	RS
AB		REV ECN 0B10-0135-95	28NOV95	LMH	RS
AD NO CHANGES FROM REV AB TO AD 24AUG06 PJB					
AE ADDED MADISON SPEC 13SEP06 PJB					

- CABLE CERTIFIED TO:
 - UL CABLE STYLE: 2651
 - CSA: CSA AWM IA 105° C 300V FT1
- CABLE PHYSICAL SPECIFICATIONS:
 - 2.1 TEMPERATURE RATING: 105°C
 - 2.2 FLAMMABILITY:
 - UL: VW1
 - CSA: FT1
 - 2.3 INSULATION: GRAY FLAME RETARDANT FLEXIBLE PVC
 - 2.4 CONDUCTORS: 28 AWG 7/36 STRANDED TINNED COPPER
- TYPICAL ELECTRICAL VALUES:
 - 3.1 VOLTAGE RATING: 300V
 - 3.2 INSULATION RESISTANCE: 10,000 MEGOHMS/10 FT
 - 3.3 IMPEDANCE: 105 OHMS NOMINAL (GND-SIG-GND)
 - 3.4 CAPACITANCE: 13.5 pf/FT
 - 3.5 PROPAGATION DELAY: 145 ns/FT
 - 3.6 CROSSTALK: 10 FT SAMPLE 5ns RISE TIME
 - NEAR END: 3.0%
 - FAR END: 4.0%
- CABLE SURFACE PRINTED PER UL AND CSA REQUIREMENTS.
- RED EDGE MARK ON CONDUCTOR #1.
- REEL QUANTITY: 500 FT CONTINUOUS LENGTH

SUPERSEDED BY
MADISON SPEC 100-4703

.200	.150±.010	4	3-971111-8
	OBSOLETE	25	3-971111-7
.600	.550±.010	12	3-971111-6
	OBSOLETE	10	3-971111-4
1.400	1.350±.010	28	3-971111-3
	OBSOLETE	26	3-971111-2
	OBSOLETE	34	3-971111-1
	OBSOLETE	20	3-971111-0
	OBSOLETE	50	2-971111-9
	OBSOLETE	40	2-971111-8
1.800	1.750±.015	36	2-971111-5
2.200	2.150±.015	44	2-971111-4
.900	.850±.010	18	2-971111-3
3.200	3.150±.015	64	2-971111-2
1.500	1.450±.010	30	2-971111-1
.400	.350±.010	8	2-971111-0
.300	.250±.010	6	1-971111-9
1.850	1.800±.015	37	1-971111-8
1.200	1.150±.010	24	1-971111-7
.800	.750±.010	16	1-971111-6
.750	.700±.010	15	1-971111-5
.700	.650±.010	14	1-971111-4
.500	.450±.010	10	1-971111-3
.450	.400±.010	9	1-971111-2
3.000	2.950±.015	60	971111-7
2.500	2.450±.015	50	971111-6
2.000	1.950±.015	40	971111-5
1.700	1.650±.010	34	971111-4
1.300	1.250±.010	26	971111-3
1.250	1.200±.010	25	971111-2
1.000	.950±.010	20	971111-1
C	B	NO. OF CONDS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:
INCHES

1 PLC DEC ±.1

2 PLC DEC ±.02

3 PLC DEC ±.005

4 PLC DEC ±.0005

ANGLES ± °

FINISH

—

WEIGHT

—

CUSTOMER DRAWING

—

DVN
KOPPENHEFFER

CHK
W.HARRIS

APVD
W.HARRIS

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

13APR92

15APR92

15APR92

AMP

AMP Incorporated
Harrisburg, PA 17105-3608

CABLE, PLANAR RIBBON,
28 AWG, 7/36 STRANDED

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C- 971111

SCALE
20:1

SHEET
1

OF
1

REV
AE

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru