

DIGITAST

Microminiature SPDT, Key Switches



Features/Benefits

- High reliability/long life
- Designed for low level switching
- Ready to implement on PCB
- Latching function available
- Several button options
- RoHS compliant and compatible

Typical Applications

- Medical
- Instrumentation
- Industrial electronics
- Audio electronics

Construction

FUNCTION: momentary or push-push
 CONTACT ARRANGEMENT: 1 change over contact SPDT, NO
 MODE OF SWITCHING: Non-shorting
 DISTANCE BETWEEN BUTTON CENTERS:
 HORIZONTAL MINIMUM: 12,7 (0.500) or 17,78 (0.700)
 VERTICAL MINIMUM: 17,78 (0.700)
 TERMINALS: PC pins
 MOUNTING: Soldering, centering pins

Mechanical

TOTAL TRAVEL: ≤ 3 (.0018)
 SWITCHING TRAVEL: 1,5 (0.0591)
 LATCHING TRAVEL: 1,8 (0.0709)
 OPERATING FORCE: 1.5 +/- 0.5 N (150 +/- 50 grams)

Process

SOLDERABILITY:
 Wave soldering, compatible with lead free soldering profile
 Hand soldering, 350°C for 3 seconds

Electrical


SWITCHING POWER MAX.: 240 mW DC
 SWITCHING VOLTAGE MAX.: 24 V DC
 SWITCHING CURRENT MAX.: 10 mA DC
 CARRYING CURRENT AT 20°C (push-push version): 100 mA
 DIELECTRIC STRENGTH (50 Hz, 1 min): 500 V
 OPERATING LIFE with or without max. switching power
 Momentary: ≥ 5 x 10⁶ operations
 Push-push: ≥ 5 x 10⁵ operations
 CONTACT RESISTANCE: Initial ≤ 50 mΩ
 After 5 x 10⁶ operations: ≤ 100 mΩ
 INSULATION RESISTANCE: ≥ 10¹⁰ Ω
 CAPACITANCE at f= 10 kHz: ≤ 0.8pF
 BOUNCE TIME: ≤ 2.5 ms
 Operating speed 400 mm/s (15.75/s)

Environmental


OPERATING TEMPERATURE: -25°C to 85°C.

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box. **Some of the configurations may not be available or could require some development.**

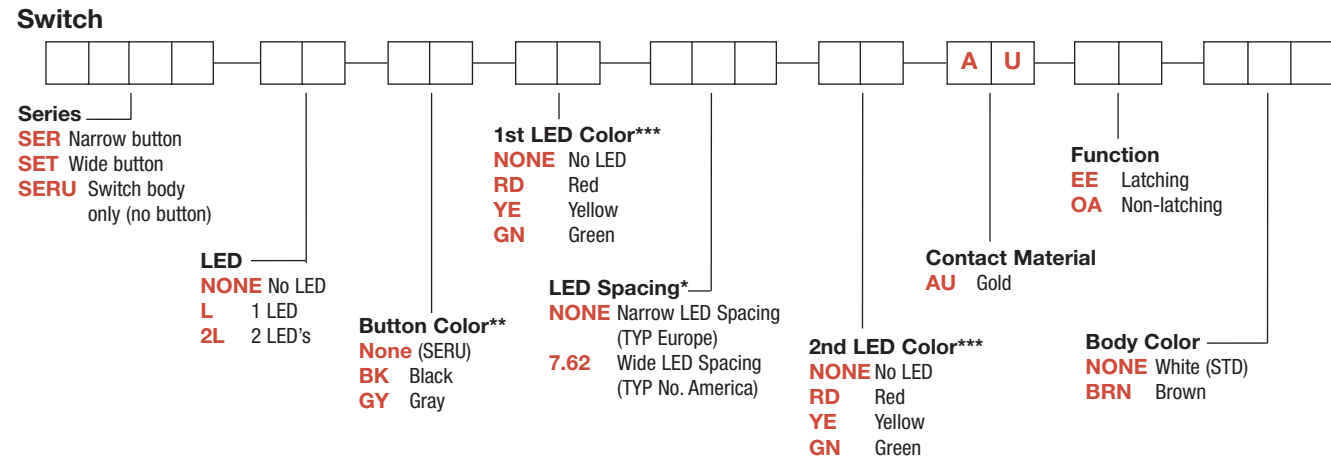

Button

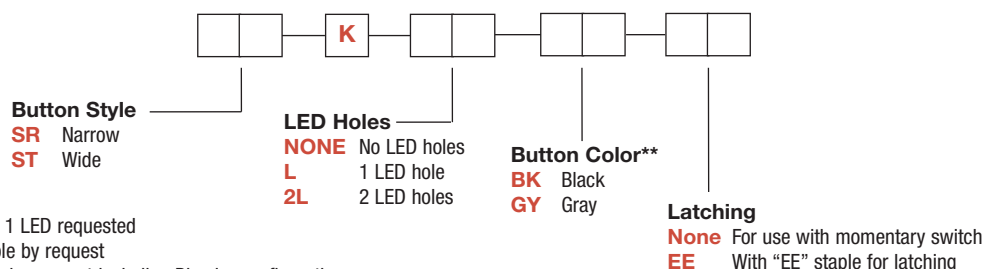

* LED spacing only applies when 1 LED requested
 ** Additional button colors available by request
 *** Additional LED colors available by request including Bi color configurations





Dimensions are shown: mm
 Specifications and dimensions subject to change



DIGITAST Microminiature SPDT, Key Switches

DESIGNATION


SER NARROW BUTTON

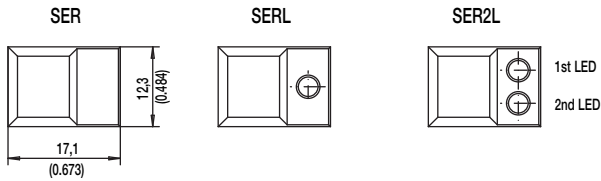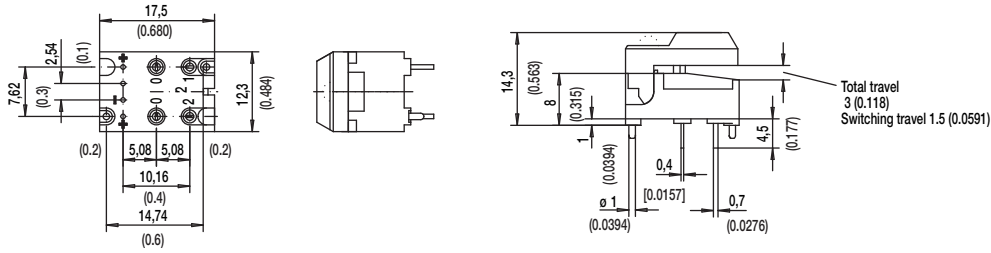

SET WIDE BUTTON

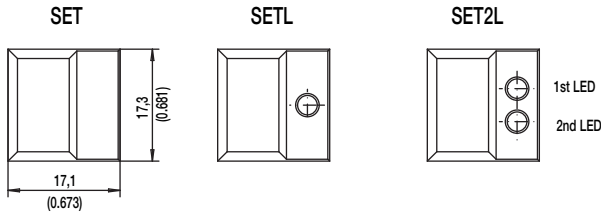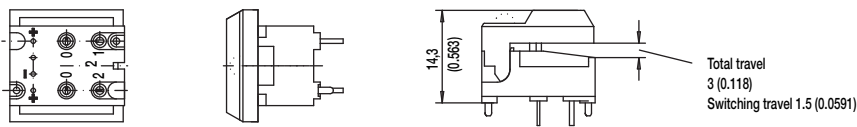

SERU NO BUTTON

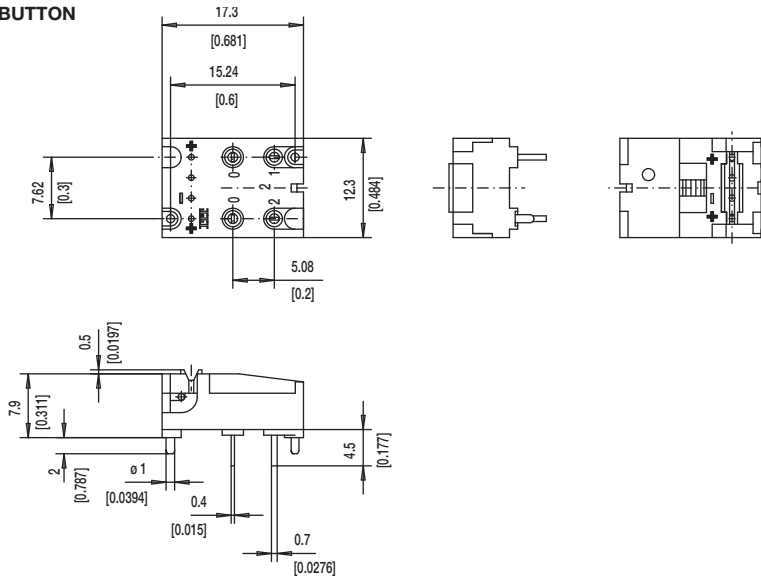


Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change

DIGITAST

Microminiature SPDT, Key Switches


LED

NONE NO LED




L 1 LEDs

7.62 mm Spacing (TYP No. America)




NARROW SPACING (TYP EUROPE)

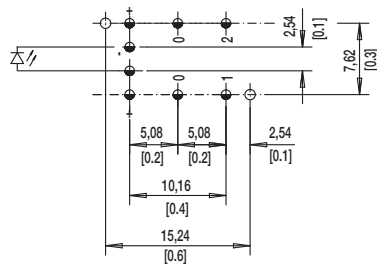

TOP VIEW OF PCB

2L 2 LEDs

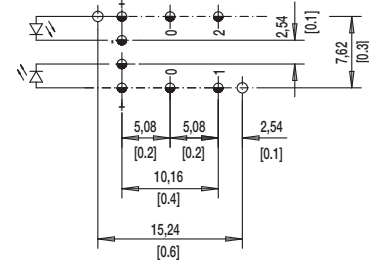

⌀ 1.0±0.1 (0.0394±0.00349)

⌀ 1.1±0.05 (0.0433±0.00197)

BUTTON COLOR

BK BLACK

GY GRAY

Other button colors available by request [red (RD), green (GN), white (WH), yellow (YE), blue (BU), orange (OG)].



LED COLOR

OPTION CODE	COLOR
NONE	Models without LED
RD	Red
GN	Green
YE	Yellow

CONTACT MATERIAL

OPTION CODE	MATERIAL
AU	Gold

FUNCTION

OPTION CODE	COLOR	SCHEMATIC
OA	Momentary	
EE	Push-Push	



First Angle Projection

Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change



D

Key Switches

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru