

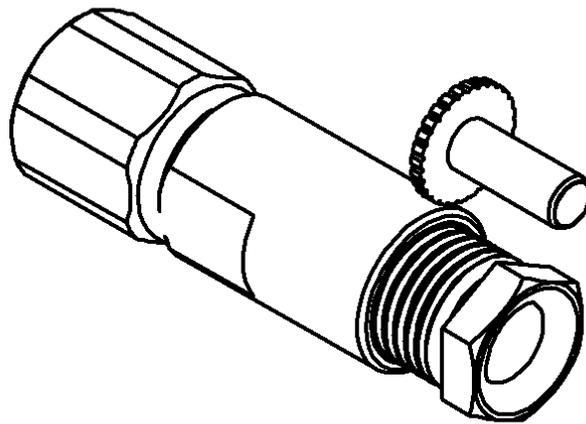


STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE


R112.005.000

CABLE 2.6/50+75 S

Series : SMC

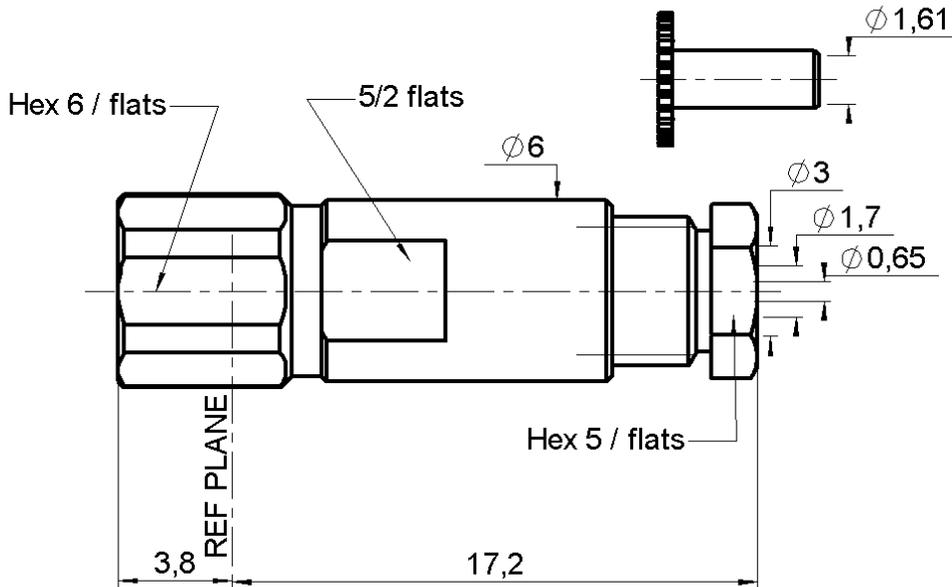

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	BRASS	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	CHLOROPRENE	-
OTHERS PARTS	BRASS	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 0039 G

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE

R112.005.000

CABLE 2.6/50+75 S

Series : SMC

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		50 Ω
Frequency		0-10 GHz
VSWR	1.20 +	0.040 x F(GHz) Maxi
Insertion loss		0.125 √F(GHz) dB Maxi
RF leakage	- (62 - F(GHz)) dB mini
Voltage rating		335 Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		1000 Veff mini
Insulation resistance		1000 MΩ mini

CABLE ASSEMBLY

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	2.50	1.20	4.50	4.50	0.00	0.00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)

RG 179
KX 22A
RG 187
RG 188
RG 316

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end		10 N mini
Axial force – Opposite end		10 N mini
Torque		NA N.cm mini

Cable retention

- pull off **110** N mini
- torque **NA** N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.

Recommended torque

Mating		30 N.cm
Panel nut		NA N.cm
Clamp nut		70 N.cm
A/F clamp nut		5.000 mm

OTHERS CHARACTERISTICS

Mating life		500 Cycles mini
Weight		2.600 g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature		-65/+165 °C
Hermetic seal		NA Atm.cm3/s
Panel leakage		NA

Issue : 0039 G

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE

R112.005.000

CABLE 2.6/50+75 S


Series : SMC

COMPONENTS

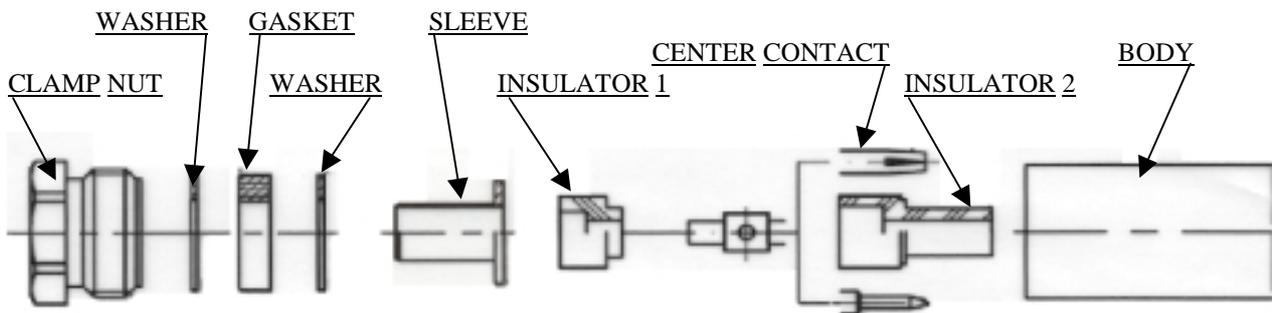


1

- Mount clamp nut, washer, flat gasket, washer.
- Strip the cable, make 2 slits 180° apart in the sheath.

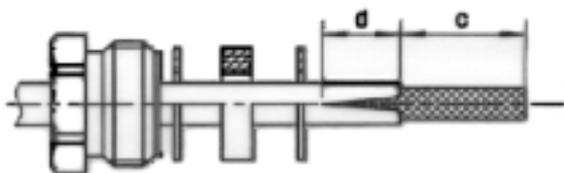


3

- Mount the insulator 1
- Mount the center contact and solder.
- Mount the insulator.2

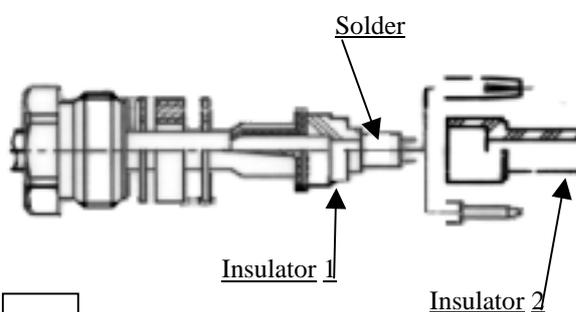


2

- Mount the braid-clamp.
- (for cable 2.6/50 use knurled clamp , for cable 2.6/75 use smooth clamp.
- Cut braid flush \varnothing of braid clamp.
- Strip off the dielectric.

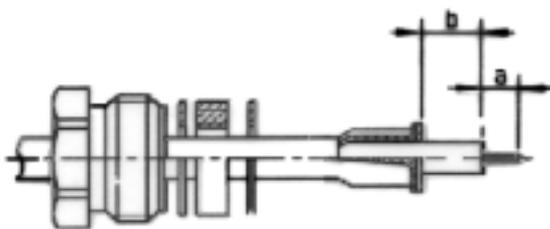

4

- Screw the cable assembly into the body.
- Recommended coupling torque 40 Ncm

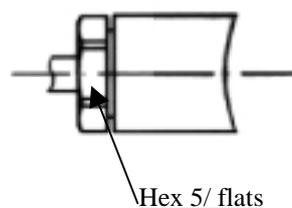

Issue : 0039 G

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru