


# Metal-Out Static Shielding Bag 1500


This transparent metal-out static shielding bag is designed to provide static safe packaging for the shipment and/or storage of ESD sensitive items including outside ESD protected areas. Bags are printed with an ESD protective symbol and a lot code for traceability. Open Top and ZipTop styles are available. The bags are heat sealable.

SCS Metal-Out Static Shielding Bags 1500 are manufactured from a top coated metallized polyester and polyethylene laminate. The proprietary top coating is designed to protect the metal layer and quickly discharge any electrical field. Polyester dielectric, in concert with the metal layer, provides shielding for the bag contents from Electrostatic Discharge (ESD) and helps minimize the penetration of an electrical field.

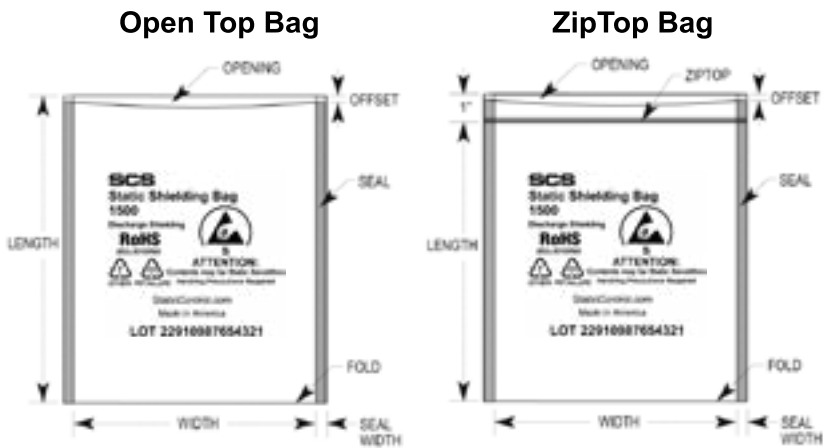

Tolerance: Width -0, +1/4"  
 Length +/- 1/8" Offset 0 to 1/4"  
 Seal width 3/8" with a tolerance of +/- 1/8"

Note: Standard bag markings shown above and are not to scale.

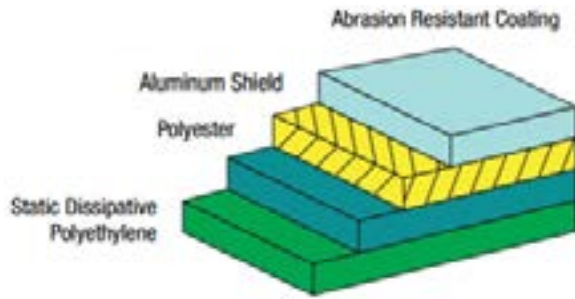

Meets ANSI/ESD S20.20, Packaging Standard ANSI/ESD S541, and Static Control Bag ANSI/ESD S11.4 Level 3

Physical	Typical Value	Testing Method
Puncture Resistance	10 lbs, 44 N	MIL-STD-3010 Method 2065
Seal Strength	14 lbs, 62 N	ASTM D882
Thickness	3 mils, .0762 mm +/-10%	MIL-STD-3010 Test Method 1003 Method B
Marking Adhesion	Pass	IPC-TM-650 2.4.1
Transparency	40%	Tobias
Electrical	Typical Value	Testing Method
Discharge Shielding	<10 nJ	ANSI/ESD STM11.31
Surface Resistance - Interior	$1 \times 10^4$ to $< 1 \times 10^{11}$ ohms	ANSI/ESD STM11.11
Surface Resistance - Exterior	$1 \times 10^4$ to $< 1 \times 10^6$ ohms	ANSI/ESD STM11.11
Charge Retention	<100 volts	1410.515
Cleanliness	Typical Value	Testing Method
Silicone	Not Detected	ASTM-E168 (FTIR)
Heat Sealing Conditions	Typical Value	
Temperature	300°F – 375°F, 149°C – 190°C	
Time	0.5 – 3.5 seconds	
Pressure	30 – 70 PSI, 206 – 482 KPa	

Bag is free of amines, N-octanoic acid, silicones and heavy metals.

### RoHS, REACH, and Conflict Minerals Statement

See the Desco Industries RoHS, REACH, and Conflict Minerals Statement: [DescoIndustries.com/ROHS3.aspx](http://DescoIndustries.com/ROHS3.aspx)

### See the SCS Limited Warranty:

[StaticControl.DescoIndustries.com/Limited-Warranty.aspx](http://StaticControl.DescoIndustries.com/Limited-Warranty.aspx)

This product is intended for commercial use only. Specifications and procedures subject to change without notice.



Made in the United States of America



## 1500 SERIES METAL-OUT STATIC SHIELDING BAG

926 JR Industrial Drive, Sanford, NC 27332  
 WEB SITE: [StaticControl.com](http://StaticControl.com)  
 PHONE (919) 718-0000 | WEST: (909) 627-9634

**DRAWING NUMBER**  
 1500 Series

**DATE**  
 June 2019

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)