


OPS870-HM

Socket G2 Intel® Core™ i5/i3 Open Pluggable Specification (OPS) Digital Signage Player with Intel® HM76



- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. 2.5" HDD slot | 7. Audio (Line-out) |
| 2. USB 3.0 x 2 | 8. Audio (Mic-in) |
| 3. Ethernet | 9. Power indicator |
| 4. HDMI | 10. HDD indicator |
| 5. Power Switch | 11. JAE TX-25 |
| 6. Reset | 12. WiFi antenna (optional) |

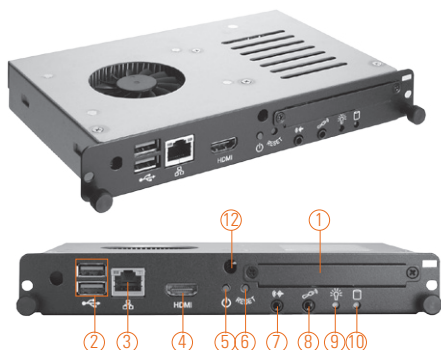

Specifications


Main System	CPU	Supports Socket G2 (rPGA988B) for 3rd Generation Intel® Core™ i5/i3 processor (Ivy Bridge)
	Chipset	Intel® HM76
	System Memory	1 x 204-pin DDR3 1600 SO-DIMM max. up to 8 GB
	Storage	1 x 2.5" SATA HDD tray Supports 1 x mSATA (optional)
	BIOS	AMI UEFI BIOS with OA 3.0 built
	Watchdog Timer	255 levels, 1 ~ 255 sec.
IO	2 x USB 3.0	
	1 x 10/100/1000Mbps Ethernet	
	1 x Power on/off button	
	1 x Reset button	
	1 x HDMI	
	1 x Audio (Line-out/Mic-in)	
	1 x DisplayPort (via OPS JAE interconnector) (Pure DP)	
	2 x USB 2.0 (via OPS JAE interconnector)	
	1 x USB 3.0 (via OPS JAE interconnector)	
	1 x HDMI/DVI (via OPS JAE interconnector)	
Indicator	1 x LED for system power ON	
	1 x LED for HDD active	
WiFi	Supports 802.11 b/g/n (optional)	
Expansion Slot	1 x PCI Express Mini Card (optional for mSATA)	
Dimensions	200 mm (7.87") (W) x 119 mm (4.68") (D) x 30 mm (1.18") (H)	
Packing Dimensions	270 mm (10.63") (W) x 197 mm (7.76") (D) x 70 mm (2.76") (H)	
Weight (net/gross)	1 kg (2.2 lb)/1.5 kg (3.3 lb)	
Environmental	0°C ~ +54°C (+32°F ~ +130°F) (With airflow 0.7m/s)	

Packing

- 1 x driver CD
- 1 x HDD mylar x 1
- 1 x thermal grease (syringe 1G)
- 2 x M3 x 4 screw
- 2 x M4 x 6 screw

Features

- Open Pluggable Specification (OPS) compliance
- Supports Socket G2 (rPGA988B) 3rd Generation Intel® Core™ i5/i3 processor (Ivy Bridge)
- Intel® HM76 chipset
- DDR3-1600 SO-DIMM max. up to 4 GB
- USB 3.0, PCI Express Mini Card
- Easy maintenance: pluggable HDD and easy-to-change DRAM
- HDMI interface for 2nd display

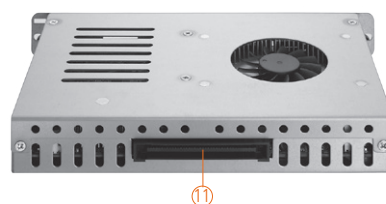

▲ Rear view

Optional OS Installation

Windows® XP, Windows® 7, Windows® Embedded 8

Ordering Information

Standard


OPS870-HM (P/N: E22M870100)	OPS digital signage player supports socket G2 3rd Gen Intel® Core™ processor
--------------------------------	--

Optional

AX93157	OPS docking board
---------	-------------------

* Specification and certifications are based on options and may vary.

Dimensions

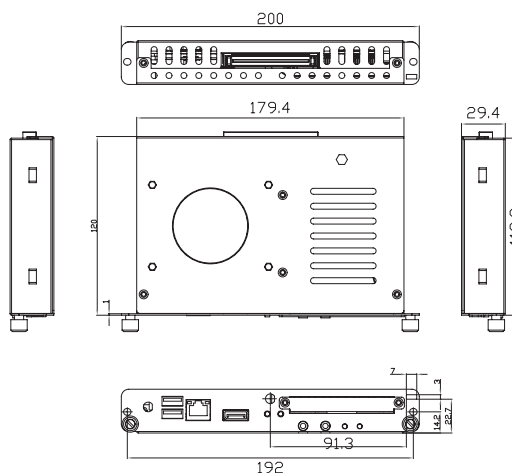

* All specifications and photos are subject to change without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru