


SERIES: CP28-2 | DESCRIPTION: PELTIER MODULE

FEATURES

- solid state device
- 2-stage cooler
- precise temperature control
- quiet operation

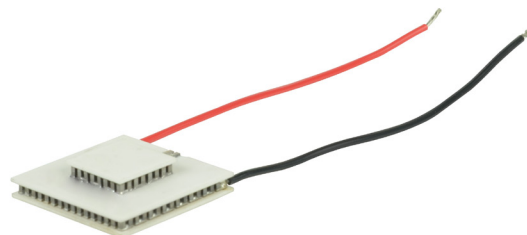


MODEL

MODEL	input voltage ¹ max (Vdc)	input current ² max (A)	output Qmax ³		output ΔTmax ⁴	
			T _n =27°C (W)	T _n =50°C (W)	T _n =27°C (°C)	T _n =50°C (°C)
CP28372-2	15.7	2.8	8.7	9.6	95	105

- Notes:
1. Maximum voltage at ΔT max and T_n=27°C
 2. Maximum current to achieve ΔT max
 3. Maximum heat absorbed at cold side occurs at I_{max}, V_{max}, and ΔT=0°C
 4. Maximum temperature difference occurs at I_{max}, V_{max}, and Q=0W (ΔT max measured in a vacuum at 1.3 Pa)

PART NUMBER KEY

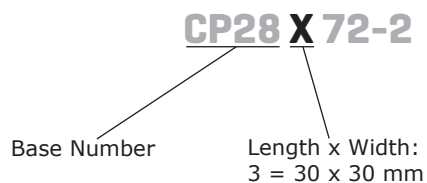

SPECIFICATIONS


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
internal resistance ¹		4.5	5.0	5.5	Ω
solder melting temperature	connection between thermoelectric pairs	138			°C
assembly compression				1	MPa
hot side plate				80	°C
RoHS	yes				

Note: 1. Measured by AC 4-terminal method at 25°C


MECHANICAL DRAWING

units: mm


	MATERIAL	PLATING
ceramic plate	96% AL ₂ O ₃	
wire leads	22 AWG	tin
sealer	no sealer	
marking	P/N & S/N printed on cold side surface	

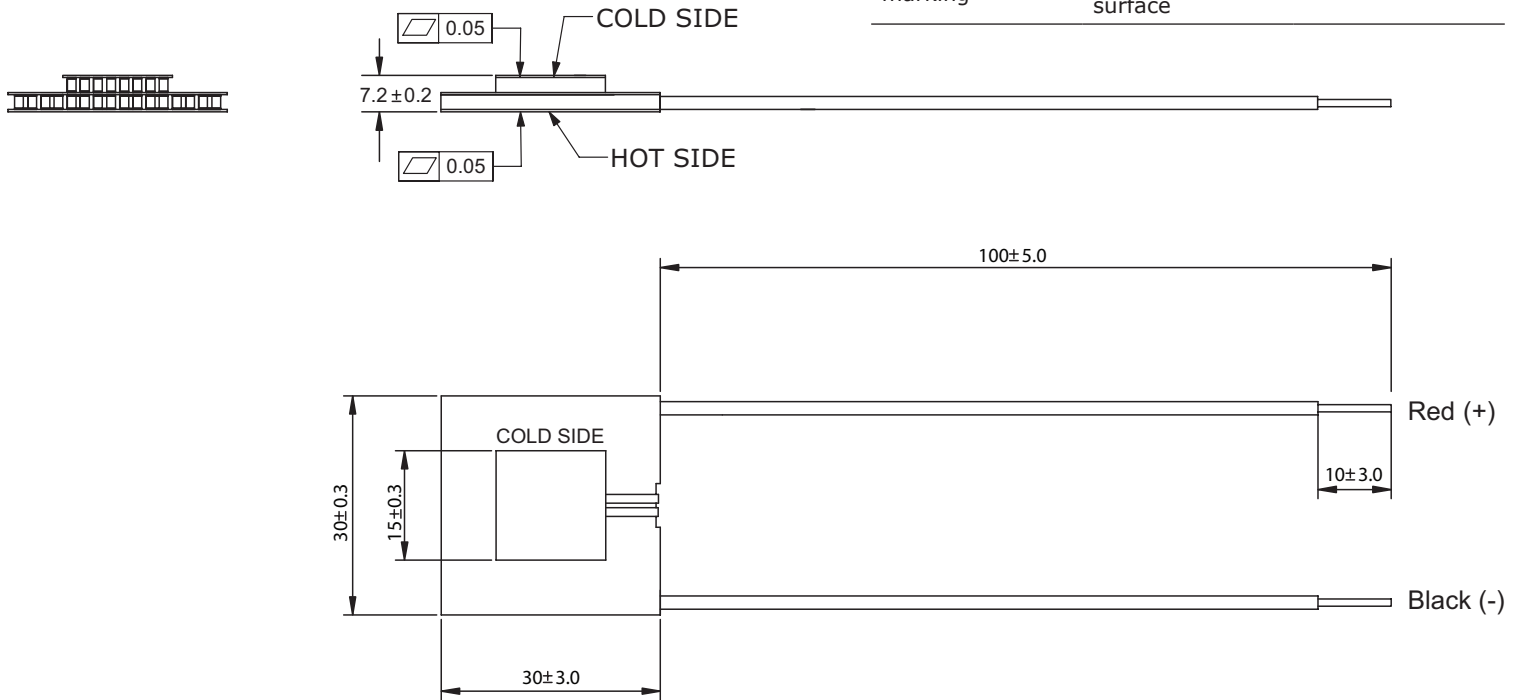

PERFORMANCE (Th=27°C)

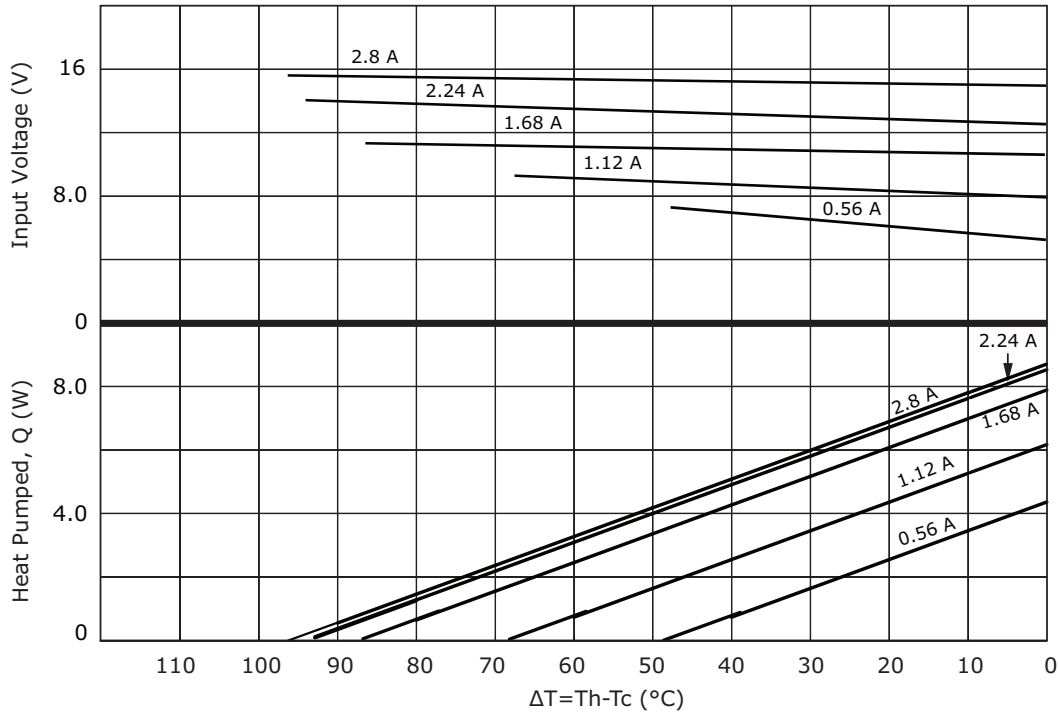

PERFORMANCE (Th=50°C)

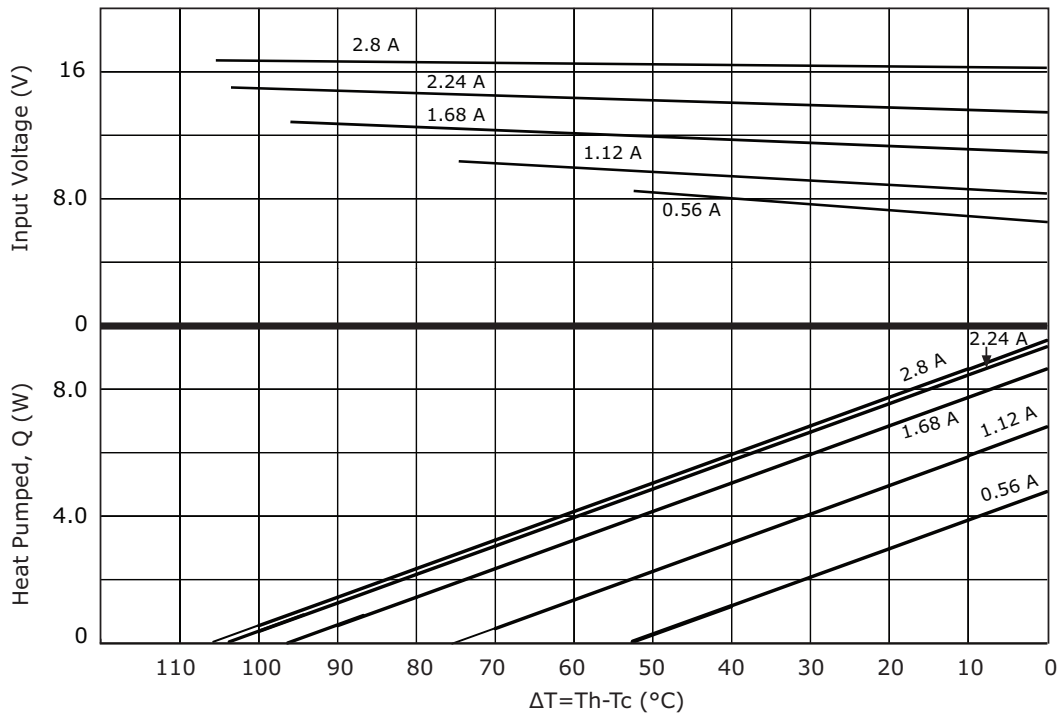

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	09/12/2016
1.01	brand update	10/30/2019

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru