

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	N/A, N/A .
(C) COPYRIGHT N/A BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.	ALL RIGHTS RESERVED.	


LOC	DIST	REVISIONS					
DF	X0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			0	REV PER 0G3D-424-02	9-02	JMK	JL

COMPONENT	MATERIAL	FINISH
HOUSING — —	STAINLESS STEEL PER ASTM-A-484 OR ASTM-A-582 TYPE 303	PASSIVATED PER ASTM-A-380 —
— DIELECTRIC —	PTFE FLUORCARBON PER ASTM-D-1457 —	— — —
— CENTER CONTACT —	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR 197 ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATED PER ASTM-B-488 —
CLAMP NUT — INNER SLEEVE	STAINLESS STEEL PER ASTM-A-484 OR ASTM-A-582 TYPE 303	PASSIVATED PER ASTM-A-380 —
— — —	— — —	— — —
— FERRULE —	COPPER OR BRASS ALLOY, ROCKWELL F65 MAX	GOLD PLATED PER ASTM-B-488 —
— — —	— — —	— — —
— — —	— — —	— — —


ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RATING: -65°C TO +165°C
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION 1
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B. 5% SALT SPRAY
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B EXCEPT HIGH TEMP 85°C

MECHANICAL		
INTERFACE DIMENSIONS: MIL-STD-348A FIG.	310.2	
RECOMMENDED MATING TORQUE:	7-10 IN-LBS	
FORCE TO ENGAGE & DISENGAGE (IN-LBS MAX:)	2.0	
WEIGHT (GRAMS):	TBD	
MATING CHARACTERISTICS:	INSERTION (MAX LBS)	2
	WITHDRAWAL (MIN OZ):	1
CABLE RETENTION:	AXIAL FORCE (LBS)	10
	TORQUE (IN-OZ):	N/A
CENTER CONTACT CAPTIVATION:	AXIAL (LBS):	6.0
	RADIAL (IN-OZ):	N/A

ELECTRICAL	
NORMAL IMPEDANCE (OHMS):	50
FREQUENCY RANGE (GHz):	DC TO 12.4
VOLT RATING @ SEA LEVEL (VRMS MAX):	170
VSWR:	1.20+0.025f(GHz)
INSERTION LOSS: (dB MAX):	.06 $\sqrt{f(\text{GHz})}$
RF LEAKAGE (dB MIN):	-60 @ 2-3GHz
CORONA 70,000 FT (VRMS MIN):	125
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE (VRMS MIN) AT SEA LEVEL:	500
I.R. (MEGOHMS MIN):	5000
RF HIGH POTENTIAL AT SEA LEVEL (VRMS MIN @ 5 MHz):	335
CONTACT RESISTANCE (MILLIOHMS MAX):	
	CENTER CONTACT: 3.0
	OUTER CONTACT: 2.0
	CABLE TO HOUSING: 0.5

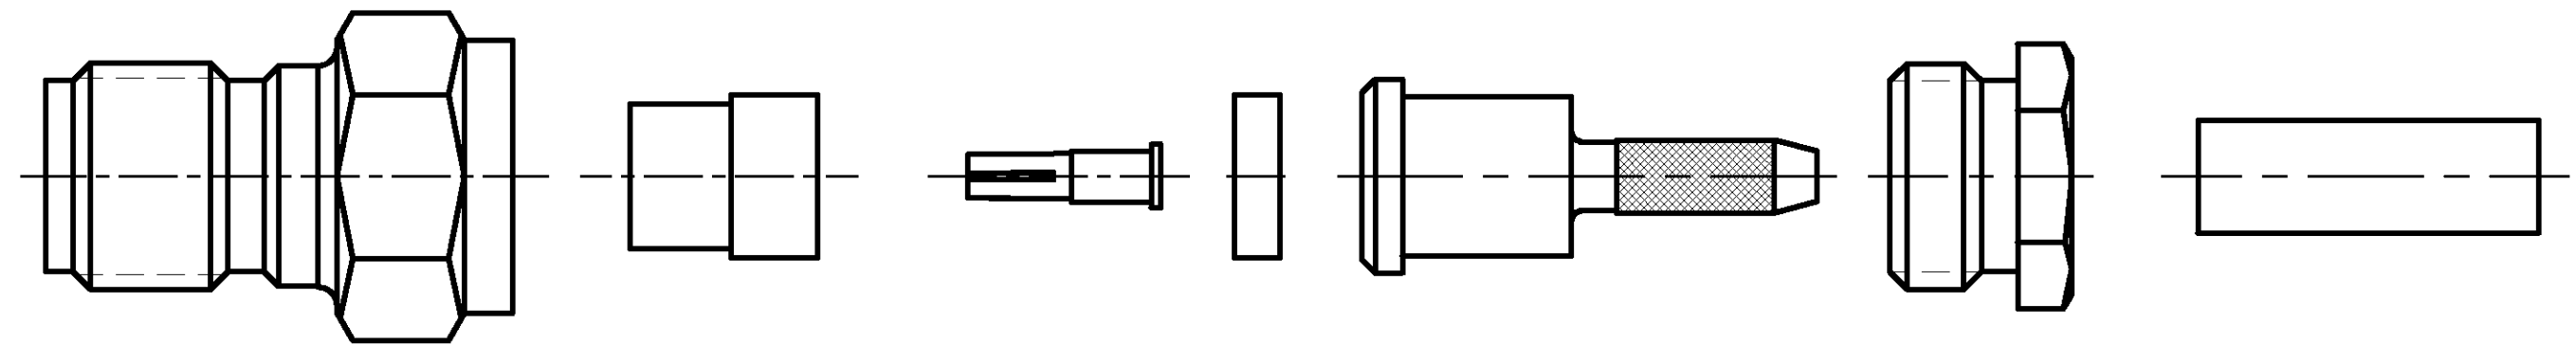


AS SHIPPED TO CUSTOMER

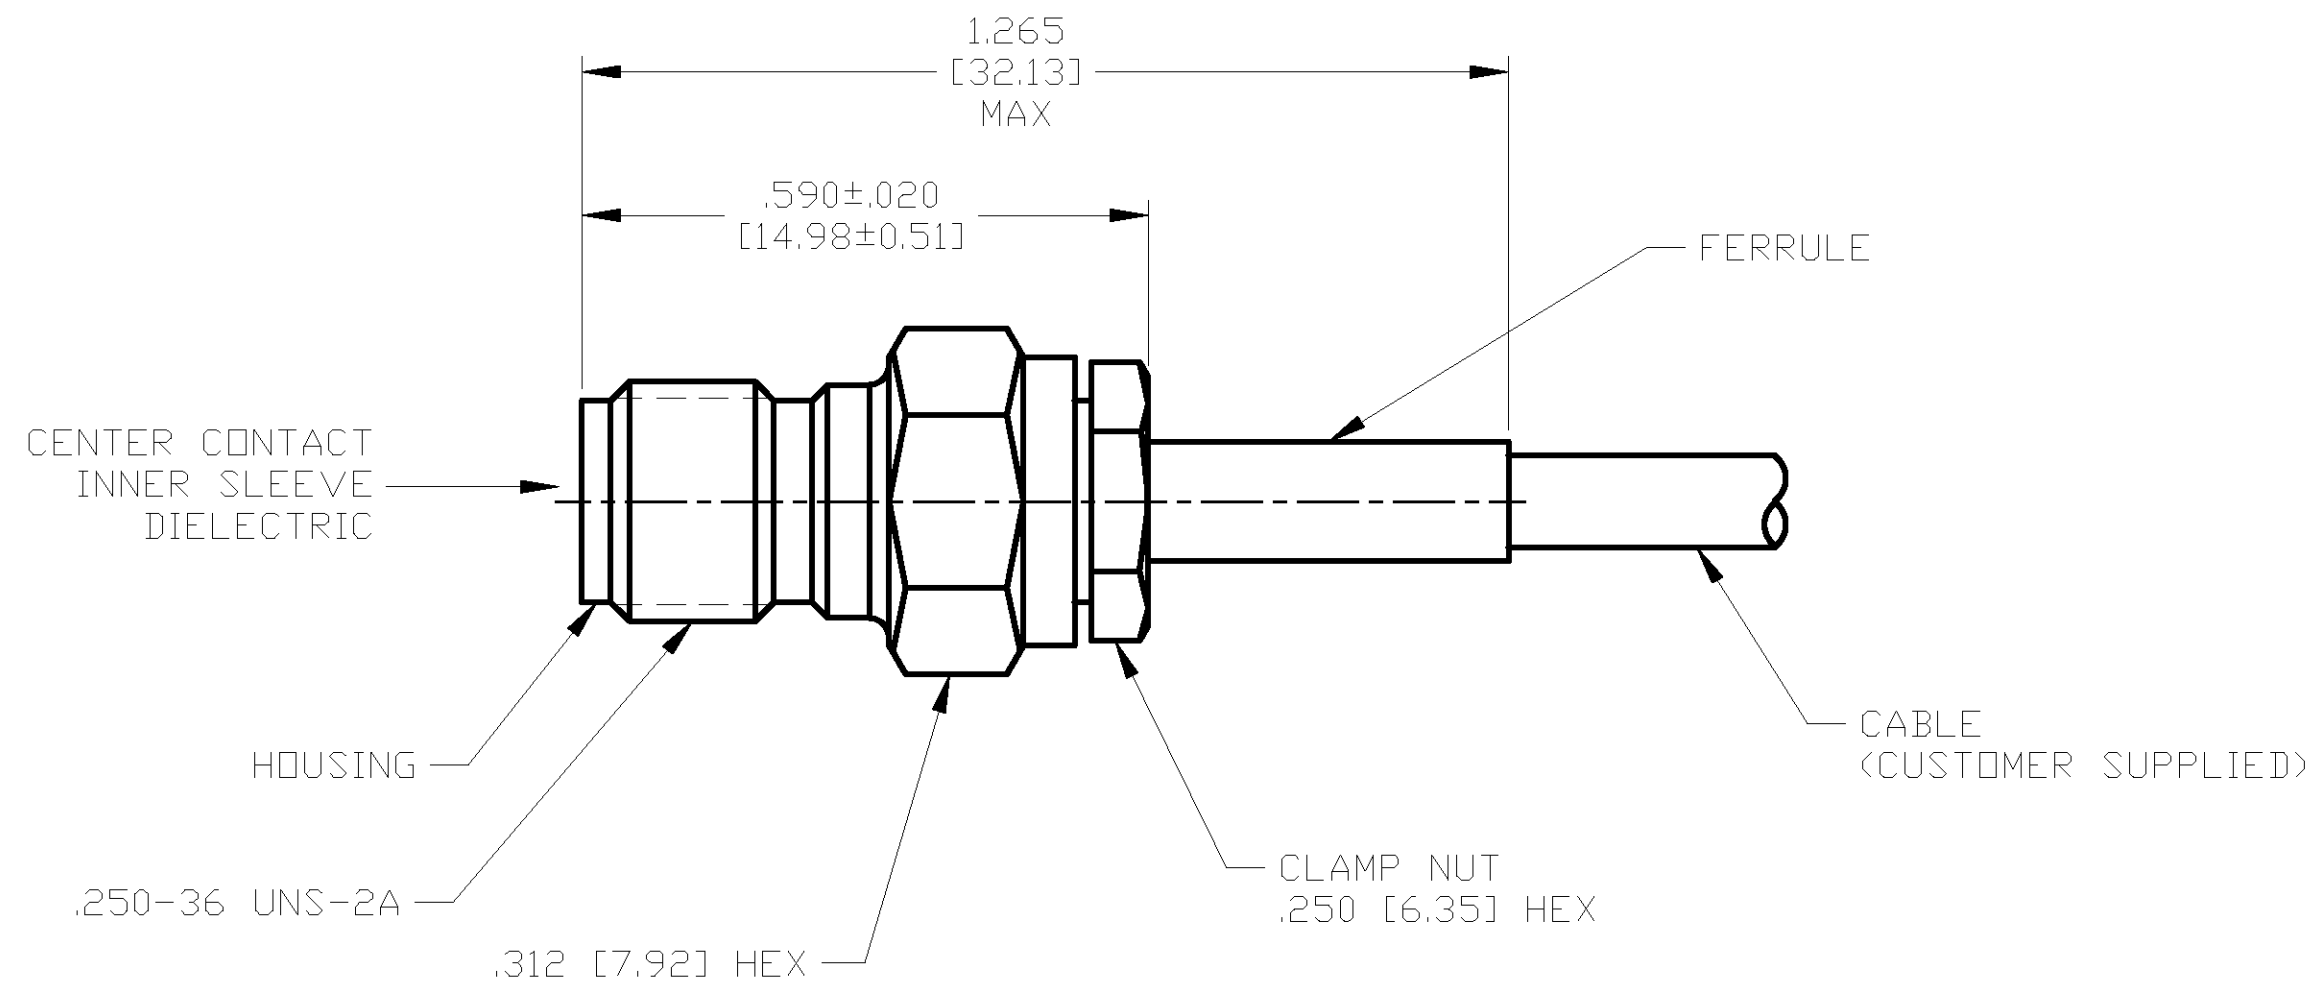

ASSEMBLED VIEW

DESIGNED TO USE RG-178/U OR EQUIVALENT	
CABLE ENTRY DIAMETER MIN	
HOUSING:	N/A
CONTACT:	N/A
DIELECTRIC:	.013 [0.33]
INNER SLEEVE:	.037 [0.94]
FERRULE:	.098 [2.49]

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
INCHES [mm]		
		
		0 PLC ± -
		1 PLC ± -
		2 PLC ± -
		3 PLC ± .005 [0.13]
		4 PLC ± -
		ANGLES ± ±
MATERIAL	FINISH	
SEE TABLE	SEE TABLE	

DWN	9/10/02
J. KAISER	
CHK	10-8-02
J. LIPPERT	
APVD	10-8-02
J. LIPPERT	
PRODUCT SPEC	
—	
APPLICATION SPEC	
408-4888	
WEIGHT	TBD
CUSTOMER DRAWING	

		Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105	
NAME			
SMA STRAIGHT CABLE JACK—CRIMP ATTACHMENT (M39012/57B3018) CAT B			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-1051911	—
SCALE		SHEET	REV
5:1		1 OF 1	0

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru