


AFB 60 x 60 x 15 MM SERIES


DIMENSIONS DRAWING

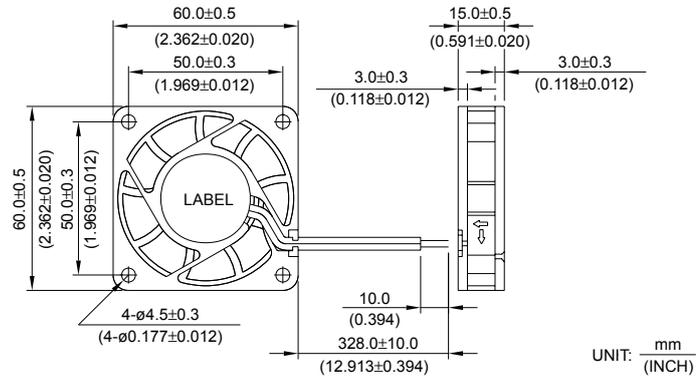


UNIT: $\frac{\text{mm}}{\text{(INCH)}}$

- * Bearing Type
Ball Bearings
- * Material
Impeller & Frame : Plastic (UL 94V-0)
- * Lead Wires :
UL 1007 AWG #24 OR Equivalent
Red Wire Positive (+)
Black Wire Negative (-)
- * Weight : 44g (1.55 oz)
- * Rib Type Only

P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

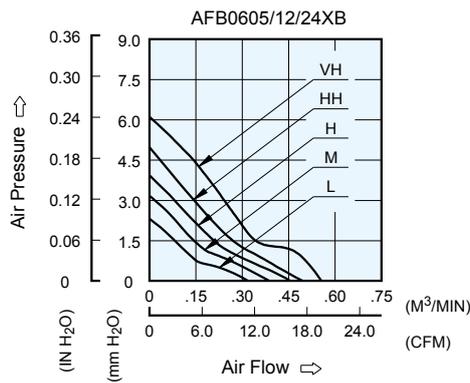

MOUNTING PANEL CUTOUT

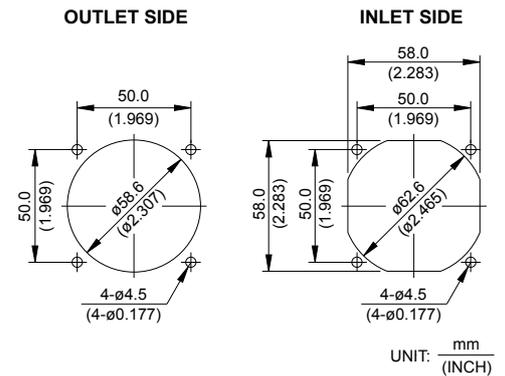

UNIT: $\frac{\text{mm}}{\text{(INCH)}}$

MODEL		Rated Voltage	Operating Voltage Range	Rated Current	Rated Input Power	Speed	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure		Noise
PART NO.	FUNCTION	VDC	VDC	Amp	Watt	R.P.M.	m ³ /min	CFM	mmH ₂ O	IN H ₂ O	dB-A
AFB0605LB	/ -F00	5	4.0 to 6.0	0.13	0.65	3000	0.327	11.55	2.21	0.087	24.0
AFB0612LB	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.07	0.84						
AFB0624LB	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.04	0.96						
AFB0605MB	/ -F00	5	4.0 to 6.0	0.20	1.00	3500	0.381	13.45	3.01	0.119	29.0
AFB0612MB	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.08	0.96						
AFB0624MB	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.06	1.44						
AFB0605HB	/ -F00	5	4.0 to 6.0	0.30	1.50	4000	0.435	15.36	3.93	0.155	32.0
AFB0612HB	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.10	1.20						
AFB0624HB	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.08	1.92						
AFB0605HHB	/ -F00	5	4.0 to 6.0	0.40	2.00	4500	0.490	17.30	4.97	0.195	35.0
AFB0612HHB	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.12	1.44						
AFB0624HHB	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.10	2.40						
AFB0612VHB	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.16	1.92	5000	0.550	19.42	6.10	0.240	37.0
AFB0624VHB	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.11	2.64						

* Function type is optional.
 * The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.
 * Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.
 * All readings are typical values at rated voltage.
 * Specifications are subject to change without notice.
 * Both of the ball bearing and the 1 ball + 1 Sleeve type are available.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru