

Not recommended for new applications. Please see 0679L

Type SSQ

Square Ceramic Surface Mount Quick Acting Fuse

HF  SSQ Series – 2410 Size


RoHS 2 Compliant

Features


- Quick Acting
- Small size, 2410 SMD
- Wide range of current rating from 100mA to 15A
- Wide operating temperature range
- Tape & Reel for auto-insert SMD process
- Compatible with 260°C, IR Pb-free solder process
- RoHS 2 compliant (MSL = 1)
- Halogen Free
- Lead Free



Temperature Derating Curve

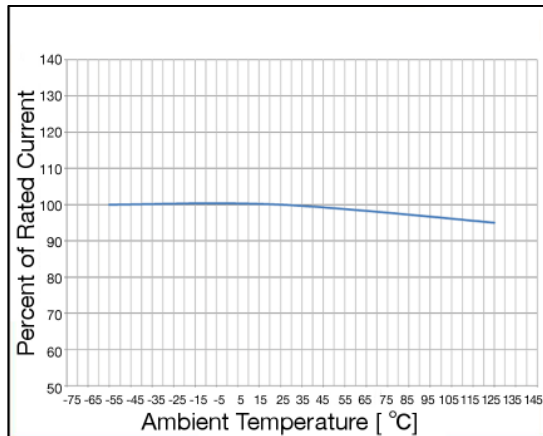

Average Time Current Curve

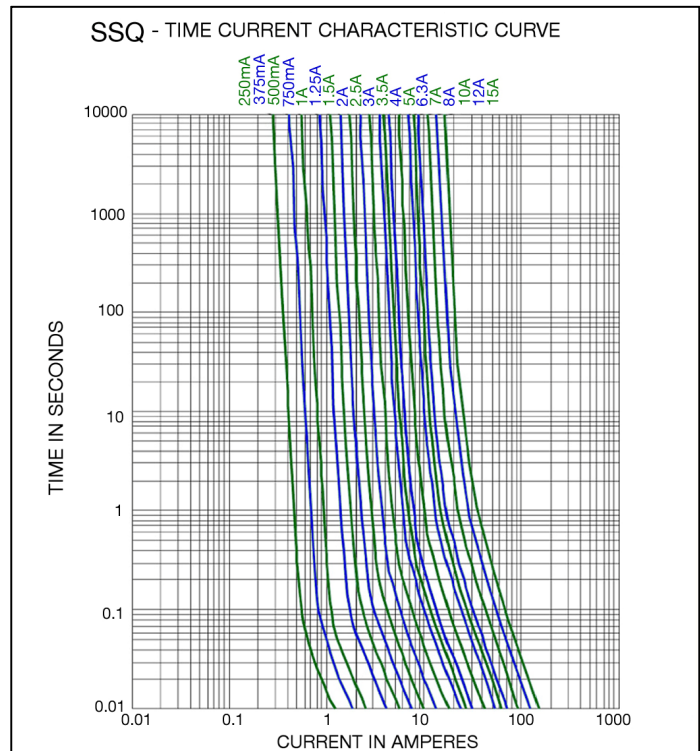

Electrical Specifications

Catalog Number	Ampere Rating	Typical Cold Resistance (ohms)	Volt-drop @100% In (Volt) max.	Voltage and Interrupting Ratings	Melting I ² T <10 m Sec (A ² Sec)	Melting I ² T @10 In (A ² Sec)	Maximum Power Dissipation (W)	Agency Approvals		
								UL US	SP	CS US
SSQ 250	250mA	0.560	0.30	See Table of Safety Approvals on Page 1 for Voltage and associated Interrupting Ratings	0.02	0.01	0.07	Y	Y	
SSQ 375	375mA	0.335	0.27		0.04	0.03	0.09	Y	Y	
SSQ 500	500mA	0.235	0.26		0.07	0.06	0.11	Y	Y	
SSQ 750	750mA	0.131	0.19		0.11	0.07	0.13	Y	Y	
SSQ 1	1A	0.081	0.14		0.19	0.14	0.17	Y	Y	
SSQ 1.25	1.25A	0.065	0.14		0.33	0.24	0.20	Y	Y	
SSQ 1.5	1.5A	0.056	0.14		0.57	0.41	0.23	Y	Y	
SSQ 2	2A	0.039	0.13		1.0	0.8	0.30	Y	Y	
SSQ 2.5	2.5A	0.031	0.13		1.7	1.4	0.36	Y	Y	
SSQ 3	3A	0.025	0.13		3.0	2.4	0.43	Y	Y	
SSQ 3.5	3.5A	0.024	0.13		3.9	3.3	0.47	Y	Y	
SSQ 4	4A	0.019	0.13		5.1	4.4	0.51	Y	Y	
SSQ 5	5A	0.013	0.12		8.8	7.8	0.62	Y	Y	
SSQ 6.3	6.3A	0.011	0.12		15	14	0.74	Y	Y	
SSQ 7	7A	0.009	0.110		20	19	0.81	Y	Y	
SSQ 8	8A	0.008	0.110		26	25	0.89	Y		
SSQ 10	10A	0.007	0.110		46	44	1.07	Y		
SSQ 12	12A	0.005	0.100		70	69	1.24	Y		
SSQ 15	15A	0.004	0.100		121	124	1.54			Y


Consult manufacturer for other ratings

Environmental Specifications


Shock Resistance	MIL-STD-202G, Method 213B, Test Condition 1 (100 G's peak for 6 milliseconds; Sawtooth waveform)
Vibration Resistance	MIL-STD-202G, Method 201A (10-55 Hz, 0.06 inch, total excursion).
Salt Spray Resistance	MIL-STD-202G, Method 101E, Test Condition B (48 hrs).
Insulation Resistance	MIL-STD-202G, Method 302, Test Condition A (After Opening) 10,000 ohms minimum.
Solderability	MIL-STD-202G, Method 208H
Resistance to solder Heat	MIL-STD-202G, Method 210F, Test Condition C. Top Side (260°C, 20 sec) MIL-STD-202G, Method 210F, Test Condition D. Bottom Side (260°C, 10 sec)
Thermal Shock	MIL-STD-202G, Method 107G, Test Condition B (-65°C to +125°C).
Operating Temperature	-55°C to +125°C
Moisture Sensitivity Level	1 (According to IPC J-Std-020)

Soldering Parameters

IR Reflow Profile (IPC/JEDEC J-STD-020D)	
Preheat & Soak	
Temperature min (T _{min})	150°C
Temperature max (T _{max})	200°C
Time (T _{min} to T _{max}) (t _s)	60-120 seconds
Average ramp-up rate (T _{max} to T _p)	3°C/second max.
Liquidous temperature (T _L)	217°C
Time at liquidous (t _L)	60-150 seconds
Peak temperature (T _p)	260°C max
Time (t _p) within 5°C of the specified classification temperature (T _c)	30 seconds
Average ramp-down rate (T _p to T _{max})	6°C/second max.
Time 25°C to peak temperature	8 minutes max.

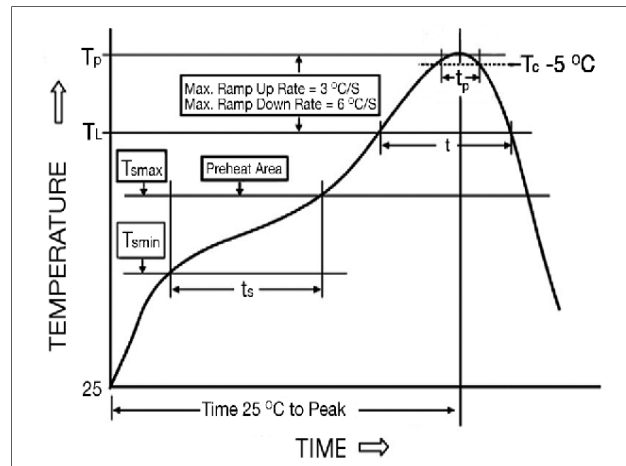

Lead-free Wave Soldering Profile	
Wave Soldering Parameter	
Average ramp-up rate	200°C / second
Heating rate during preheat	typical 1 - 2°C / second Max 4°C / second
Final preheat temperature	within 125°C of soldering temperature
Peak temperature T _p	260°C
Time within +0°C / -5°C of actual peak temperature	10 seconds
Ramp-down rate	5°C / second max.

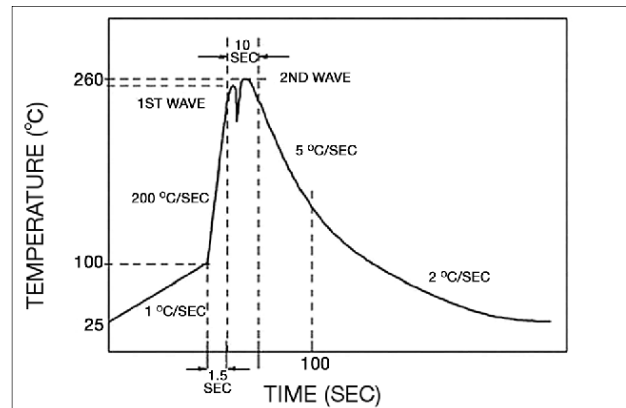



0679 - [XXXX] - XX

0679-SSQ; [XXX]=Ampere Rating; XX=See Ordering Information as below


[illegible]

Fraction	Decimal	Amps	Bel FGNO[XXXX]
	1.0	1	1000
1-1/4	1.25	1.25	1250
1-1/2	1.5	1.5	1500
	2.0	2	2000
2-1/2	2.5	2.5	2500
	3.0	3	3000
3-1/2	3.5	3.5	3500
	4.0	4	4000
	5.0	5	5000
	6.3	6.3	6300
	7.0	7	7000
	8.0	8	8000
		10	9100
		12	9120
		15	9150

Ordering Information

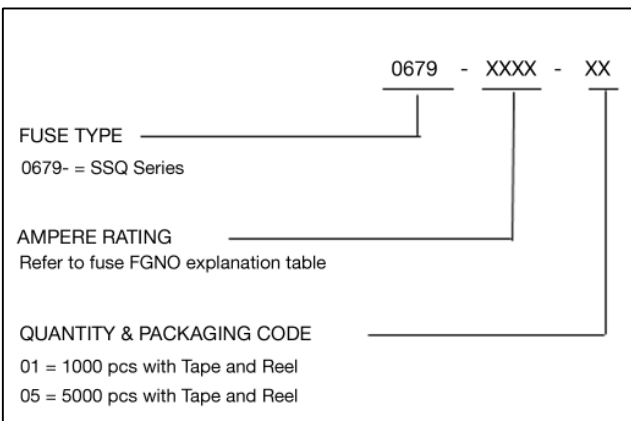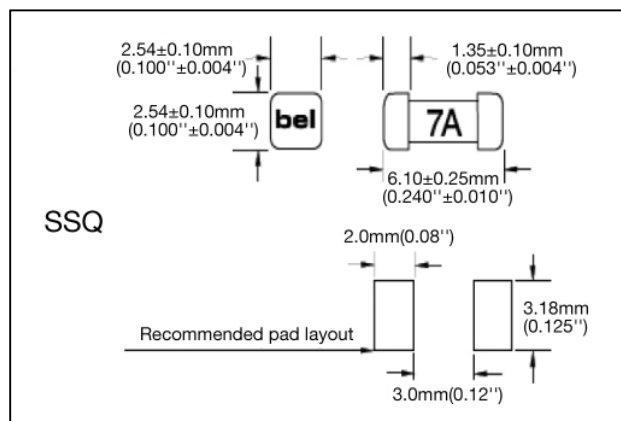

Packaging Tape & Reel	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code
12 mm wide tape with 13 inches Diameter reel	EIA Standard 481-E	5000	05
12 mm wide tape with 7 inches Diameter reel	EIA Standard 481-E	1000	01



+1 201.432.0463
Bel.US.CS@belf.com
belfuse.com/circuit-protection

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru