

Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-12CON-SH TOR 32 - 1457704

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/actuator flush-type socket, 12-pos. with shroud, A-coded, with straight THR solder connection, contact insert only

Why buy this product

- Reduced mounting costs thanks to two-piece device connector
- Packaging available for automated pick and place assembly
- All common pin assignments and codings available
- Easy device integration thanks to mechanical port screw connections with threaded attachment, press-in contour or direct integration in the front plate
- Additional gasket for the device when not plugged in

Key Commercial Data

Packing unit	100 STK
Minimum order quantity	100 STK
GTIN	 4 046356 617451
Weight per Piece (excluding packing)	7.61 g
Weight per piece (including packing)	7.61 g
Country of origin	Germany
Note	Made to Order (non-returnable)

Technical data

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Plug / socket)
	-40 °C ... 85 °C (without mechanical actuation)
Degree of protection	IP67

General

Note	The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration.
Rated current at 40°C	1.5 A
Rated voltage	30 V

Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-12CON-SH TOR 32 - 1457704

Technical data

General

Rated surge voltage	0.8 kV
Number of positions	12
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Status display	No
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Connection method	THR solder connection
Insertion/withdrawal cycles	> 100
Torque	3 Nm ... 4 Nm (Installation-side)
Mounting type	PCB mounting
Type of packaging	Belt
Delivery state	with assembly pad

Material

Flammability rating according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 66
Sealing material	FKM / EPDM

Cable

Standards/specifications	M12 connector IEC 61076-2-101
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C (cable, fixed installation)
	-25 °C ... 85 °C (cable, flexible installation)

Standards and Regulations

Standard designation	M12 connector
Standards/regulations	IEC 61076-2-101
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103

Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-12CON-SH TOR 32 - 1457704

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27440102
------------	----------

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details


UL Recognized 	
mm²/AWG/kcmil	26-20
Nominal current I _N	1.5 A
Nominal voltage U _N	30 V

EAC

Drawings


Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-12CON-SH TOR 32 - 1457704

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 12-pos., A-coded, view female side

Drilling diagram

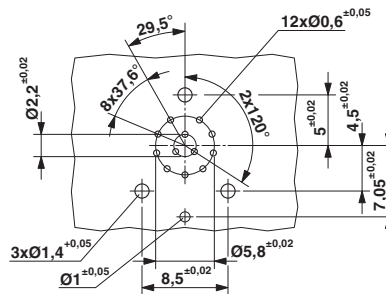


Drilling diagram

Dimensional drawing

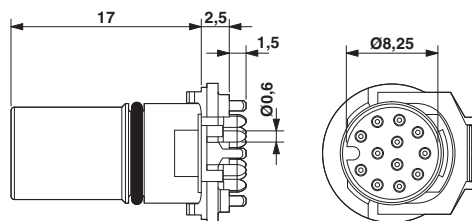

M12 female connector contact carrier

Dimensional drawing

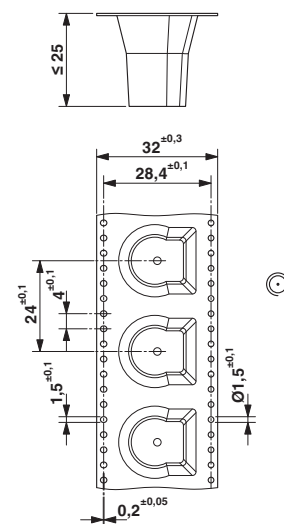

THR tape-on-reel packing

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru