

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC FT DIST 0


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	OBSOLESENE OF P/N 1- - 5 TO 2 - -8	17MAR2015	PS	PS

MATERIAL:
 HOUSING: THERMOPLASTIC PA, UL94V-0, BLACK.
 TERMINALS: BRIGHT TIN PLATED, COPPER ALLOY.
 SCREWS: 6-32, STEEL, ZINC PLATED, CLEAR CHROMATE.

ELECTRICAL:
 UL CLASS C: 20A, 150V.
 UL CLASS D: 10A, 300V.
 CSA TYPE B: 20A, 300V.
 CSA TYPE C: 20A, 300V.
 CSA TYPE D: 10A, 300V.
 CSA TYPE E: 20A, 300V.
 WIRE RANGE: 12-22 AWG

MECHANICAL:
 OPERATING TEMP.: -40°C TO +105°C
 RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: 7 IN-LBS.

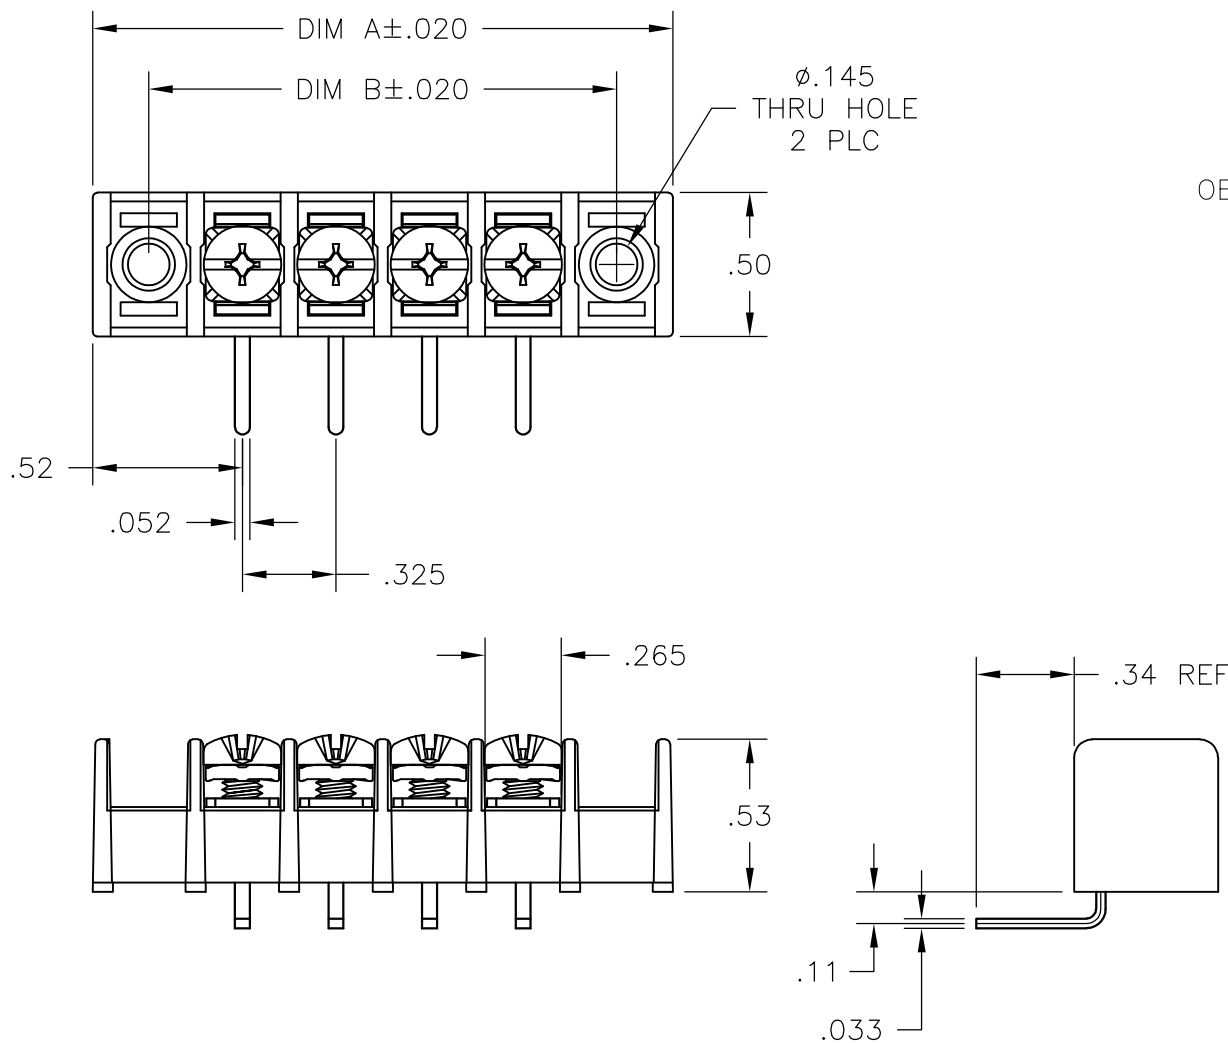

9.425	9.815	28	4DB-R208-28	2-1546463-8
9.100	9.490	27	4DB-R208-27	2-1546463-7
8.775	9.165	26	4DB-R208-26	2-1546463-6
8.450	8.840	25	4DB-R208-25	2-1546463-5
8.125	8.515	24	4DB-R208-24	2-1546463-4
7.800	8.190	23	4DB-R208-23	2-1546463-3
7.475	7.865	22	4DB-R208-22	2-1546463-2
7.150	7.540	21	4DB-R208-21	2-1546463-1
6.825	7.215	20	4DB-R208-20	2-1546463-0
6.500	6.890	19	4DB-R208-19	1-1546463-9
6.175	6.565	18	4DB-R208-18	1-1546463-8
5.850	6.240	17	4DB-R208-17	1-1546463-7
5.525	5.915	16	4DB-R208-16	1-1546463-6
5.200	5.590	15	4DB-R208-15	1-1546463-5
4.875	5.265	14	4DB-R208-14	1-1546463-4
4.550	4.940	13	4DB-R208-13	1-1546463-3
4.225	4.615	12	4DB-R208-12	1-1546463-2
3.900	4.290	11	4DB-R208-11	1-1546463-1
3.575	3.965	10	4DB-R208-10	1-1546463-0
3.250	3.640	9	4DB-R208-09	1546463-9
2.925	3.315	8	4DB-R208-08	1546463-8
2.600	2.990	7	4DB-R208-07	1546463-7
2.275	2.665	6	4DB-R208-06	8-1437667-1
1.950	2.340	5	4DB-R208-05	1546463-5
1.625	2.015	4	4DB-R208-04	1546463-4
1.300	1.690	3	4DB-R208-03	1546463-3
.975	1.365	2	4DB-R208-02	1546463-2
DIM B	DIM A	NO OF POS	CATALOG NUMBER	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 9/19/06	STE TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		CHK S YODER 9/19/06		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD S YODER 9/19/06	NAME 4DB SERIES R208 STYLE	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC -	SIZE A3	
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC -	CAGE CODE -	DRAWING NO C-8-1437667-1
2 PLC ± .01		WEIGHT -	RESTRICTED TO -	
3 PLC ± .005		CUSTOMER DRAWING	SCALE NTS	SHEET 1 OF 1
4 PLC ± -			REV B1	
ANGLES ± 2'				
MATERIAL SEE NOTES				
FINISH -				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru