

- 1N5822 AVAILABLE IN JAN, JANTX, JANTXV AND JANS PER MIL-PRF-19500/620
- 3 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
- HERMETICALLY SEALED
- METALLURGICALLY BONDED

1N5822
and
DSB5820 thru DSB5822
and
DSB3A20 thru DSB3A40

MAXIMUM RATINGS

Operating Temperature: -65°C to +125°C
Storage Temperature: -65°C to +150°C
Average Rectified Forward Current: 3.0 AMP @ $T_L = +55^\circ\text{C}$, $L = 3/8"$
Derating: 43 mA / °C above $T_L = +55^\circ\text{C}$, $L = 3/8"$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C, unless otherwise specified.

CDI TYPE NUMBER	WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE	MAXIMUM FORWARD VOLTAGE			MAXIMUM REVERSE LEAKAGE CURRENT AT RATED VOLTAGE	
		V_{RWM}	$V_F @ 1.0 \text{ A}$	$V_F @ 3.0 \text{ A}$	$V_F @ 9.4 \text{ A}$	$I_R @ +25^\circ\text{C}$
	VOLTS	VOLTS	VOLTS	VOLTS	mA	mA
DSB5820	20	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB5821	30	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB5822	40	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
J,JX,JV & JS 5822	40	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB3A20	20	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB3A30	30	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB3A40	40	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5

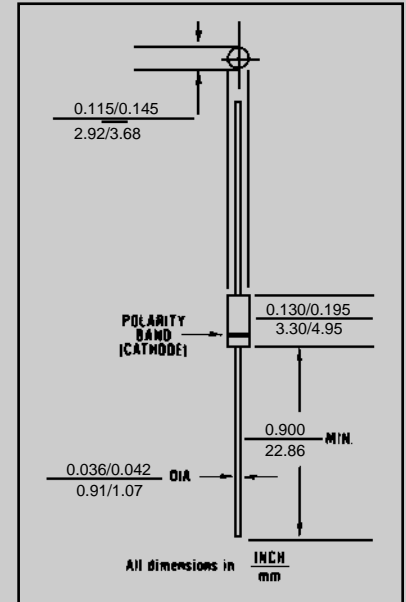


FIGURE 1

DESIGN DATA

CASE: Hermetically sealed, "B" Body per MIL-PRF-19500/620. D-5B

LEAD MATERIAL: Copper clad steel

LEAD FINISH: Tin / Lead

THERMAL RESISTANCE: ($R_{\theta JEC}$): 30 °C/W maximum at $L = .375$ inch

THERMAL IMPEDANCE: ($Z_{\theta JX}$): 3 °C/W maximum

POLARITY: Cathode end is banded.

MOUNTING POSITION: Any



1N5822 and DSB5820 thru DSB5822 and DSB3A20 thru DSB3A40

TYPICAL REVERSE LEAKAGE CURRENT AT RATED PIV (PULSED)

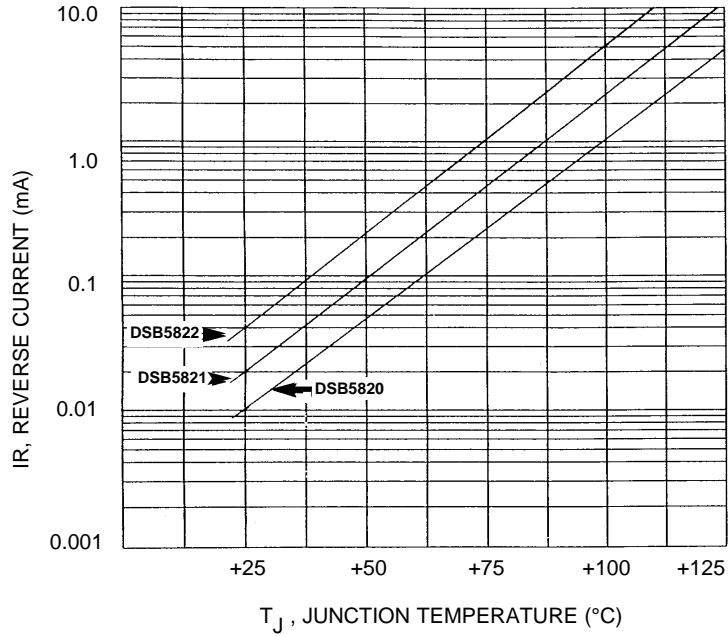


FIGURE 1

TYPICAL FORWARD VOLTAGE

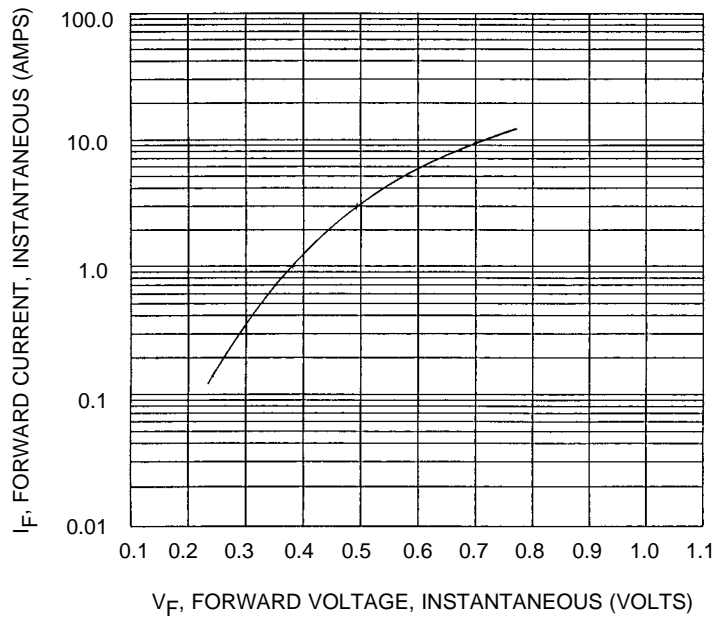


FIGURE 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru