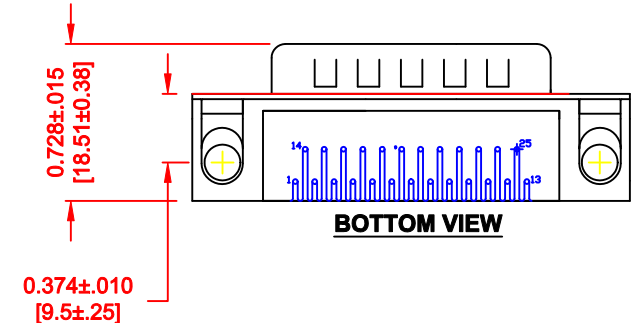
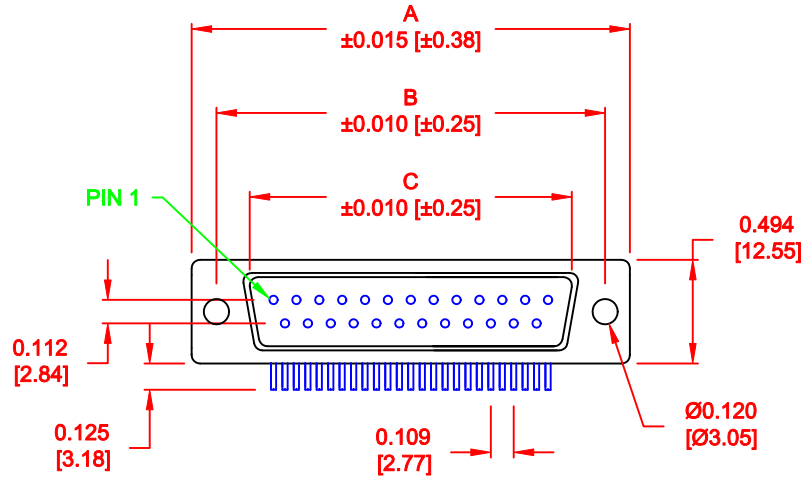
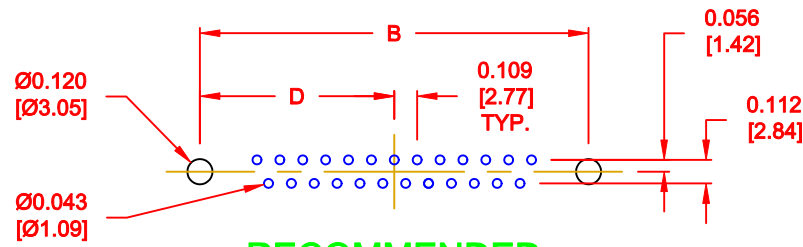
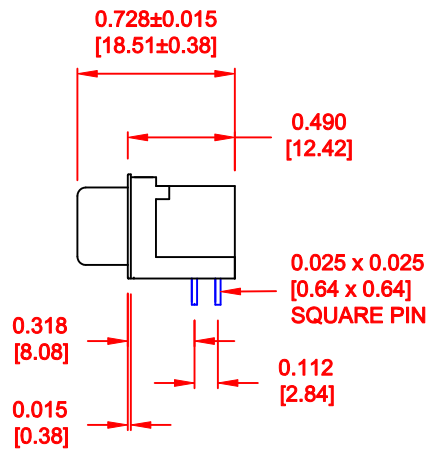


25-PIN SHOWN



BOTTOM VIEW



RECOMMENDED PCB LAYOUT

No. OF PINS	DIMENSIONS			
	A	B	C	D
009	1.213	0.984	0.666	0.492
	30.80	24.99	16.92	12.50
015	1.541	1.312	0.994	0.656
	39.14	33.32	25.25	16.66
025	2.088	1.852	1.534	0.926
	53.04	47.04	38.96	23.52
037	2.729	2.500	2.181	1.250
	69.32	63.50	57.30	31.75

MATERIAL:

- SHELL: SPCC, NICKEL PLATED
- INSULATOR: UL 94V-O RATED, BLACK, 260° PA9T
- CONTACT: BRASS, GOLD PLATED
- RIVET: COPPER ALLOY, NICKEL PLATED
- SCREWLOCK: ZINC ALLOY, NICKEL PLATED
- BOARDLOCK: SPCC, TIN PLATED

ELECTRICAL:

- CURRENT RATING: 5 AMPS
- DIELECTRIC STRENGTH: 1,000VAC rms
- INSULATION RESISTANCE: 1,000 MOHMS Min
- TEMPERATURE: -55°C TO +105°C
- CERTIFICATION: UL RECOGNIZED TO CATEGORY CODE ECBT2

RoHS COMPLIANT

182-YYY-1 1 3RYY 1

SERIES
No. of POSITIONS
GENDER
1 = MALE
TERMINATION
1 = PC MOUNT
SHELL PLATING
3 = NICKEL
HARDWARE OPTIONS
SEE PAGE 2
PLATING OPTIONS
1 = GOLD FLASH
2 = 30u" GOLD

GENERAL TOLERANCES
±0.006 [0.15]
HOLE : ±0.005 [0.13]

DO NOT SCALE FROM DRAWING

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DRAWN:
PAM JENKINS

CHECKED:

DATE:
03-17-05








DATE:

SCALE:
1 : 1

SHEET
1 OF
2

REV
7

DWG NO.
182-YYY-113RYY1

	 0.141 ±0.020 METAL SHELL WITH INSIDE GROUND STRAPS	 METAL SHELL	 METAL SHELL FORK BOARD LOCKS
 .120" DIA. HOLE	16	43	55
 4-40 FLUSH INSERT	17	45	53 BOARD LOCKS IN HOLE
 4-40 HEX STANDOFF FEMALE SCREWLOCK	18	48	56 BOARD LOCKS IN HOLE
 4-40 ROUND STANDOFF FEMALE SCREWLOCK	N/A	N/A	N/A

DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: PAM JENKINS		DATE: 03-17-05	
		CHECKED:		DATE:	
NorComp	SCALE: 1 : 1		SHEET 2		OF 2
	DWG NO.		182-YYY-113RYY1		
		REV 7			

RoHS COMPLIANT

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru