

NOTES:


1.0 ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

- 1.1 FREQUENCY RANGE: 7.0 to 12.4 GHz
- 1.2 FREQ. SENSITIVITY: SEE TABLE
- 1.3 COUPLING: SEE TABLE
- 1.4 VSWR (MAX): 1.35:1
- 1.5 INSERTION LOSS (EXC. COUPLED POWER): SEE TABLE
- 1.6 DIRECTIVITY: 17dB MIN
- 1.7 POWER: SEE TABLE
- 1.8 RF IMPEDANCE: 50 OHMS


2.0 FINISHING:

- 2.1 GREY OVER MIL-E-15090 TYPE II, CLASS 2 OVER MIL-C-5541 CLASS 3A MEETS MIL-F-14072 MEETS MIL-E-5400 AND MIL-E-16400V.
- 2.2 MARK UNIT AS SHOWN. REF: SLK-09341-82-[20 THRU 23]

3.0 DIMENSIONS IN PARENTHESIS ARE IN MILLIMETERS.

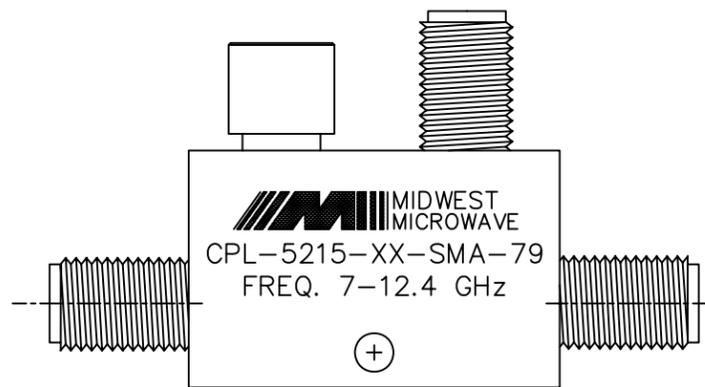

BACKSIDE MARKING

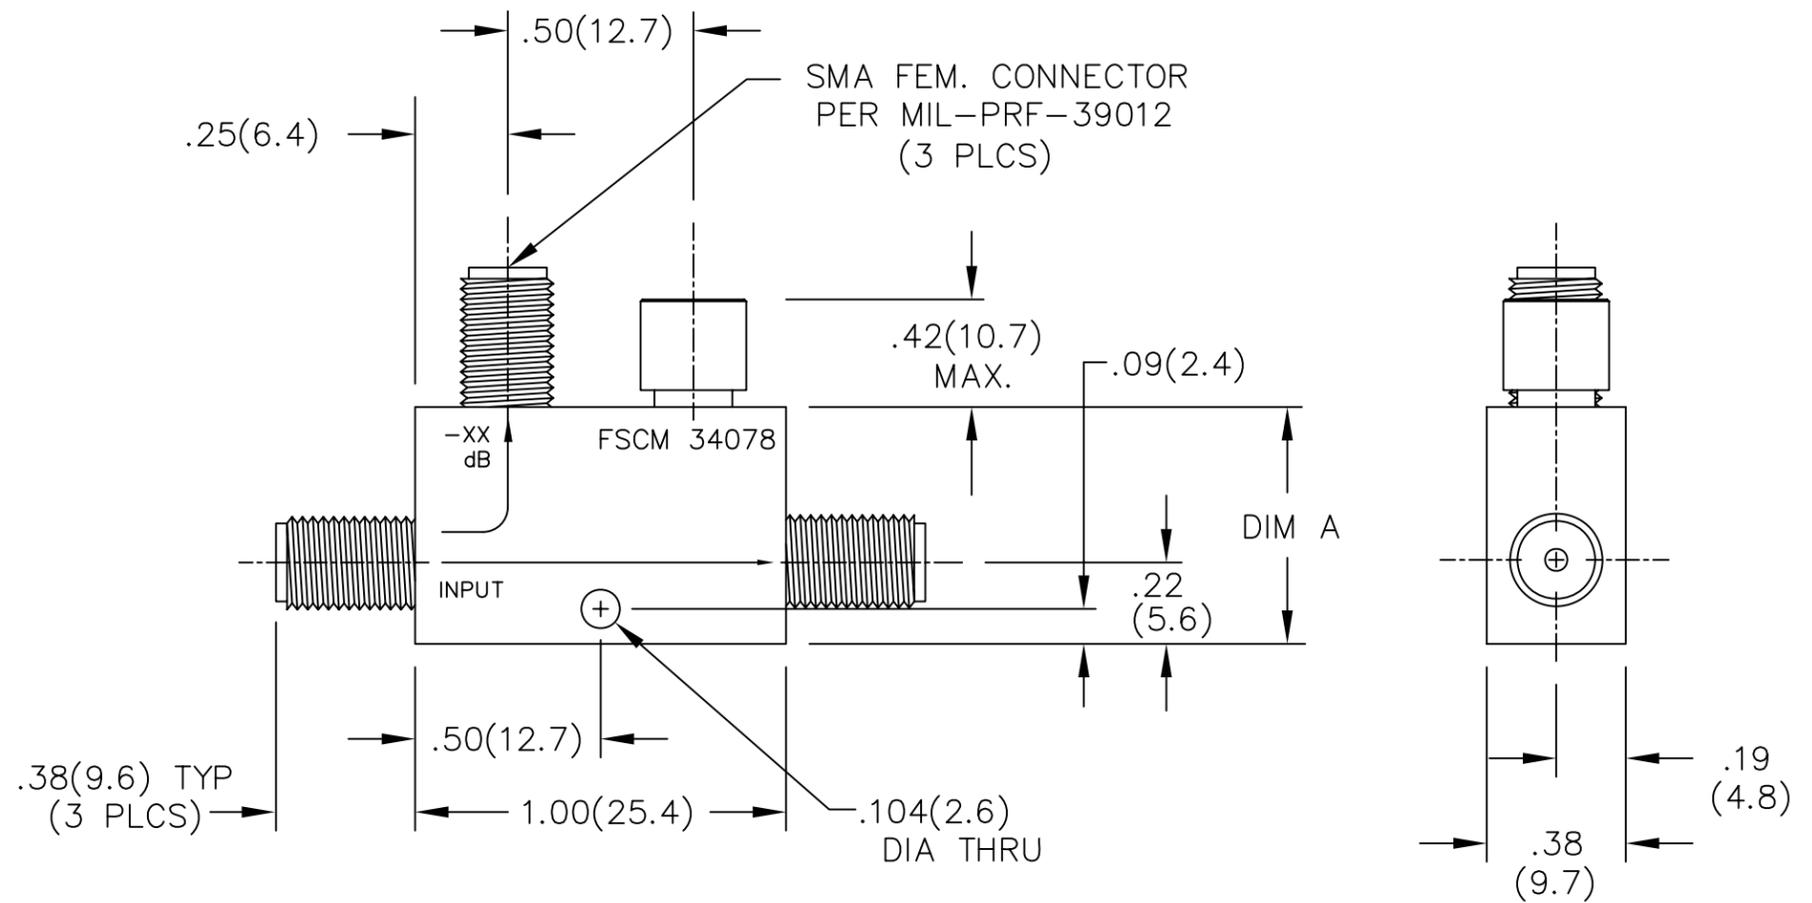

CPL-5215-30-SMA-79	.63(15.9)	30dB	±0.50dB	0.30	50	50	4,000	0.67 (19.0)
CPL-5215-20-SMA-79	.50(12.7)	20dB	±0.50dB	0.30	50	50	4,000	0.60 (17.0)
CPL-5215-10-SMA-79	.50(12.7)	10dB	±0.50dB	0.40	50	10	4,000	0.60 (17.0)
CPL-5215-06-SMA-79	.50(12.7)	6dB	±0.40dB	0.40	50	4	4,000	0.60 (17.0)
CPL-5215-XX-SMA-79	DIM A	-XX ±1.0dB COUPLING	FREQ. SENSITIVITY	INSERTION LOSS	INPUT POWER (WATTS)	REF. PEAK	Oz (GRAMS) WEIGHT	

MODEL NUMBER  
CPL-5215-XX-SMA-79  
REV.  
A2

REV.	DESCRIPTION	DATE
-	RELEASED	4/12/91
A	ECN 10901	8/27/91
A1	CORRECT MISPELLED WORD	1/6/92
A2	ADDED TITLEBLOCK	4/20/05

UNLESS OTHERWISE NOTED DIMENSIONS ARE IN INCHES AND TOLERANCES ARE:

3 PLACE DECIMALS ±.005  
2 PLACE DECIMALS ±.02  
FRACTIONS ±1/64  
PARALLELITY: T.I.R. \_\_\_\_\_  
FLATNESS: T.I.R. \_\_\_\_\_  
CONCENTRICITY: T.I.R. \_\_\_\_\_  
ANGLES AND PERPENDICULARITY: ±1°

FSCM NO. **34078** **MIDWEST MICROWAVE**

NOTICE: The information contained in this drawing is proprietary and must not be used without the permission of Midwest Microwave

TITLE: DIRECTIONAL COUPLER

DRAWING NUMBER: CPL-5215-XX-SMA-79

SCALE: 2=1 SHEET 1 of 1

DRAWN/DATE: A.BEATTY 2/15/91  
ENG./DATE: P.GOODMAN 4/11/91  
CHECKED/DATE: A.CATALANO 4/11/91  
APPROVED/DATE: \_\_\_\_\_

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)